

# 吊れるパレット

## 折りたたみ式網パレット

# コンボキシィ03型

新登場!!


## HPA-03 型

### 積載荷重

キャスターなし 1.5TON

キャスター付き 1.0TON

- 組み立て時  
自動ロック機能付き
- オプションのキャスターは  
JIS B 8922 に適合  
(キャスター径φ150 mm)

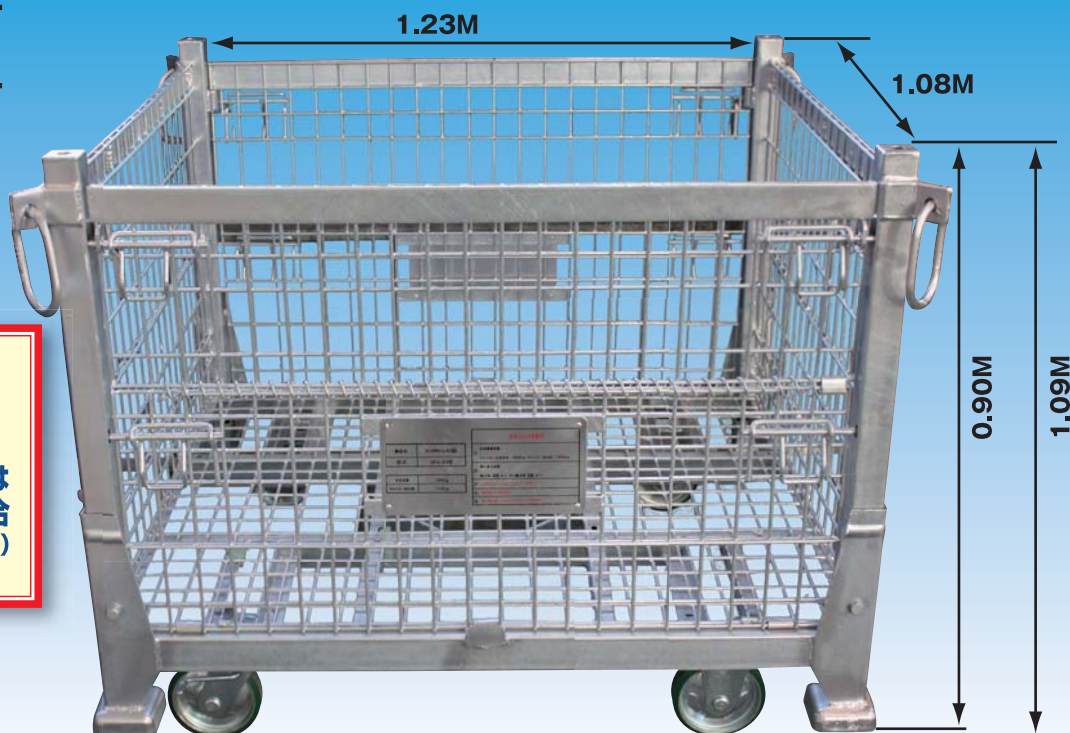

## 製品特長

- 組立・折りたたみは工具を使用しない為、大変スピーディーです。
- 上端の吊環にて吊り上げが可能です。クレーンやユニックでの荷下ろしが楽に出来ます。
- 段積み時、下段パレットの上パネルを半開する事が出来る為、荷物を自由に出し入れ出来ます。
- 表面処理は溶融亜鉛メッキを施してあり、防錆性・耐久性に大変優れています。
- キャスター(オプション)の使用により、手押しで移動させることが出来ます。
- 満載した状態で、4段積みが可能です。折りたたみ時は8段です。



## 製品写真



使用時の段積み(4段まで)



折り畳み時の段積み(8段まで)



クレーン吊り上げ可能



フォークリフト作業可能



吊り環



自動ロック機能で安全に組み立てできます




車輪を付ければ手押しで移動可能



下段パレットの荷物出し入れ可能  
(パネルは必ず元に戻して下さい)

## 強度試験

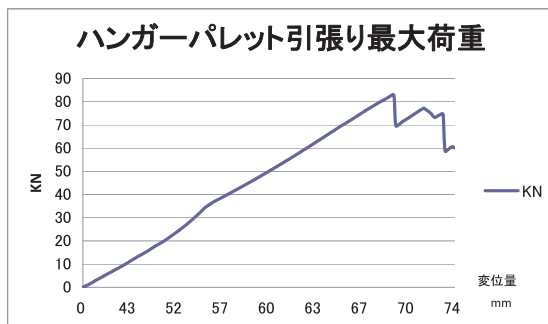

平均破壊荷重82.9kN 安全率5以上



キャスターはJIS B 8922に準じた試験に合格

## 仕様

品番	キャスター	外寸法(mm)			内寸法(mm)			網目		積載荷重 (KN)	吊り荷重 (KN)	段積	自重 (kg)
		間口	奥行	全高	間口	奥行	全高	線径(mm)	ピッチ(mm)				
HPA-03	無	1234	1084	900	1105	947	683	6	100×50	14.7(1.5t)	14.7(1.5t)	4	103
	有			983						9.8(1t)			113

## 注意事項

- 吊り上げは必ず4点吊りに行って下さい。2点吊りは厳禁です。
- ワイヤーは2m以上の長さの物を使用し、ワイヤーの吊り元角度は60°以下で使用して下さい。
- パネルを開けた状態で吊り上げないで下さい。
- 許容段数を超えて段積みしないで下さい。
- 上部吊環以外の場所にフックを掛けて吊り上げはしないで下さい。
- 段積み時、下段パレットのパネルは全開にしないで下さい。
- 下段パレットのパネルを開けた場合、必ず元に戻してからご使用下さい。

●カタログに記載されている商品の仕様・外観は予告なく変更することがあります。

### 販売特約店

■製造元 お問い合わせ

安全と技術、信頼の日綜



# 日綜産業株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6階  
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248