



NISSO




ENGINEERING 採用現場実績
Photo book

2023
年度施工

京都競馬場

- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 京都府京都市
- 発注者 …… 日本中央競馬会
- 元請会社 … 大林組
- 足場施工 … スタンド棟 / 山岡建設
パドック棟 / 興正

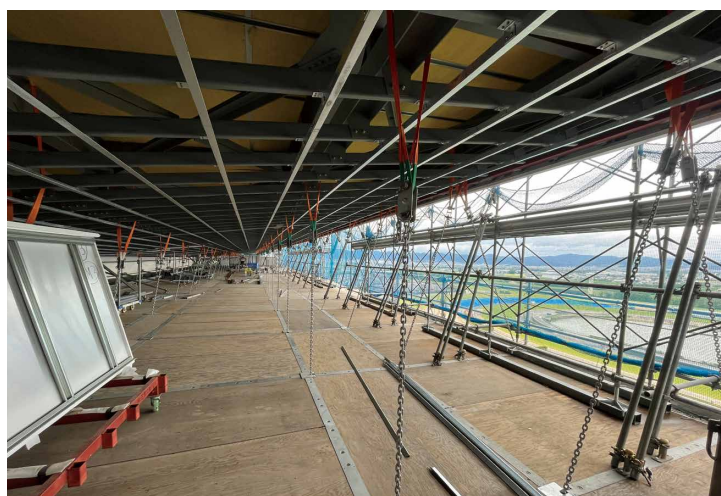


競馬場新設のため、スタンド棟1900㎡、パドック棟3600㎡、計5500㎡のクイックデッキが採用された。高さ30mに設置され、レベル段差に対しての施工フロー確立により、荷揚げと三段のレベル段差の施工がスムーズに出来、全体工程内に収まった。



萩石見空港ターミナルロビー 特定天井改修工事

- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 島根県益田市
- 発注者 …… 石見空港ターミナルビル
- 元請会社 … 森本建設
- 足場施工 … 栗栖工業

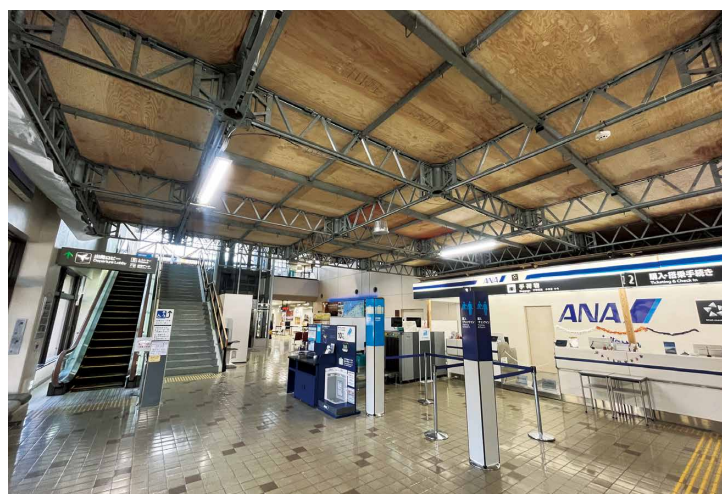


空港ロビーの特定天井改修工事でクイックデッキ 600㎡使用。三角体の屋根に沿って6層の段組みで設置。

一般客が往来する空間を確保するため、足場設置は夜間に施工した。



- 製品 …… クイックデッキライト
- 所在地 …… 福岡県福岡市
- 発注者 …… 福岡市
- 元請会社 …… 溝上工務店
- 足場施工 …… 三信産業

ベスト電器スタジアム屋根改修工事

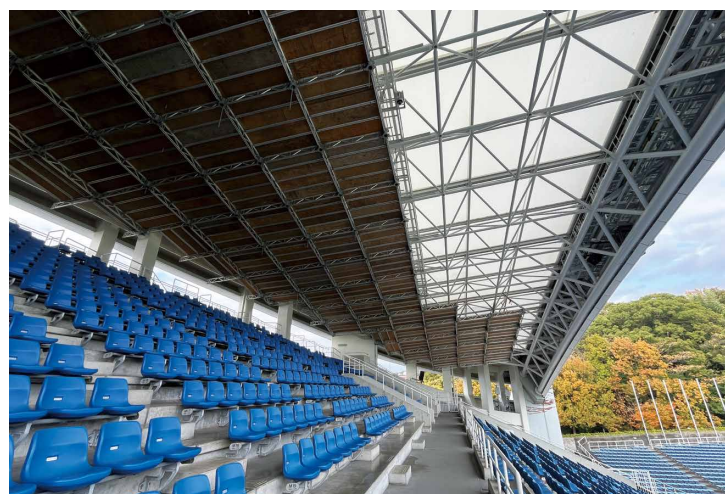

J1のアビスパ福岡のホームスタジアム。


クイックデッキがメインスタンド(906㎡)・バックスタンド(1081㎡)既設照明設備の撤去に採用。

従来工法であれば4年程度かかる工期が約一年と大幅短縮された。



上屋敷橋梁撤去工事


- 製品 …… クイックデッキライト
- 所在地 …… 山形県米沢市
- 発注者 …… 米沢市
- 元請会社 …… 金子建設工業
- 足場施工 …… 勝組・有賀組

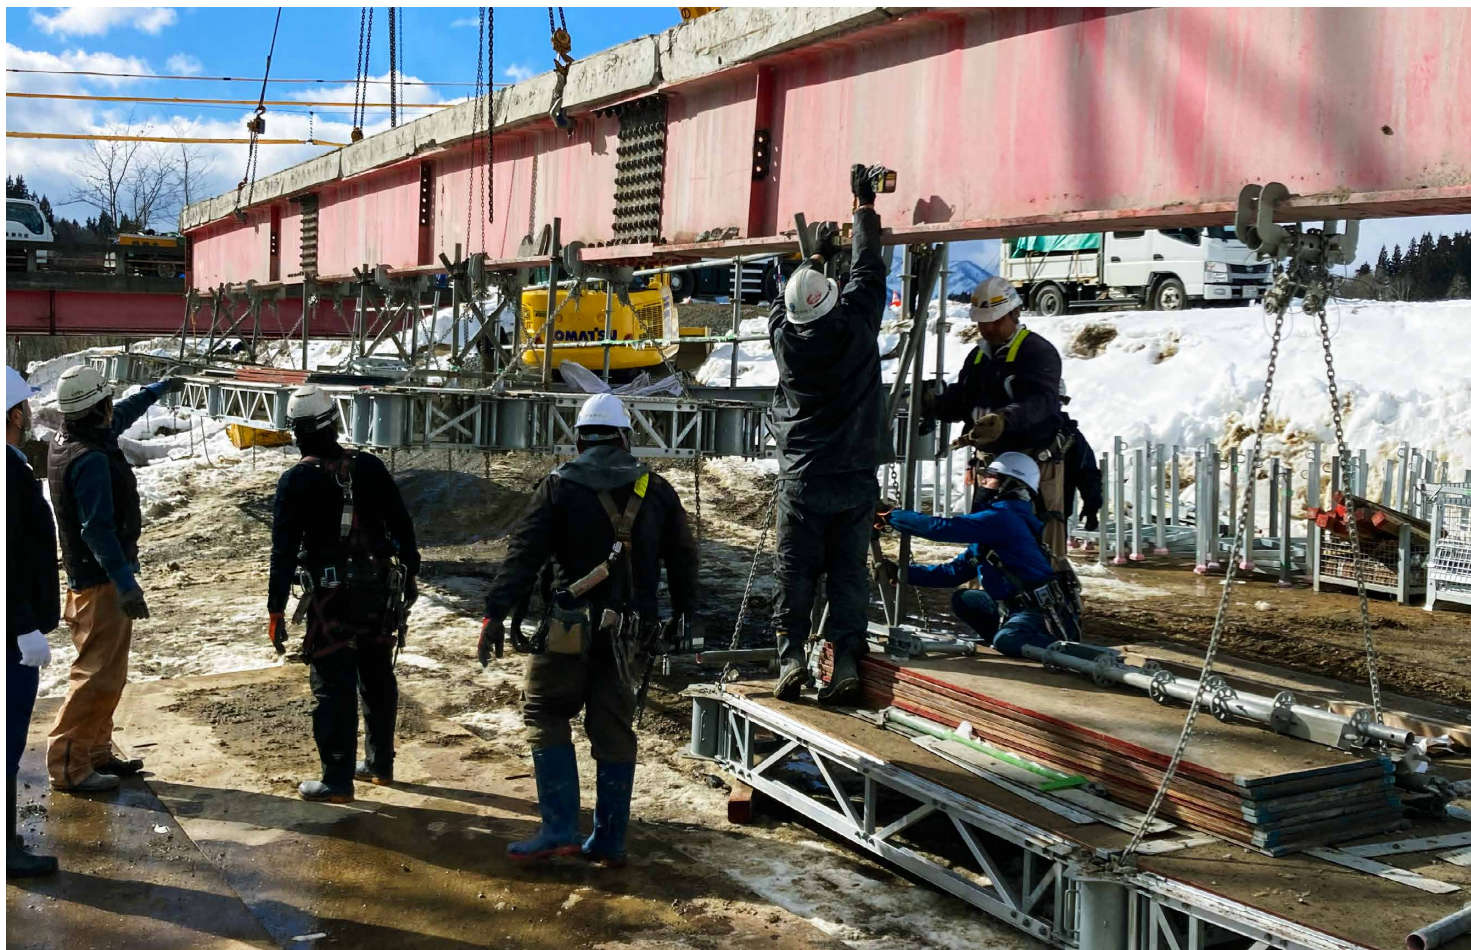

豪雨で被災した橋梁の撤去工事。ワイヤーブリッジ吊り足場に代わってクイックデッキライトを380㎡採用。桁撤去時は足場を付けたままクレーンで撤去した。

橋りょう補修工事（白川橋梁補工）

- 製品 …… クイックラップ
- 所在地 …… 埼玉県秩父市
- 発注者 …… 埼玉県秩父県土整備事務所
- 元請会社 … 斎藤組
- 足場施工 … シーエス技研

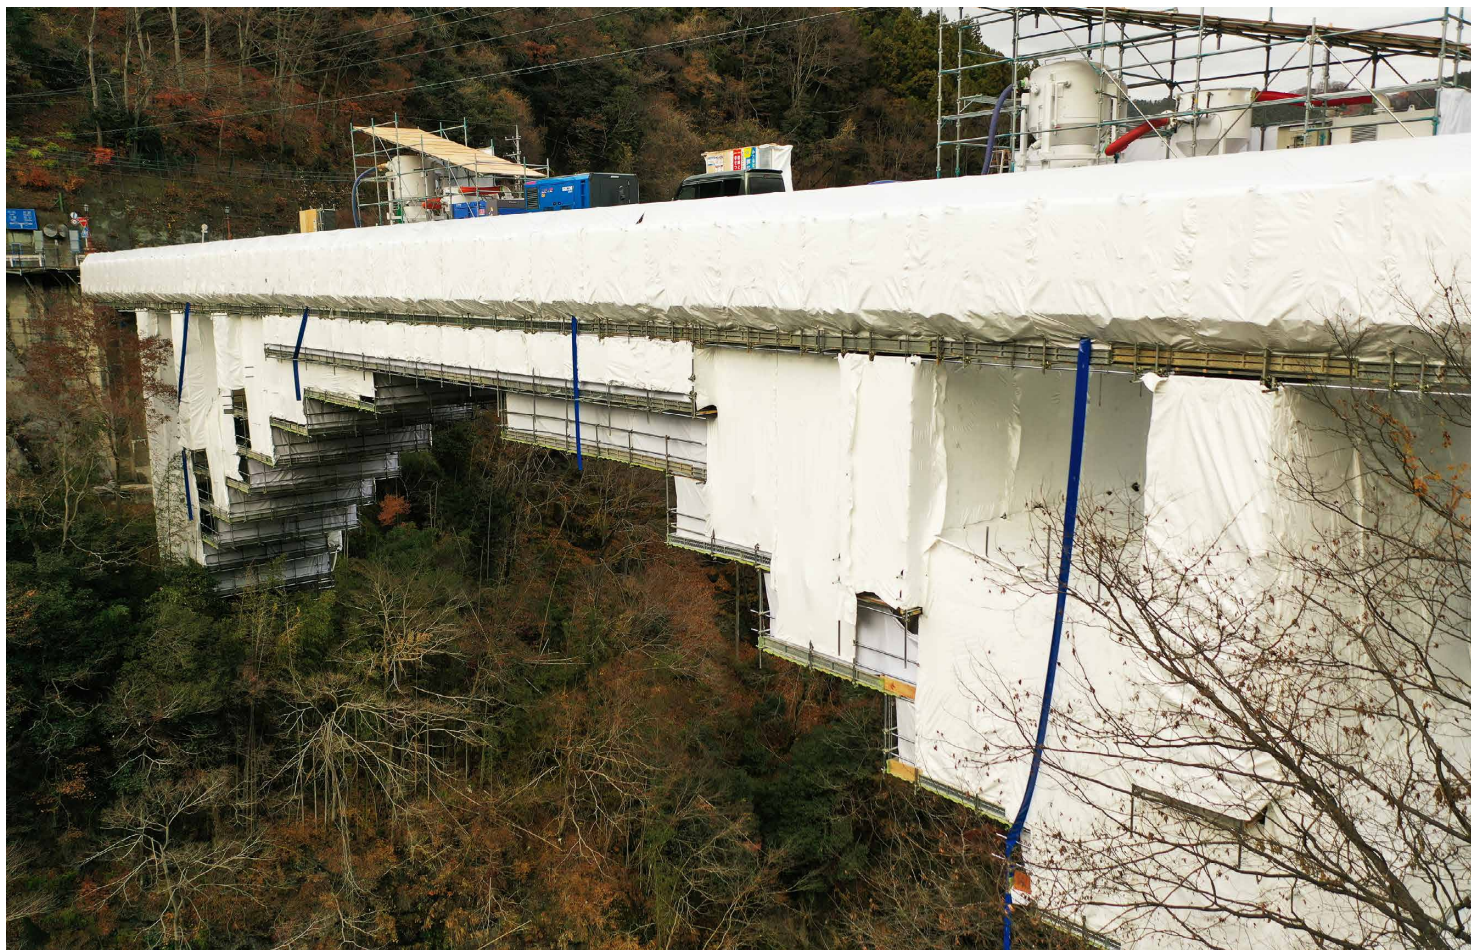


ジオパーク秩父・三峰口に架かるアーチ橋「白川橋」の塗装塗り替え時のプラスト材飛散防止のためクイックラップ約3200㎡を使用。橋梁では最大の使用面積。



富山立山公園線道路橋りょう改築 (メンテ・橋梁) 奥荒谷橋再塗装工事

- 製品 …… クイックデッキライト
クイックラップ
- 所在地 …… 富山県中新川郡
- 発注者 …… 富山土木センター立山土木事務所
- 元請会社 …… 天池塗興
- 足場施工 …… 岩多組

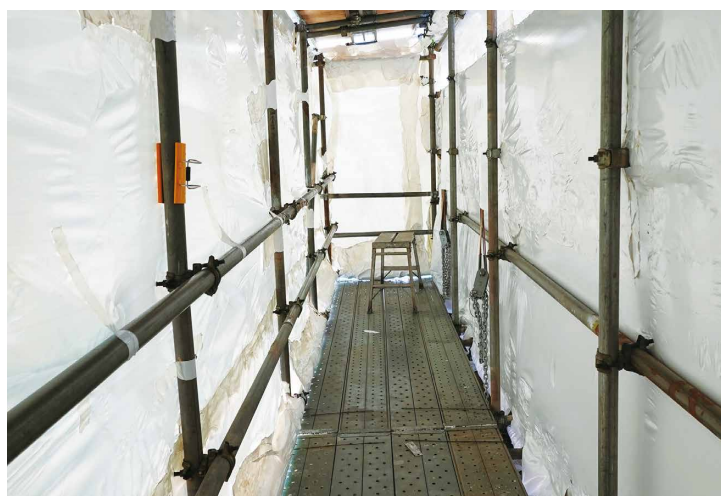

再塗装工事のブラスト作業にてクイックデッキライト300㎡、クイックラップを使用。
クイックラップで覆うことにより粉塵の飛散を防いだ。



河口湖大橋補修工事

- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 山梨県南都留郡
- 発注者 …… 山梨県
- 元請会社 …… タカムラ建設
- 一次下請 …… ライブ・レット
- 足場施工 …… 加々美組




塗装の下地処理技術「循環式ブラスト工法」のプラント設備をクイックデッキに直接搭載。
機械類を足場に載せることにより、道路上に設置する場合に比べて交通規制の期間が大幅に抑えられた。



広島自動車道（特定更新等）伴高架橋 （上り線）他1橋床版取替工事

- 製品 …… クイックデッキ
クイックパネライト
- 所在地 …… 広島県広島市
- 発注者 …… NEXCO 西日本
- 元請会社 … 鹿島建設
- 足場施工 … 光南

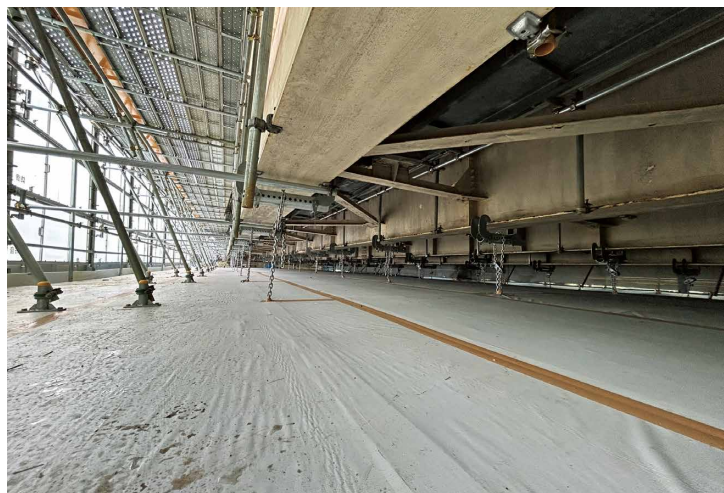


クイックデッキ2616㎡・クイックパネライト1212㎡を床版取替工事にて採用。
橋脚周りに釜場を作り排水池を設置。使用期間23年5月～24年4月。



あづま陸橋 道路橋りょう整備工事 橋梁補修



- 製品 …… クイックデッキライト
クイックパネライト
- 所在地 …… 福島県福島市
- 発注者 …… 福島県県北建設事務所
- 元請会社 …… 環境建設
- 足場施工 …… インテック

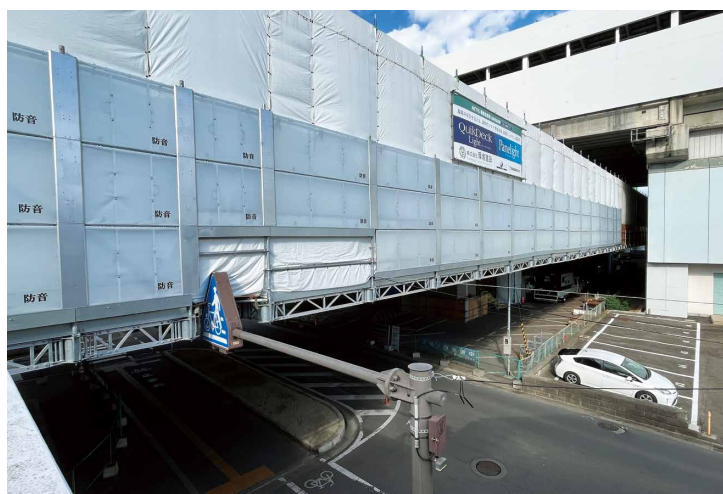

福島駅に隣接している陸橋の補修工事。通勤通学で非常に人通りが多く、またクイックデッキライトの下が一般の駐車場になっている。
クイックデッキライト1400㎡、クイックパネライト（シートタイプ）300㎡採用。

東北自動車道 天狗橋耐震補強工事

- 製品 …… クイックデッキ
ファステック
- 所在地 …… 秋田県鹿角市
- 発注者 …… NEXCO 東日本
- 元請会社 …… ショーボンド建設・JFE エンジニ
アリング特定JV
- 足場施工 …… 川崎技興

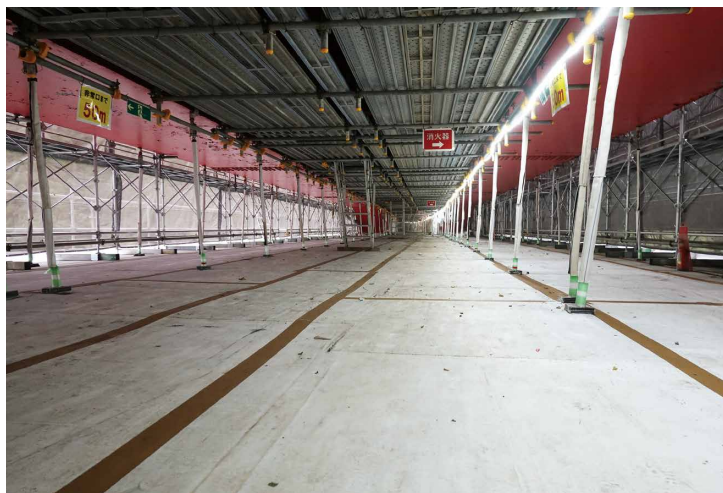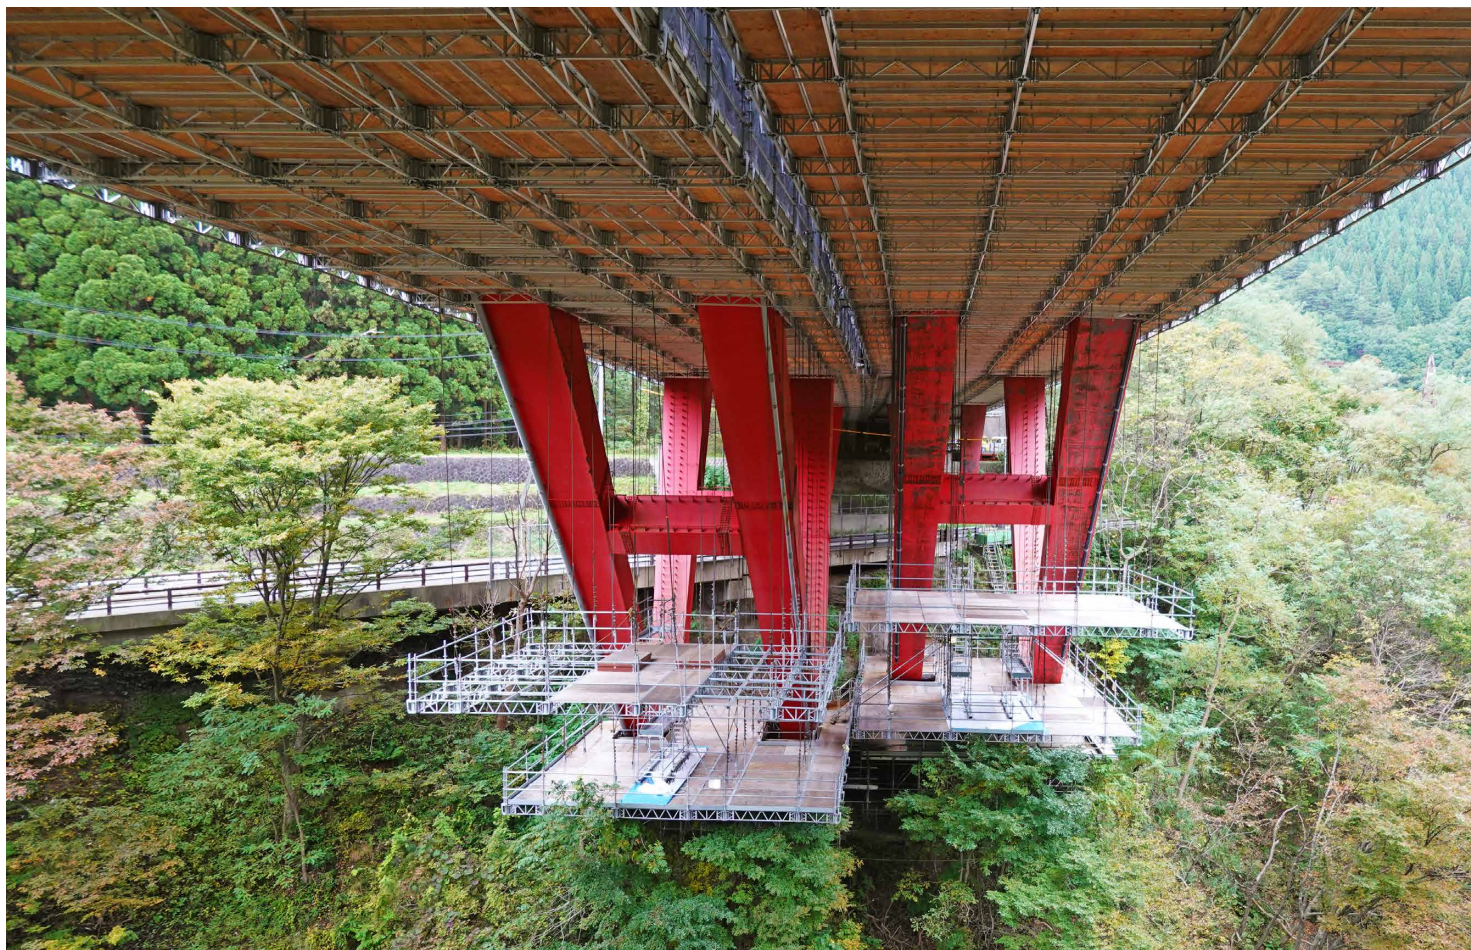


塗装塗り替え、耐震補強工事にクイックデッキライト4000㎡、クイックデッキ1000㎡を採用。

吊り足場上の中段足場にはファステック200トンを採用。



松山自動車道 関川橋耐震補強工事


- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 愛媛県四国中央市
- 発注者 …… NEXCO 西日本 四国支社
- 元請会社 …… IHI インフラ建設
- 足場施工 …… 大谷総業

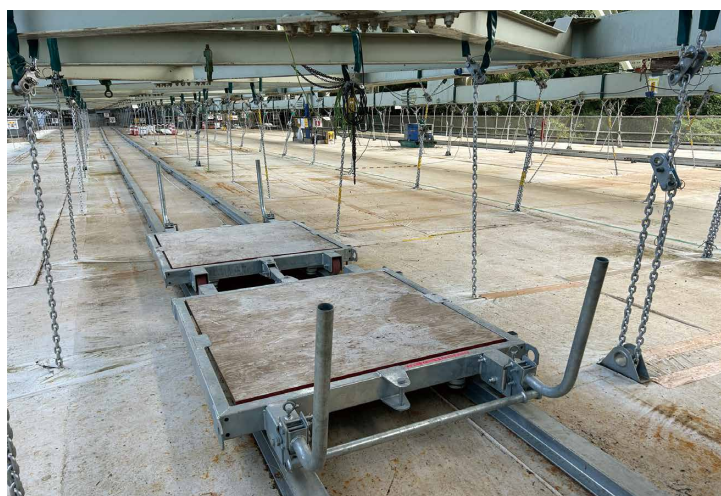

耐震補強工事でクイックデッキ1500㎡採用。内容（落橋防止・当て板補強）トラス橋。
車線規制を行わず全て地上からアプローチ。また、落橋防止運搬のクイックデッキ専用台車も採用。

京都三条大橋 橋りょう補修工事

- 製品 …… クイックデッキライト
クイックパネライト
- 所在地 …… 京都府京都市
- 発注者 …… 京都市建設局
- 元請会社 … 吉村建設工業
- 足場施工 … ディライト

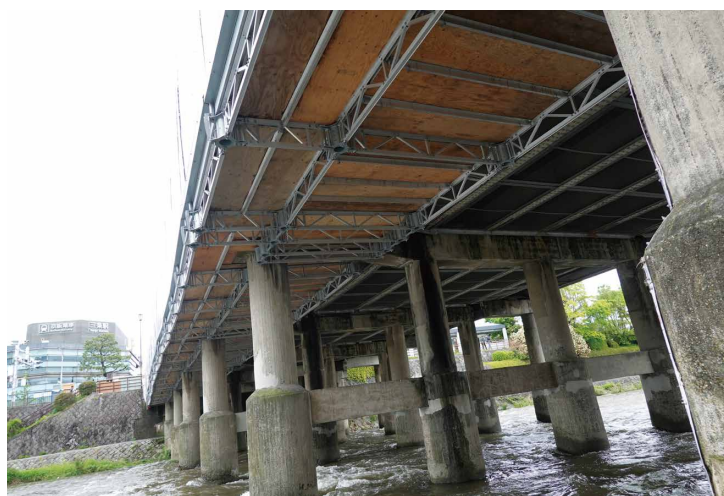

橋梁補修工事のためクイックデッキライト 2 6 0 m²、クイックパネライト 2 2 0 m²採用。京都・三条大橋の高欄取替工事で採用。三条大橋は、京都市中心部を流れる鴨川に架かる橋の一つ。改修や架け替え工事が何度も行われ、昭和 43 年には現在のコンクリート橋が完成し、そして今回、ふるさと納税によって 50 年ぶりに欄干改修工事が行われた。



千代川水管橋改修工事

- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 鳥取県鳥取市
- 発注者 …… 鳥取市水道局工務課改良係
- 元請会社 …… たにぐち塗装店 / Da Lion
- 足場施工 …… ITT






水管橋のアーチ部分の塗り替えもあり、中段足場を建てるためにクイックデッキ約1500㎡使用。
鳥取市水道局では初採用となる。



名古屋高速 2 号東山線橋梁修繕工事 (吹上工区)

- 製品 …… クイックデッキライト
- 所在地 …… 愛知県名古屋市
- 発注者 …… 名古屋高速道路公社
- 元請会社 …… 中日建設
- 足場施工 …… 東海アーバン開発

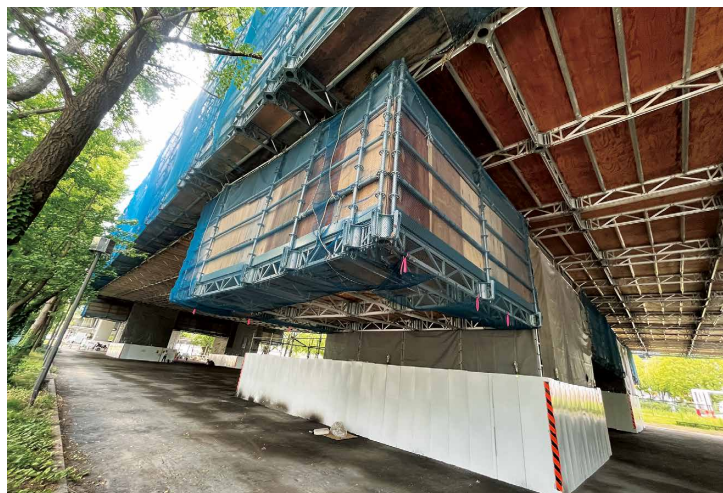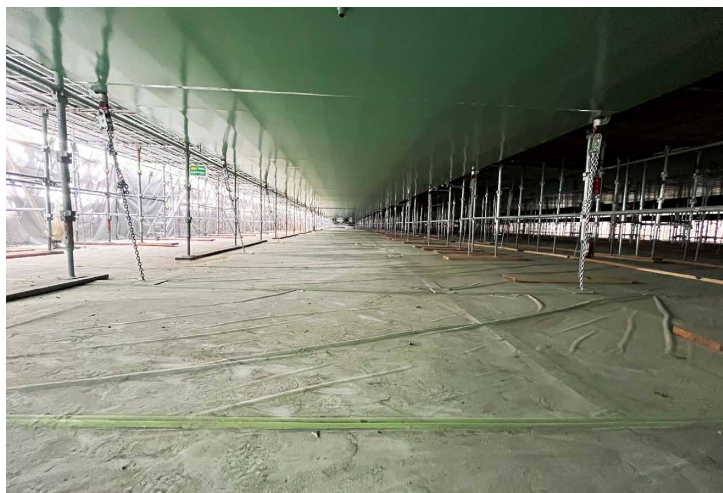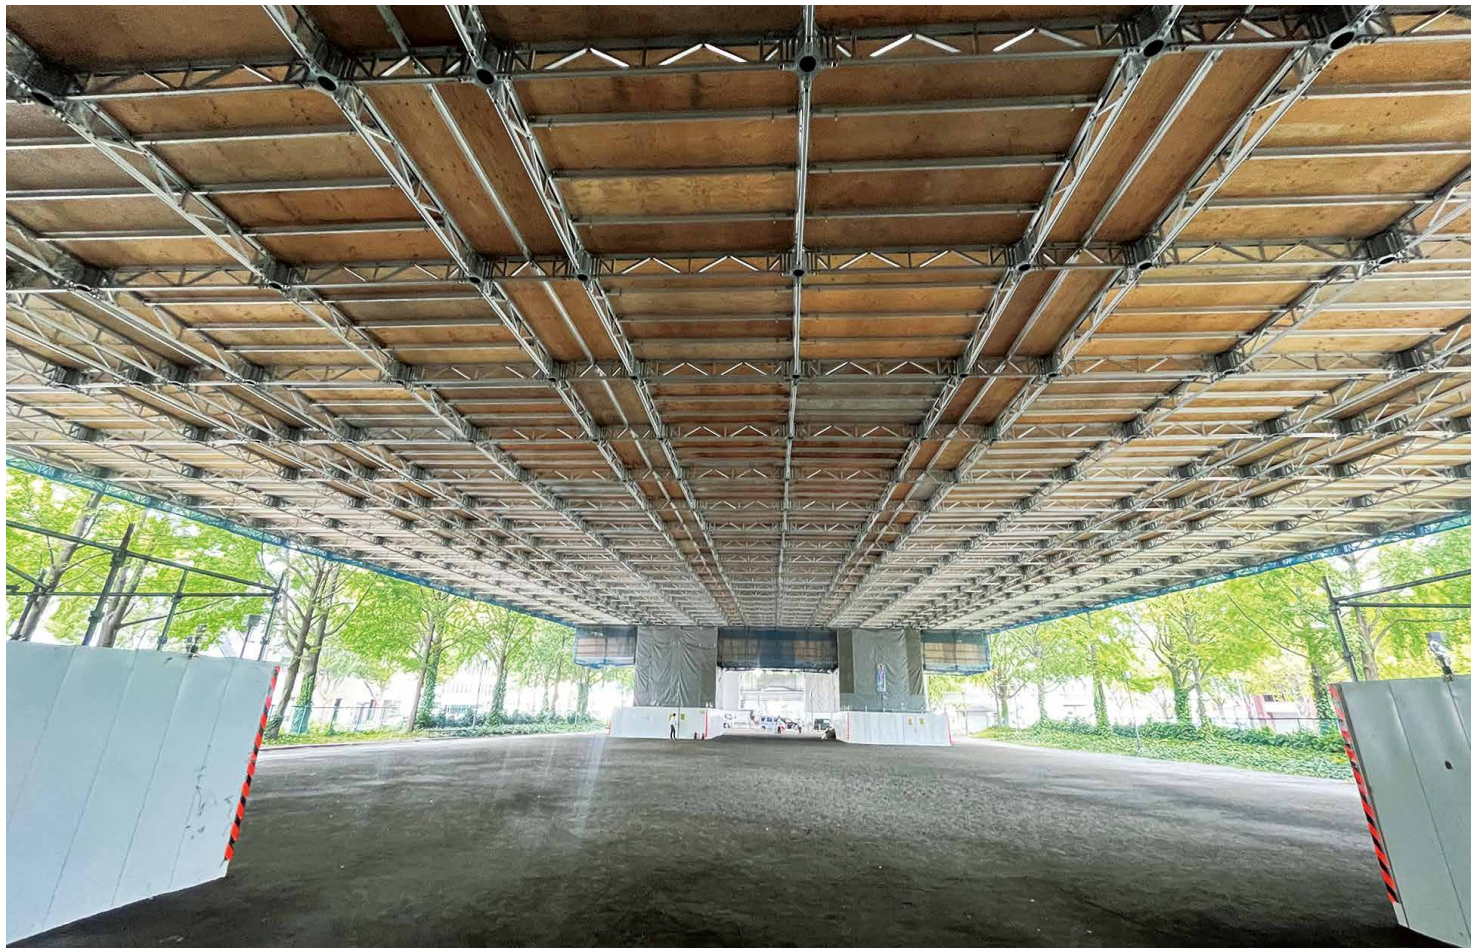


本線 5 径間 + ランプ 4 径間、全 9 径間の橋梁補修工事のため、クイックデッキライト 8 8 0 0 m²採用。名古屋高速道路では過去最大の採用面積を誇る。一括吊り上げは夜間 8 時間、1 径間を 2 ヶ月で完成させた。



東海環状自動車道 山県 IC 鋼上部工工事


- 製品 …… クイックデッキライト
クイックパネライト
- 所在地 …… 岐阜県山県市
- 発注者 …… NEXCO 中日本
- 元請会社 … 駒井ハルテック

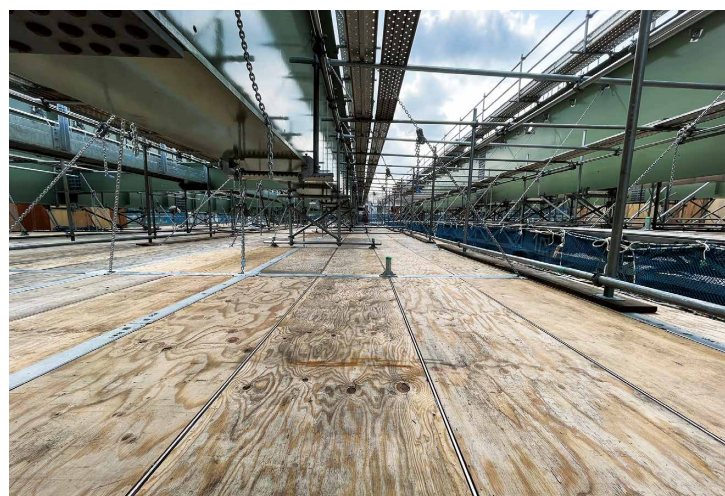

東海環状自動車道のインターチェンジ新設のため、クイックデッキライト 6 4 0 0 m²使用。地上で クイックデッキライトを桁に設置して架設。
民家が隣接する部分には側面防護パネル「クイックパネライト」も採用。

森石橋塗装工事

- 製品 …… クイックデッキライト
- 所在地 …… 富山県黒部市
- 発注者 …… 黒部峡谷鉄道
- 元請会社 …… 住澤塗装工業
- 足場施工 …… なかじま建設

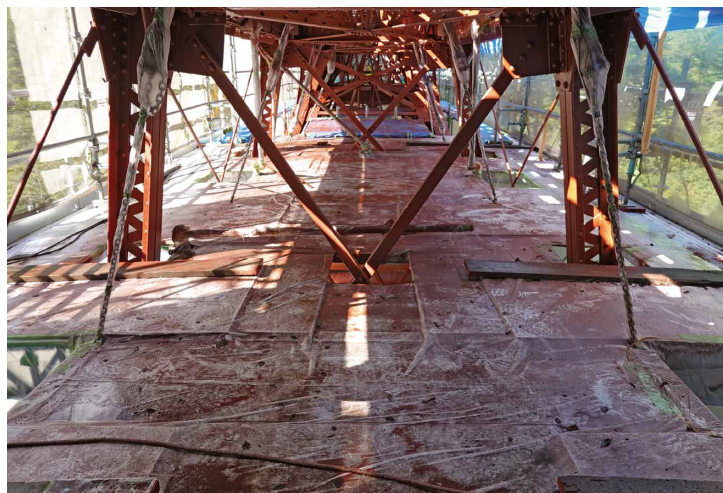



黒部市の宇奈月駅から樺平駅までを黒部川沿いに走る黒部峡谷トロッキ電車。全長20.1kmを片道約1時間20分で結んでいる。

森石橋はその中のコンクリートアーチ橋。塗装塗り替え工事のため、クイックデッキライト1000㎡採用。



天王寺駅天井改修




- ・ 製品・・・クイックデッキ
- ・ 所在地・・・大阪府大阪市
- ・ 発注者・・・Osaka Metro
- ・ 元請会社・・・奥村組
- ・ 足場施工・・・光陽

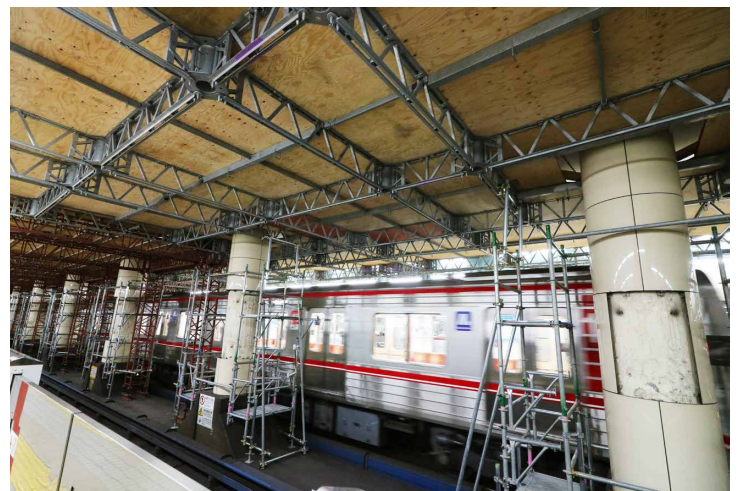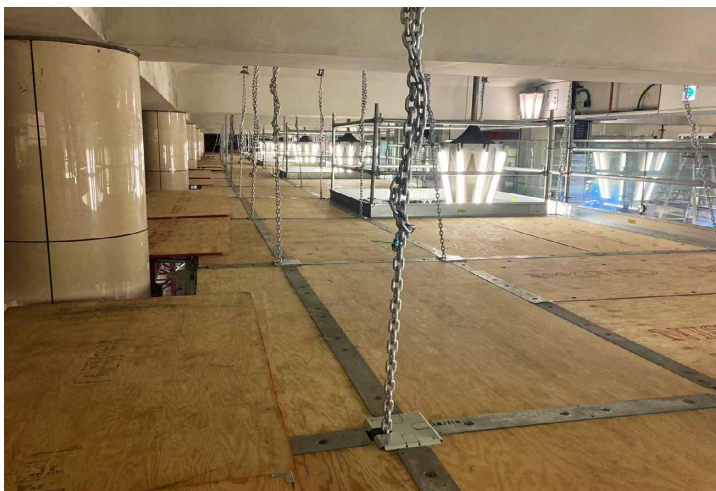

地下鉄天井改修でのクイックデッキ850㎡採用。乗降客が1日平均22万人利用する駅でホーム、軌道上にクイックデッキを設置し天井改修を行った。

岡幹土セ高架橋修繕




- ・製品 …… クイックデッキライト / セフ
テージ / クイックパネライト
- ・所在地 …… 岡山駅
- ・発注者 …… JR 西日本
- ・元請会社 …… 広成建設
- ・一次下請 …… ウエザイ
- ・足場施工 …… アーバン・スガケン

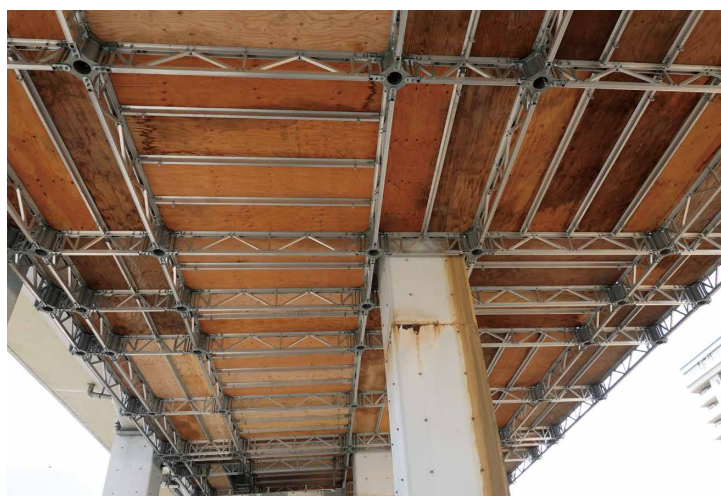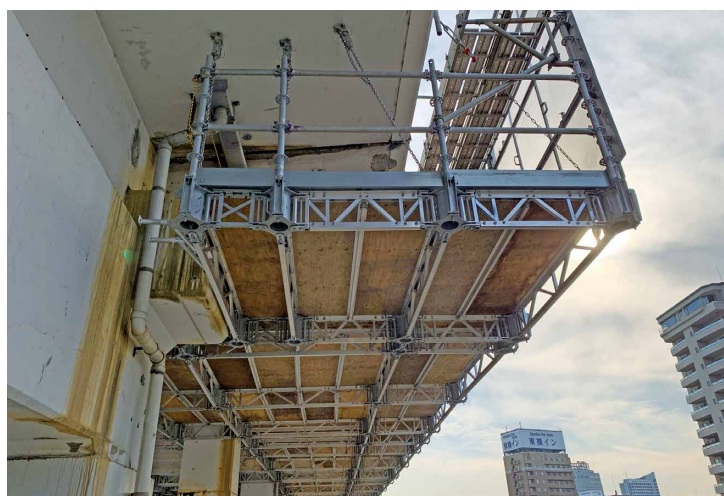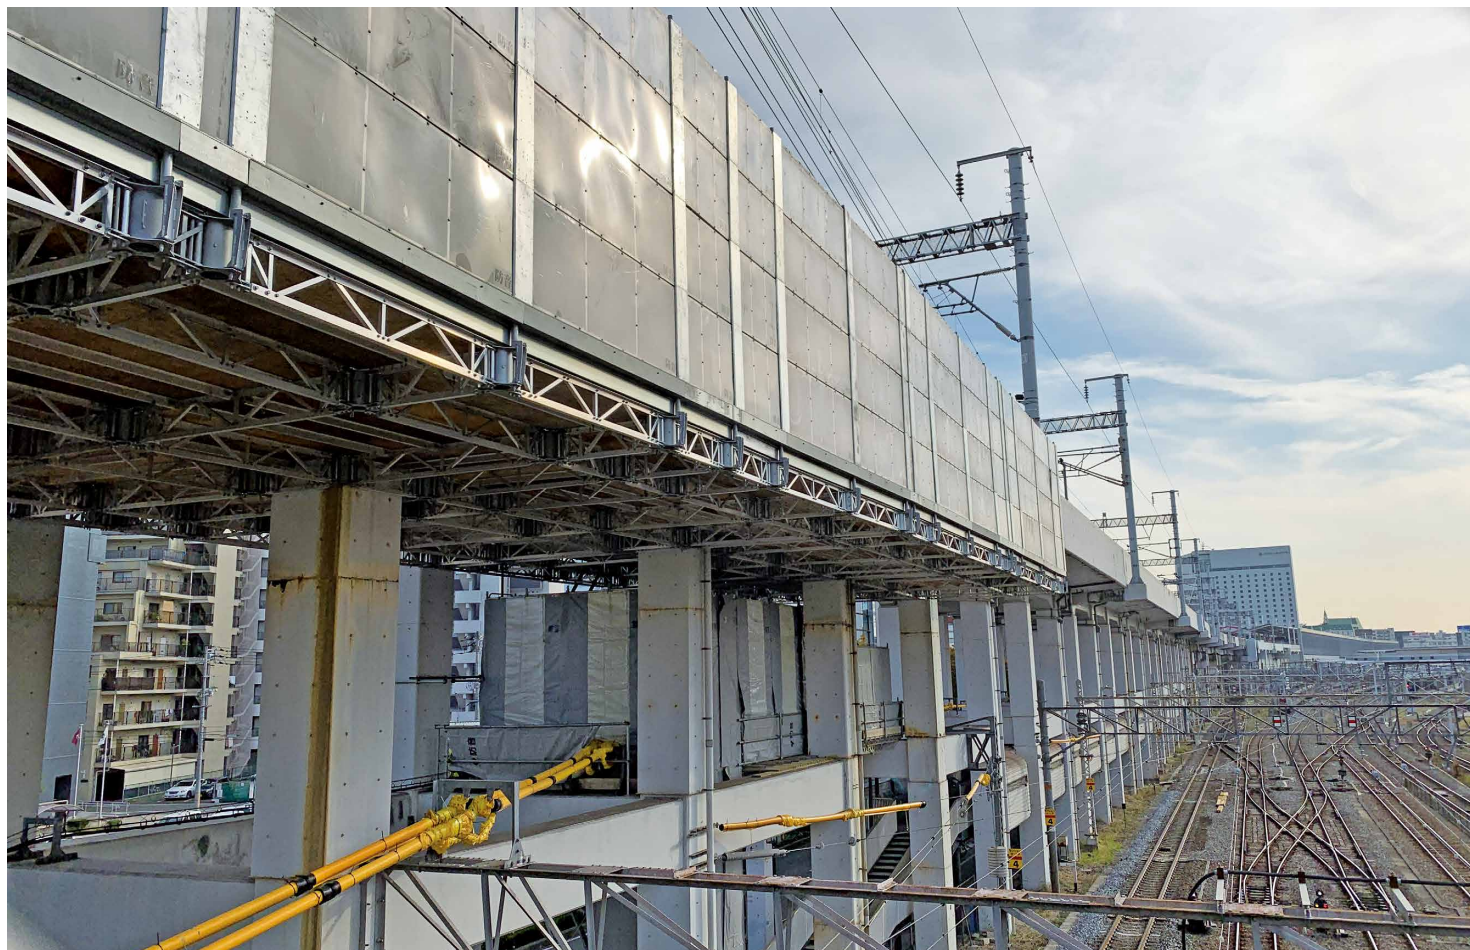

上が新幹線、下が在来線が通っており、落下物の心配が全くなくアンカーの本数が減少するということでクイックデッキライト約270㎡、クイックパネライト、セフテージが採用。JR 岡山地区では初採用になる。

新日本橋駅ホーム柵


- 製品 …… コネクションデッキ
- 所在地 …… 東京都中央区
- 発注者 …… JR 東日本
- 元請会社 … 東鉄工業

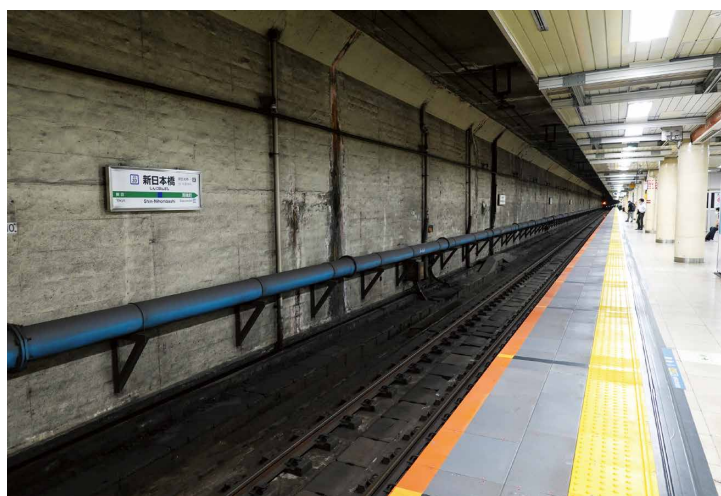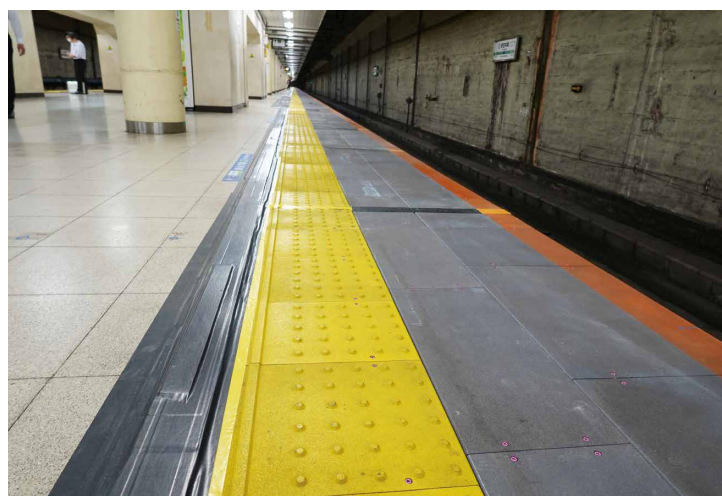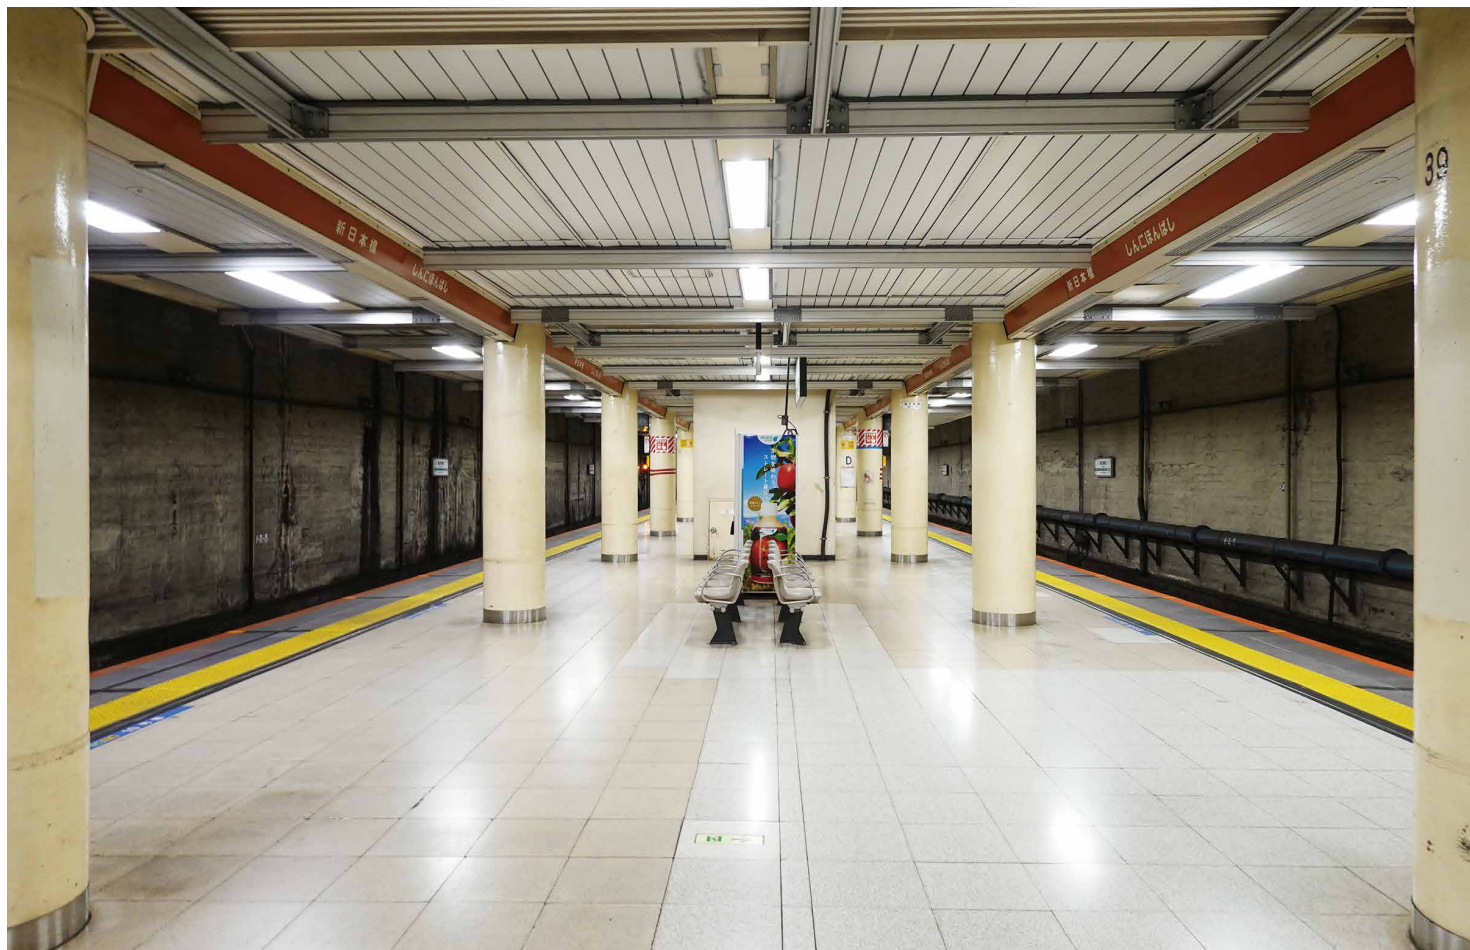

ホームドア設置工事のため、上下線でコネクションデッキ600m(1両20m×15両分×2線分)824枚採用。

京都駅ホーム



- 製品 …… コネクションデッキ
- 所在地 …… 京都府京都市
- 発注者 …… JR 西日本
- 元請会社 …… 大鉄工業

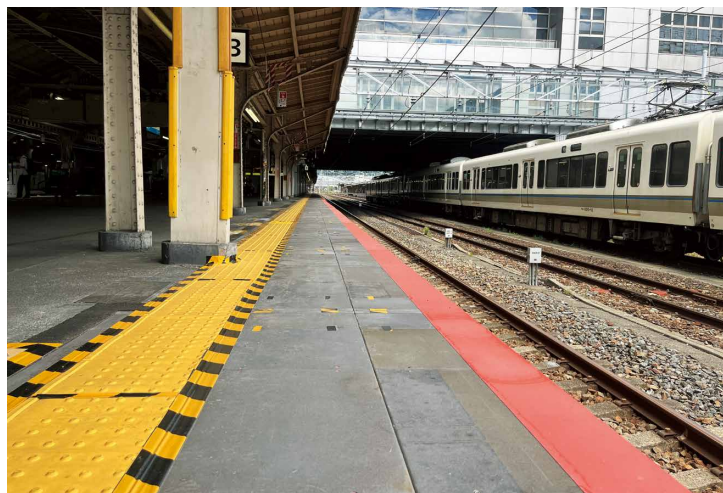

JR 京都駅 3、4 番線でホーム柵設置のためにコネクションデッキ使用。延長 480m 分。

広島アストラムライン

- 製品 …… クイックデッキライト
クイックパネライト
- 所在地 …… 広島県広島市
- 発注者 …… 国交省中国地方整備局
- 元請会社 … 宮川興業
- 足場施工 … 朝島組

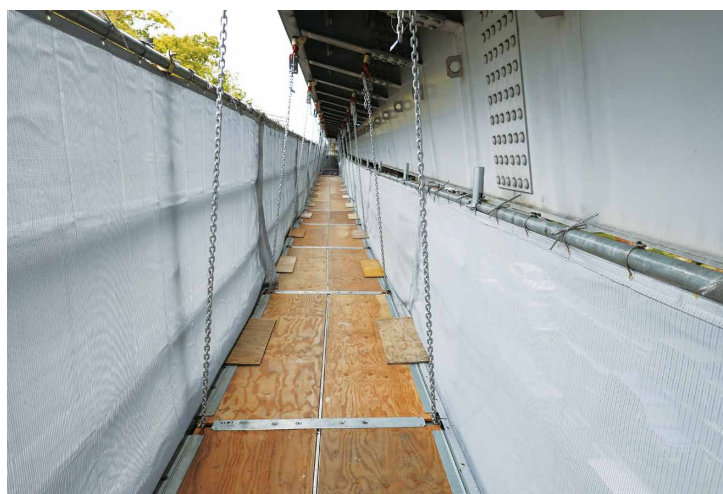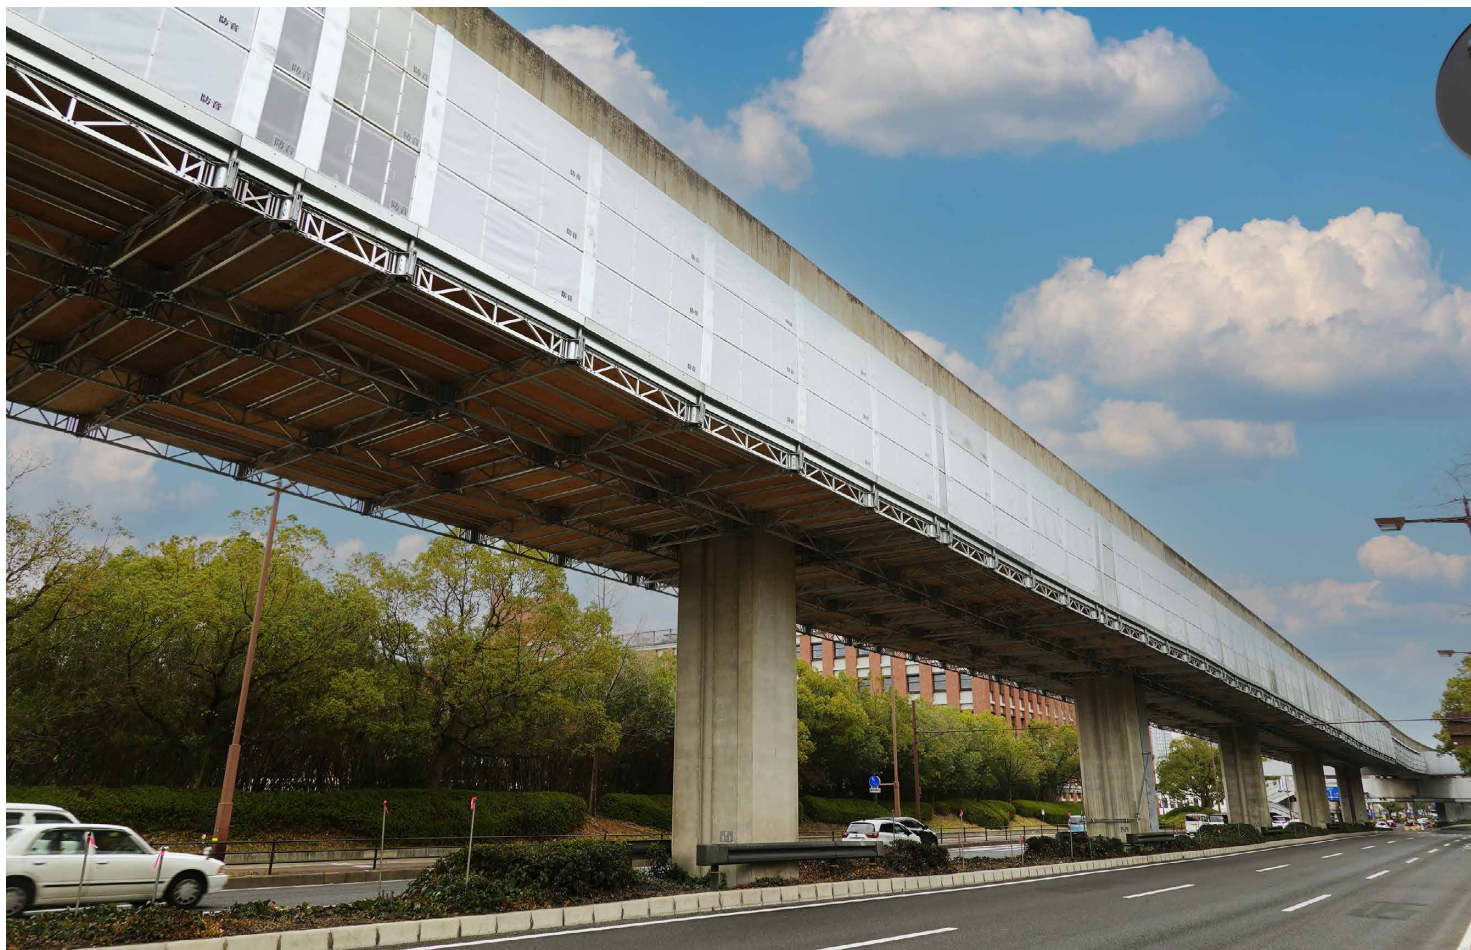

広島市のバイパスの上に架かる高架橋「アストラムライン」は広島市内の主要ラインを走る第三セクターで、広島県民にとって欠かせない鉄道。橋梁の下部250mのコンクリートひび割れ補修工事にクイックデッキライト1000㎡、クイックパネライト750㎡採用。夜間に設置工事が行われ、簡易な施工性と騒音の少なさを評価された。

旧晴海鉄道橋耐震補強工事

- 製品 …… クイックデッキ
- 所在地 …… 東京都中央区～江東区
- 発注者 …… 東京都港湾局
- 元請会社 …… 松鶴建設
- 足場施工 …… OGISHI





歴史的鉄道遺構である旧晴海鉄道橋の遊歩道化計画に伴う下部工耐震補強工事。水平力分担構造と落下防止構造の設置のため、クイックデッキ128㎡が採用。

4日間で取付完了。吊元にクイックデッキPC用ビームクランプを使用し、貴重で古い躯体を傷つけずに施工できた。



仁田元川砂防堰堤改築工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 栃木県日光市
- 発注者 …… 国土交通省関東地方整備局
- 元請会社 …… 山藤組

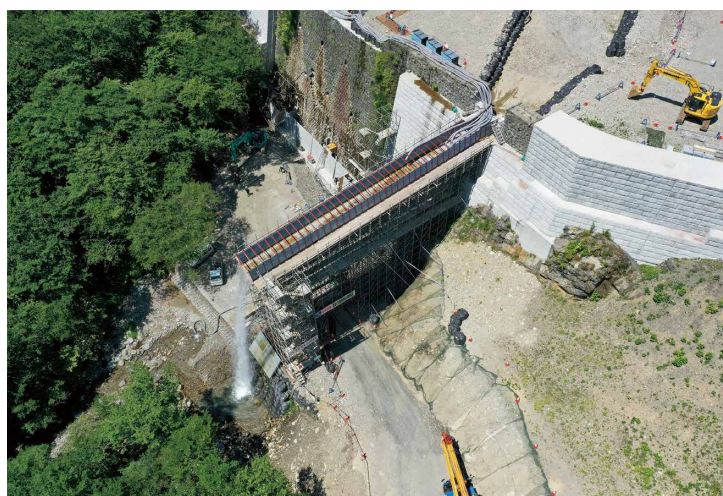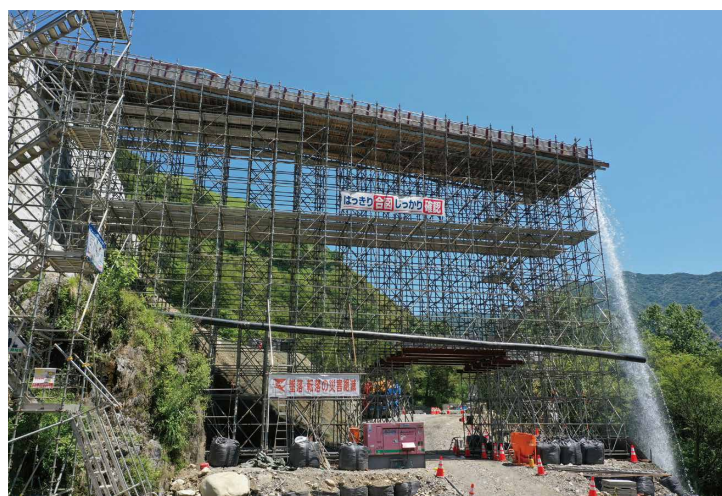


砂防の改築工事にて、水の流れを変更する為、法面マルチアングル工法・コルゲートフリュームを使用して仮設放水路を設置。




与田切発電所 水圧鉄管等塗装工事

- 製品 ……クイックラップ
- 所在地 ……長野県上伊那郡
- 発注者 ……長野県企業局南信発電管理事務所
- 元請会社 ……安保塗装
- 足場施工 ……コーシン工業 / フジミヤ


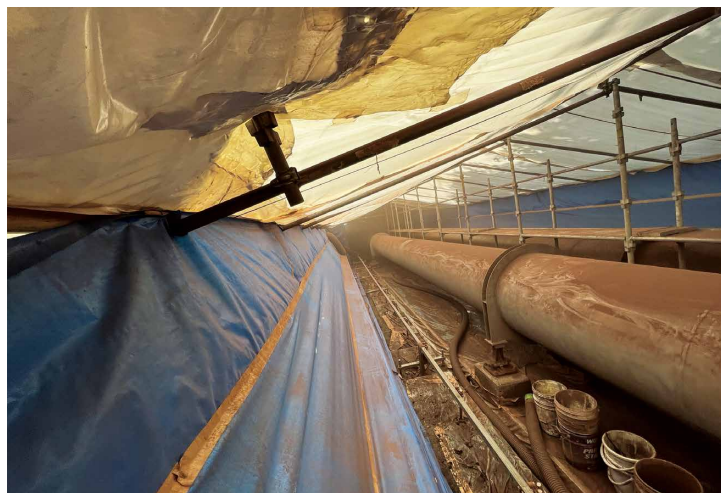


水圧鉄管塗替の飛散防止のため、屋根養生としてクイックラップを使用。



石狩川工事 運河水門機械設備修繕工事

- 製品 …… クイックデッキ / SMD
- 所在地 …… 北海道石狩市
- 発注者 …… 北海道開発局
- 元請会社 …… 西田鉄工
- 足場施工 …… 日建片桐リース
大石建設

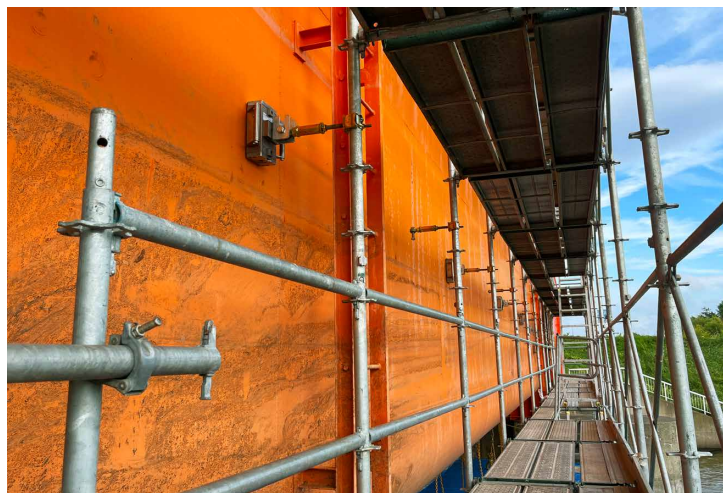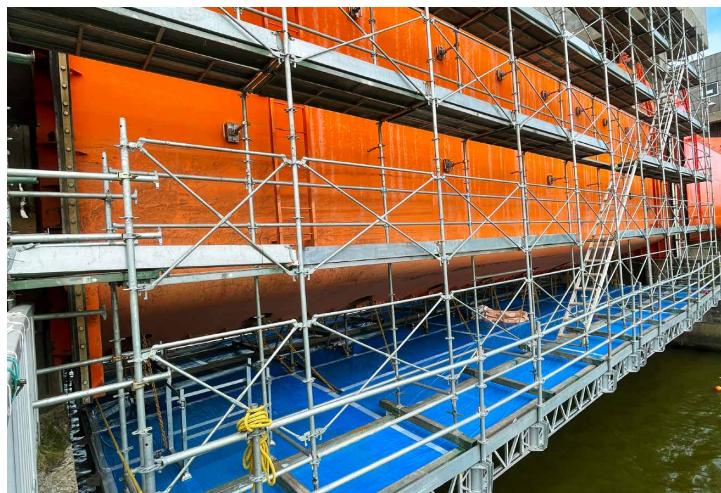

クイックデッキ 110㎡、SMD 55個 採用。水門の塗装塗り替え・固定部材として使用。

中段足場をクイックデッキが下から支え、壁繫ぎでプレート溶接に代わって マグネットアンカーシステム SMD（スーパーマグネットデバイス）が活用され、躯体を傷つけずに安全な足場を確保できる。

高田発電所 土木改修工事

- ・製品 …… 法面マルチアングル工法
- ・所在地 …… 新潟県上越市
- ・発注者 …… 新潟県企業局
- ・元請会社 … 加賀田・田中特定共同企業体



水圧鉄管撤去工事を行うため、索道を設置。令和5年度は索道の鉄塔の基礎を打設するための構台として採用。

A 鉄塔廻り構台、B 鉄塔廻り構台、アンカー構台の3カ所分で約303トンを納品。

胎内第一発電所 土木改修工事



- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 新潟県胎内市
- 発注者 …… 新潟県企業局室
- 元請会社 … 本間・小野 JV
- 足場施工 … 真越機工



クレーン作業、道路拡幅用としてMA約165トン採用。

夷隅線増強工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
プラワンガード
- 所在地 …… 千葉県市原市
- 発注者 …… 東京電力パワーグリッド
- 元請会社 …… ヒメノ
- 商社 …… 柏陽
- 足場施工 …… OGISHI

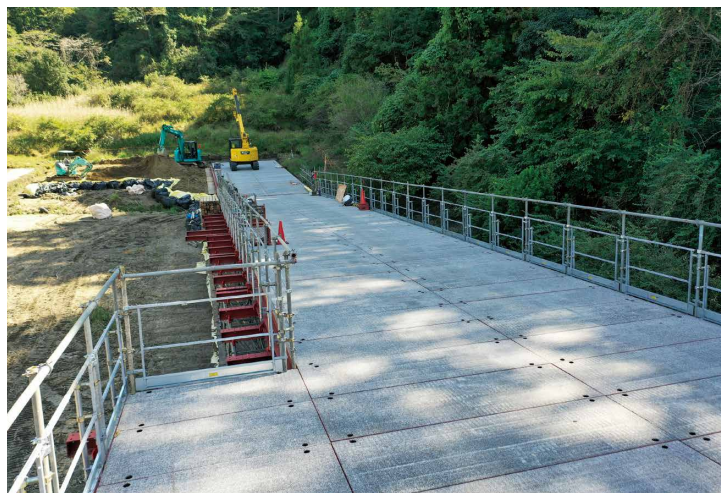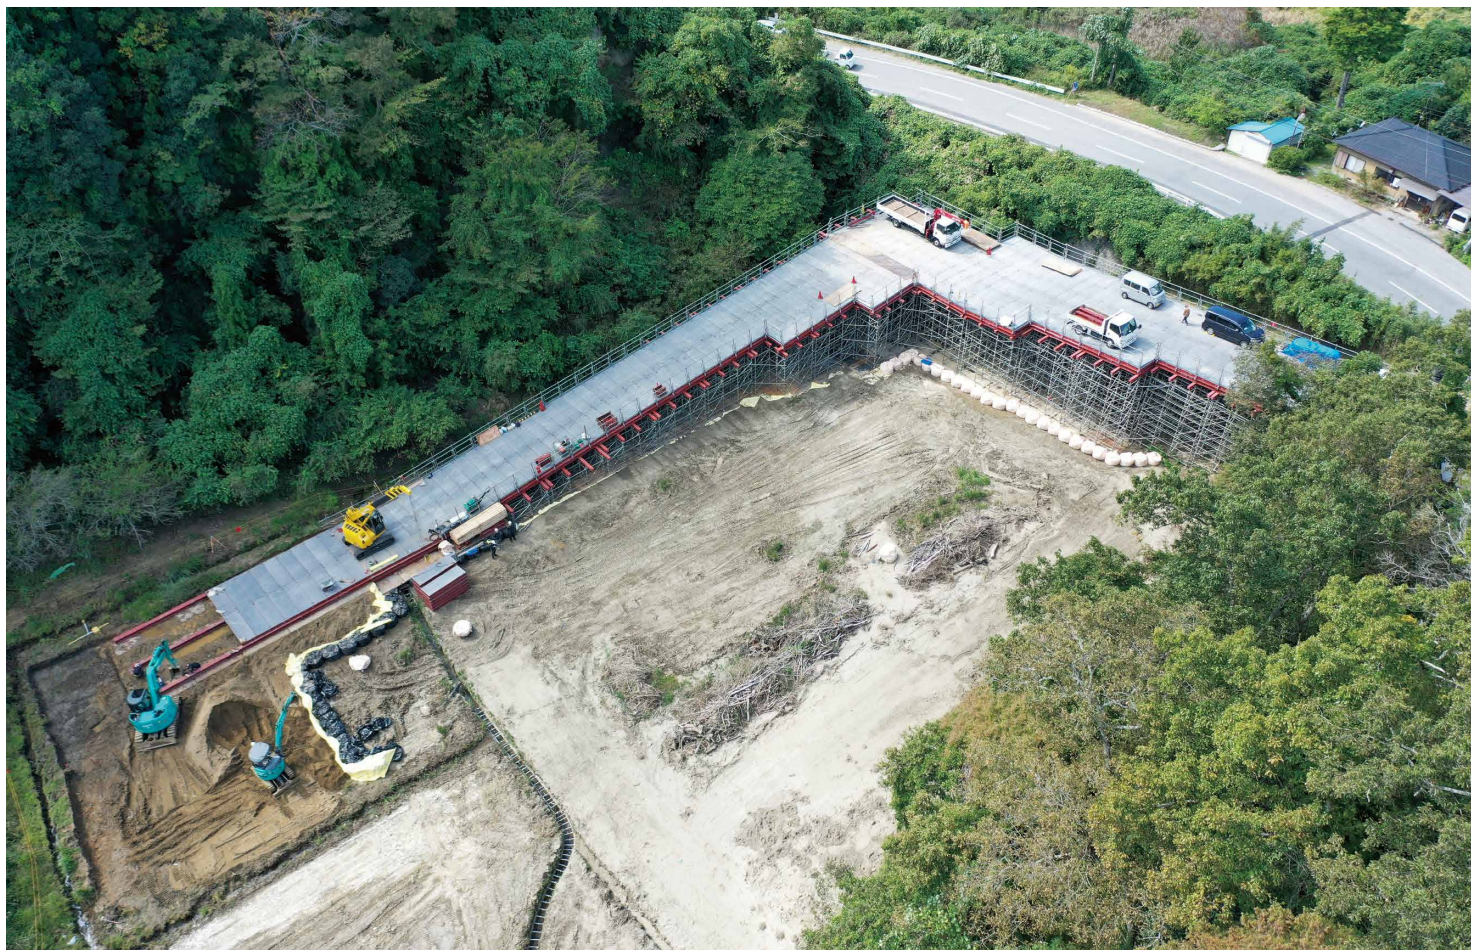

ラフタークレーンははじめ資材搬入構台として法面マルチアングル工法90トン、
手すりとしてプラワンガードが採用。



南下地区災害関連 緊急地すべり対策工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 佐賀県嬉野市
- 発注者 …… 佐賀県 杵藤土木事務所
- 元請会社 …… 親和テクノ
- 杭工事施工 …… 宮本地研
- 足場施工 …… 福富建設





2020年の佐賀県を襲った九州豪雨災害にて、地すべりが発生。その抑制の為に法面を杭処理補強。杭処理ボーリングの際に、その機械用の構台としてマルチアングル工法97トンを採用。



中部縦貫坊方地区道路建設工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 岐阜県高山市
- 発注者 …… 国土交通省 中部地方整備局
- 元請会社 …… 大山土木
- 足場施工 …… 鉋組

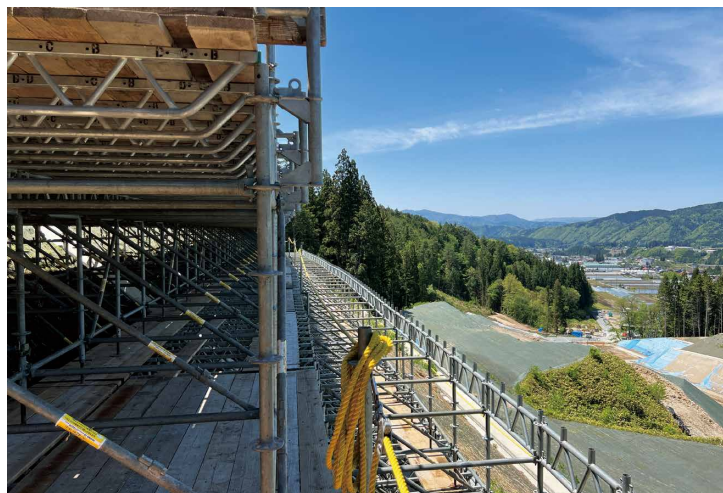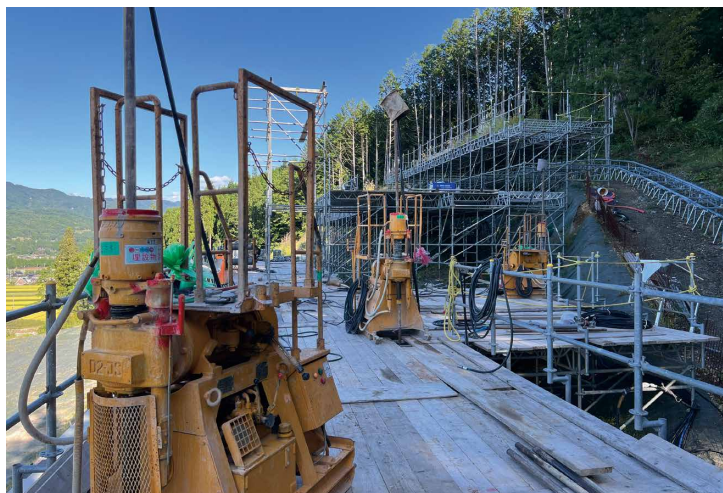

ロックボルト工事用として約9000空m³使用。足場設置面積が多い為、マルチアングル工法採用により工期短縮。

箕面公園 園路改修工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 大阪府箕面市
- 発注者 …… 大阪府池田土木事務所
- 元請会社 …… 三島土木
- 足場施工 …… 光陽




急斜面の案件でマルチアングル工法30トン採用。

逆巻工法で、歩廊通路解体⇒ピア解体⇒ロックボルト2段施工⇒掘削⇒擁壁構築までバックホーの作業用足場として活用。



東名のり面排水施設

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 静岡県小山町
- 発注者 …… NEXCO 中日本
- 元請会社 …… 鹿島道路
- 足場施工 …… 環八

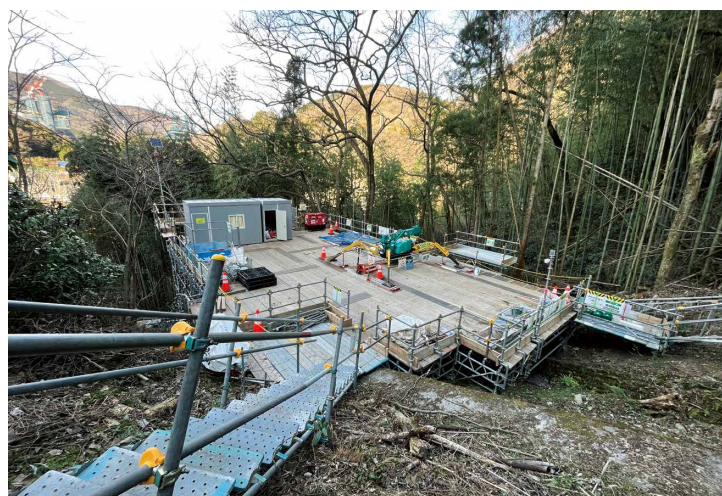

大引き材にトラスビームと3m幅の水路をかわす為にロングトラスビームを併用にてマルチアングル700空立米を設置。モノレールで運んできた資材の置き場と、休憩用の仮設ハウスを設置するための構台。



小水力発電所建設土木工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 山形県米沢市
- 発注者 …… リニューアブル・ジャパン
- 元請会社 … 清水建設
- 足場施工 … 有賀組




小水力発電所建設に際する法面保護工事。

送水管敷設の重機用搬入通路として860.6空m³のMA工法×約9か月使用。

地下鉄南北線台原トンネル 坑口法面改修工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 宮城県仙台市
- 発注者 …… 仙台市交通局 鉄道技術部
- 元請会社 …… 東北リアライズ
- 足場施工 …… 森下興業

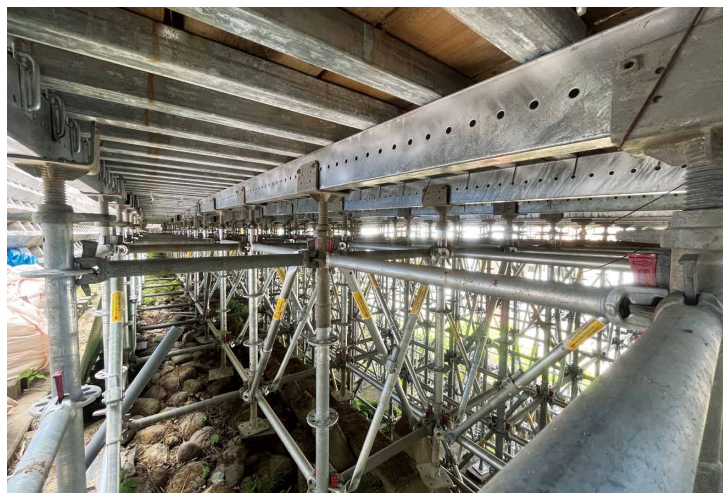

重機用搬入通路としてマルチアングル工法 7 3 6 . 6 空㎡×約 8 か月使用。

伊折線鉄塔建替工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 富山県南砺市
- 発注者 …… 北陸電力送配電株式会社
- 元請会社 …… 南電気工事中西電業経常共同企業体




鉄塔建替え工事に重機資材構台として120トン使用。



相馬双葉幹線接続変更鉄塔工事

- 製品 …… 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 福島県双葉郡
- 発注者 …… 東北電力ネットワーク
- 元請会社 …… 岳南建設

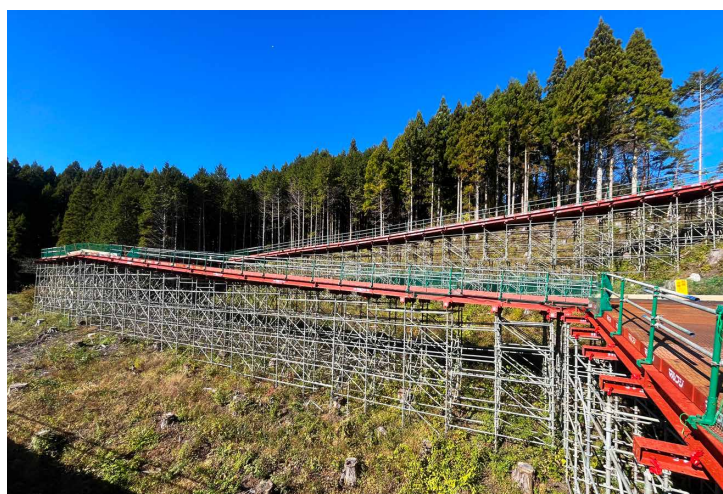


鉄塔工事のため、仮設道路として法面マルチアングル工法 亘長286m使用。高低差19m。遺跡が多い地区で、土を掘ることも盛り土することもなく、縄文・奈良・平安期の埋蔵文化財の現状保存を図った。



某水再生センター



- 製品 …… プラワンシリーズ
法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 神奈川県
- 元請会社 … 前澤工業
- 足場施工 … 山神組

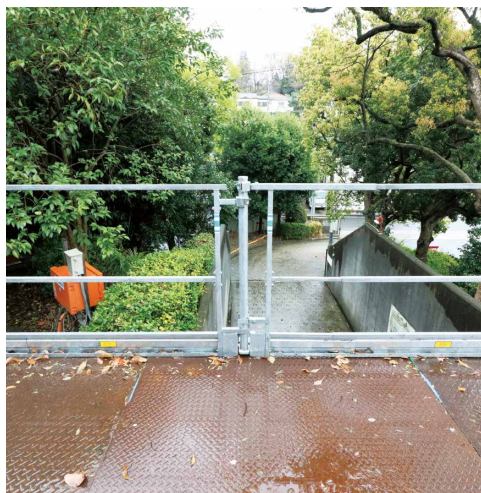


設備入れ替えのためのウインチ架台とカニクレーン構台として MA 15 トン、鋼材類 41 トン、および外周手摺としてプラワンガードを使用。プラワンを繋ぐ支柱は特注で制作され、後にプラワンスタンプンとして製品化された。

北陸ガス加納供給所

- 製品 …… ロータリーデッキネオ
- 所在地 …… 新潟県柏崎市
- 発注者 …… 北陸ガス
- 元請会社 …… 北栄建設
- 足場施工 …… 架設工事佐々木組

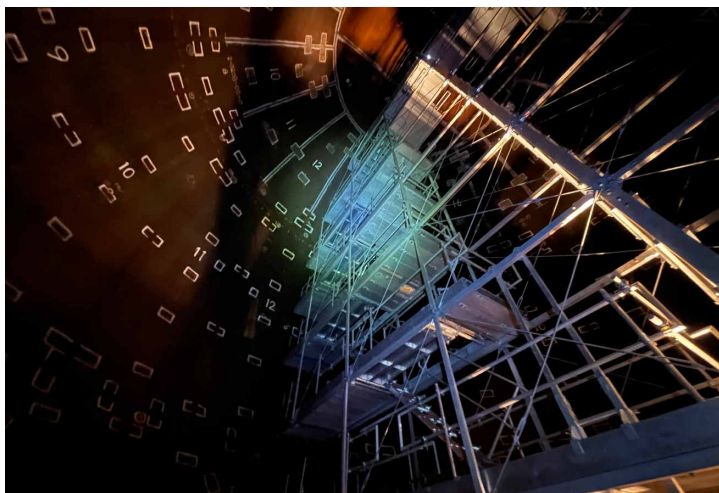
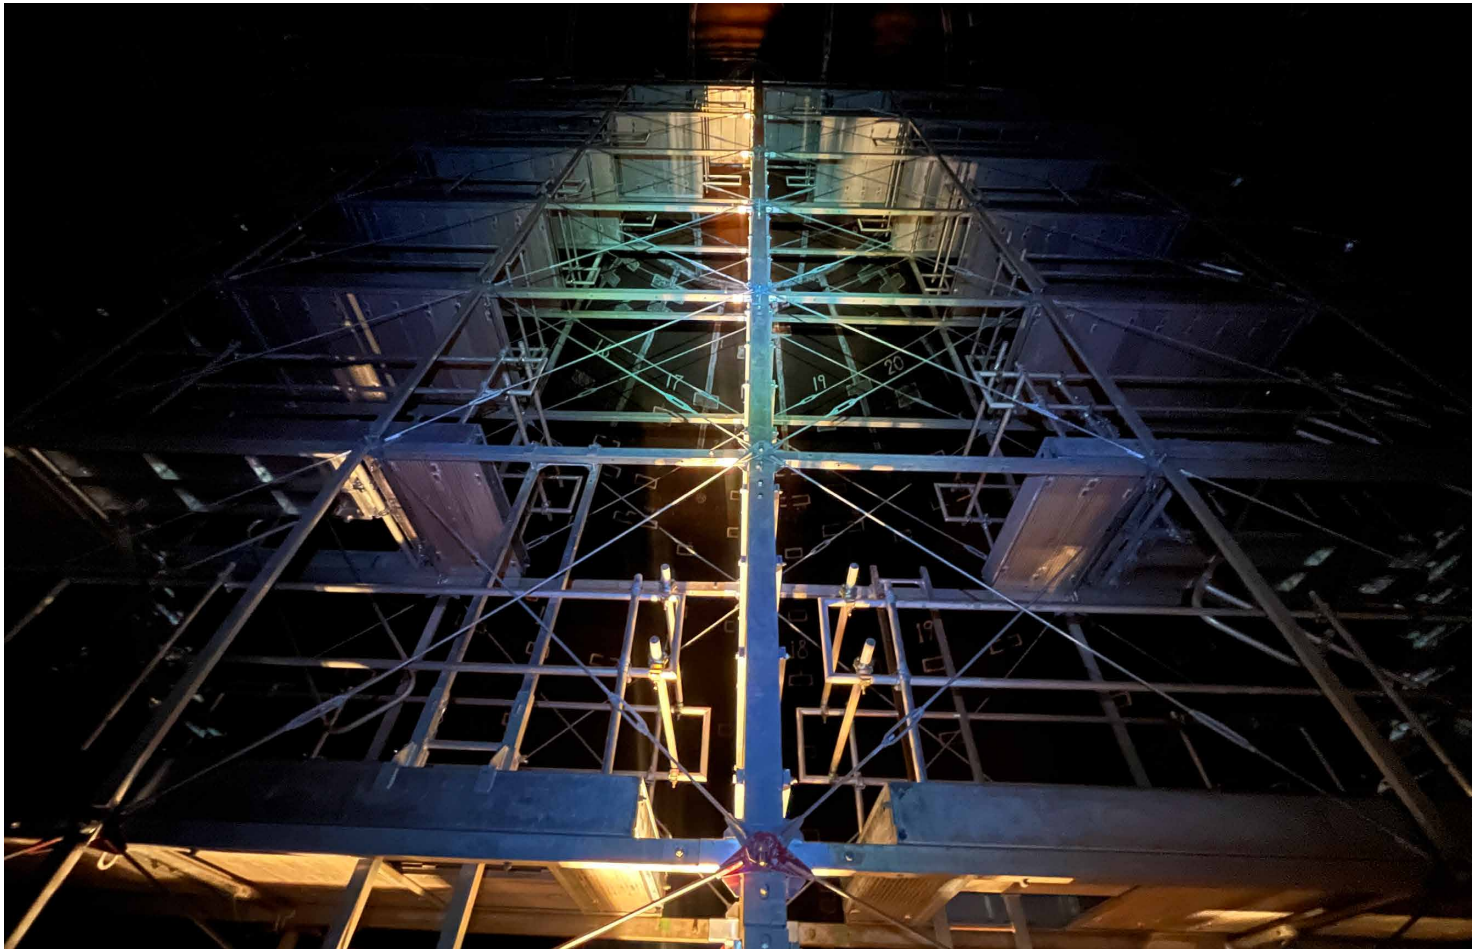


内部調査用足場としてロータリーデッキネオ2000㎡を採用。北陸ガスで初採用。



ENEOS 仙台製油所

- 製品 …… ロータリーデッキネオ
- 所在地 …… 宮城県仙台市
- 発注者 …… ENEOS
- 元請会社 …… レイズネクスト
- 足場施工 …… ヤマグチ架設

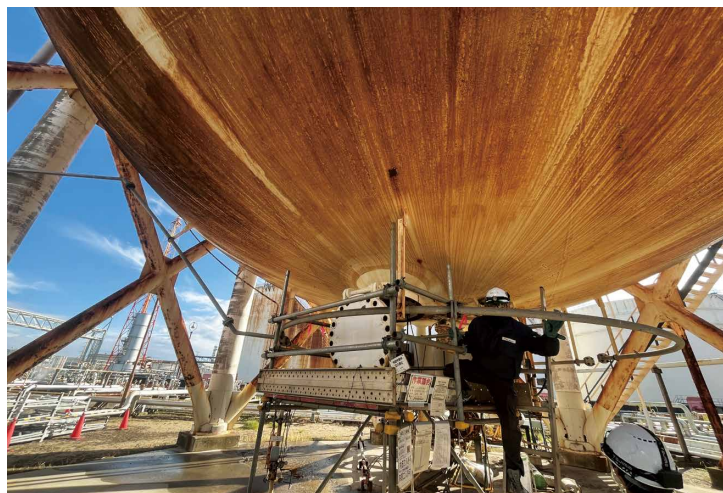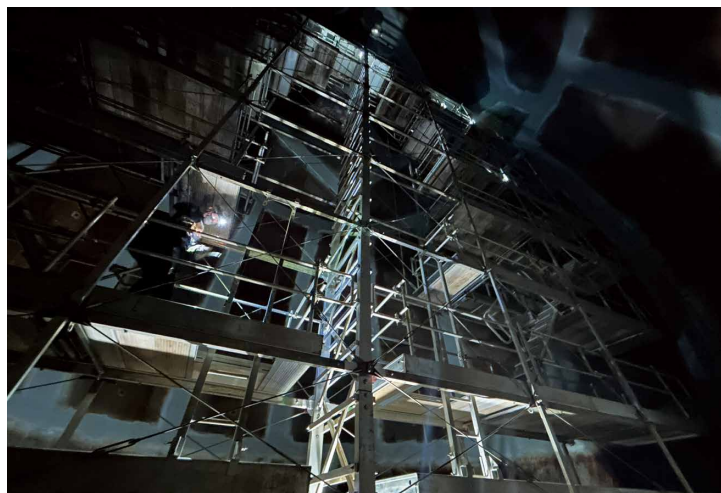


球形タンクの開放検査で 3,000 空 m^3 のロータリーデッキ NEO を使用。宮城県で初採用。

RDN 組立動画



横川東部 BL 4G


- 製品 …… クイックデッキライト
- 所在地 …… 広島県広島市
- 発注者 …… JR 西日本広島新幹線土木技術センター
- 元請会社 …… 日綜産業 建設支店
- 足場施工 …… 朝島組 / 日綜産業 建設支店

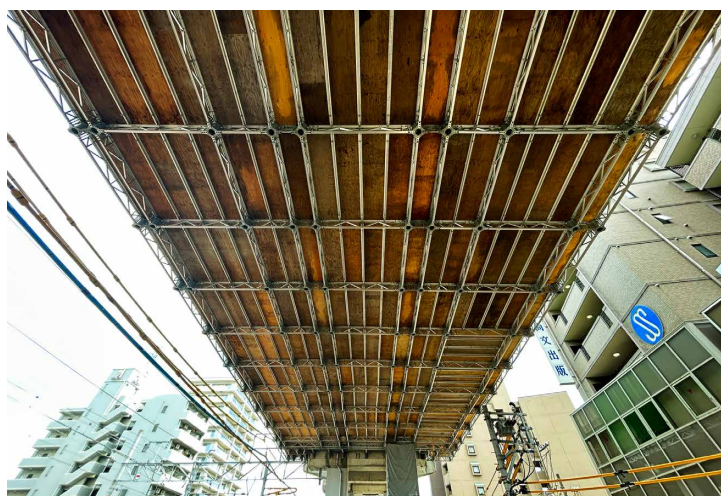

施工箇所が高所（約8m）で一部平行する山陽本線の線路上空に吊り足場を設置。他工事や電気資格者等の都合に左右される線路閉鎖及びキ電停止を行っての作業となり、限られた日数で設置する必要があったため、安全性が高く施工日数短縮が期待できるクイックデッキライトを採用。施主からは「通常の単管使用より短期で施工することが出来、余裕のある工程の確保が出来た。又、線路上空付近で長尺物を扱う必要が無く、施工時に足元の確保ができて安心できる。」との評価を受けた。

中央自動車道 鶴川大橋耐震補強工事

- 製品 …… クイックデッキ
クイックデッキライト
- 所在地 …… 山梨県上野原市
- 発注者 …… NEXCO 中日本
- 元請会社 …… IHI インフラ建設
- 足場施工 …… 日綜産業工事事部 / カントビ

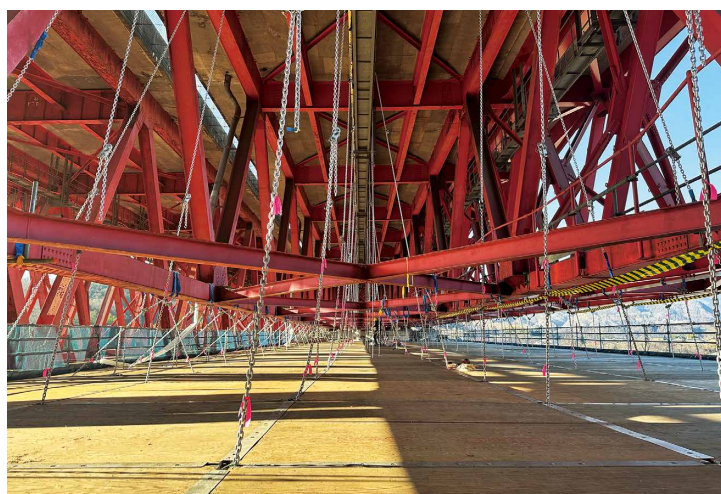


耐震補強工事のためクイックデッキ5251mを採用。使用する部材が長さを帯びた重量物になる為、足場上での小運搬が広いスペースが確保されていることにより作業効率が上がった。

360°映像



横浜ベイブリッジ主構トラス塗装足場

- 製品 …… クイックデッキ / 3S
- 所在地 …… 神奈川県横浜市
- 発注者 …… 首都高速道路
- 元請会社 …… 首都高メンテナンス神奈川
- 足場施工 …… 日綜産業工事事部 / OGISHI / 大日工建

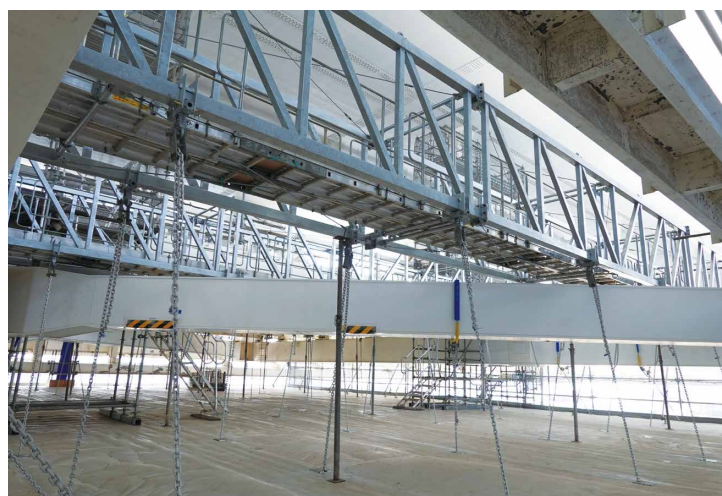

地上（海上）56メートルでの塗装塗替えのためのクイックデッキ850㎡設置。クイックデッキは作業スペースが広く、中段足場を設置することが出来る。
塗装作業の効率も向上し、3Sシステムの中段足場をはじめ重量物を仮置きすることも出来たので使用時の利便性も高まった。



北陸自動車道 万蔵川橋

- 製品 …… クイックデッキ / クイックデッキライト / 法面マルチアングル工法
- 所在地 …… 新潟県上越市
- 発注者 …… NEXCO 東日本
- 元請会社 …… 第一建設工業
- 足場施工 …… 日綜産業工事事部 / 小田工業



PC 橋に関する点検工事を行う為、作業通路としてクイックデッキライトを使用し、段落ち部にはクイックデッキを使用。さらに点検工事に使用する機械を設置する作業構台としてマルチアングル工法を採用した。段落ち部であるクイックデッキ+法面マルチアングル工法に関しては、点検箇所が高さの異なる複数箇所の為、それぞれの点検箇所の高さに合わせて設置し、且つ点検用機械搬入時は高速道路本線上からの部材取り込みの為、本線直下よりもクイックデッキを張り出して搬入スペースを確保した。



- 製品 …… BRG
- 所在地 …… 青森県西津軽郡


深浦風力発電所 補修工事



落雷等で劣化した風力発電ブレードの修理・メンテナンス用に採用。

酒田港風力発電所撤去工事

- 製品 …… BRG
- 所在地 …… 山形県酒田市
- 発注者 …… コスモエコパワー
- 元請会社 …… ナラタ
- 足場施工 …… 有賀組


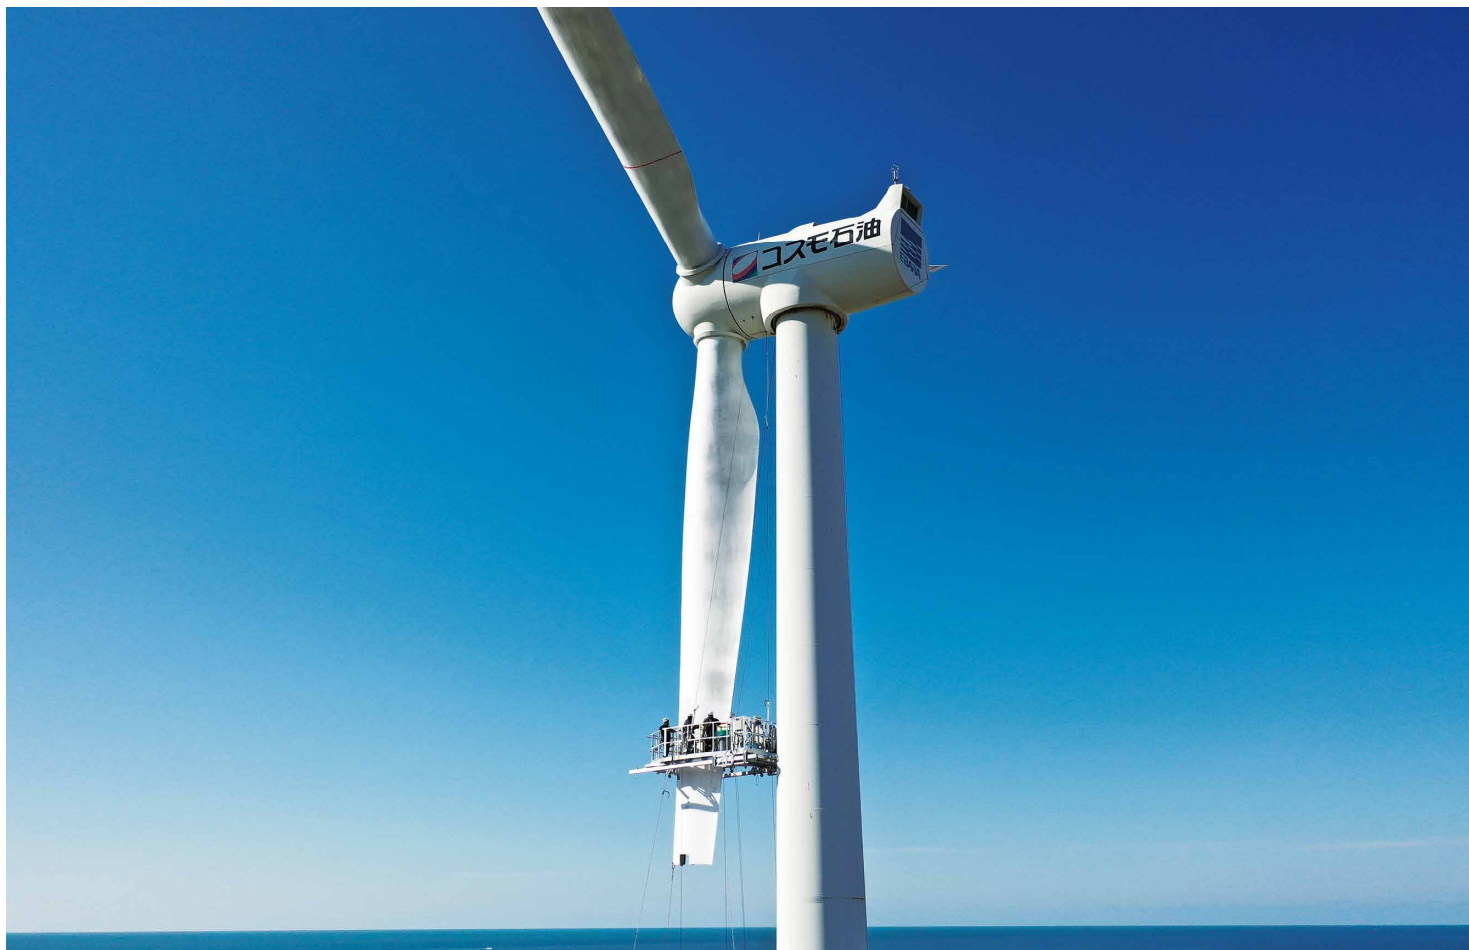


風力発電設備の解体用のゴンドラとして採用。BRG(ブレードレスキューゴンドラ)からブレードを少しずつ切断し、最後に支柱を倒して解体・撤去する。




世界水泳選手権 2023 福岡大会

- 製品 …… 観覧席
- 所在地 …… 福岡県福岡市
- 発注者 …… 世界水泳
福岡大会組織委員会
- 元請会社 …… 大林組
- 足場施工 …… 飽南産業 / 澤村工業

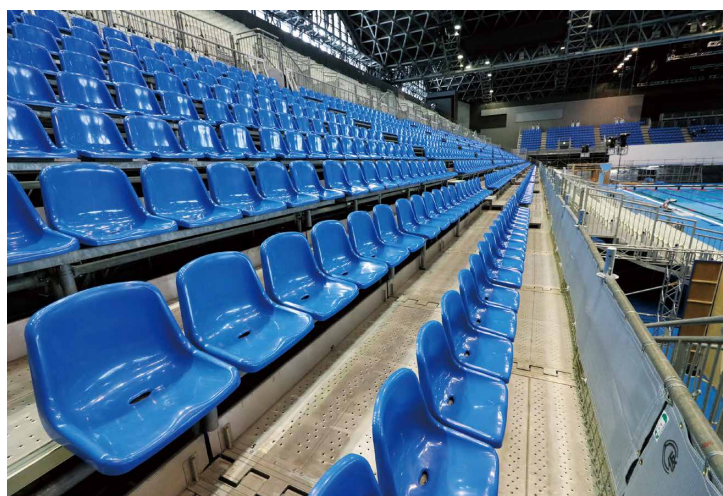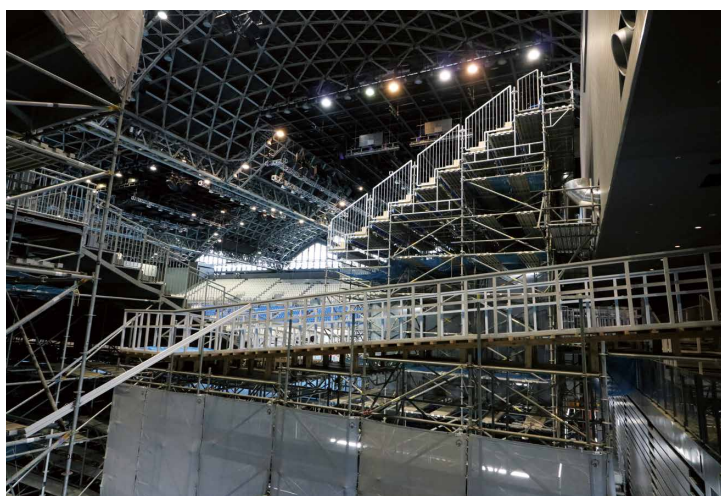

2001年の福岡世界水泳で NISSO 観覧席が大量に採用されて以来、22年ぶりの日本開催。メイン会場で2100席の NISSO 観覧席ほか、海外製も含めて計10500席分を施工。「コンパクトな大会運営」をモットーにプールも仮設で設営されている。



事業所一覧

クイックデッキ事業部・橋梁保全事業部・工事部・施工安全管理部・河川事業部・プラント事業部・鉄道事業部・法面事業部・モバイル足場事業部・イベント事業部・インフラメンテナンス安全足場工法室

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL. 03-6891-3246 / FAX. 03-6891-3248

札幌営業所

〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通3-1-10 稲田ビル5F
TEL. 011-805-6111 / FAX. 011-805-6114

北東北営業所

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目3-2 菱和ビル 6F
TEL. 019-653-8370 / FAX. 019-625-8381

新潟営業所

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代5-7-2 -308
TEL. 025-368-7071 / FAX. 025-368-7072

茨城営業所

〒319-0206 茨城県笠間市安居3133-1
TEL. 0299-45-0331 / FAX. 0299-45-0334

東京支店・鉄骨建て方事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル4F
TEL. 03-6891-3240 / FAX. 03-6891-3245

横浜支店

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1 関内董友ビル2F
TEL. 045-226-2651 / FAX. 045-270-9841

静岡営業所

〒420-0002 静岡県静岡市葵区材木町8-1 柴山ビル201号室
TEL. 054-255-6220 / FAX. 054-652-0650

北陸営業所

〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-10 駅西ファーストビル2F
TEL. 076-260-1761 / FAX. 076-260-1756

岡山営業所

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル5F
TEL. 086-206-1241 / FAX. 086-206-1258

四国営業所

〒761-8071 香川県高松市伏石町2163-21
TEL. 087-869-7130 / FAX. 087-869-7131

熊本営業所

〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本5-1-1-8F
TEL. 096-211-4524 / FAX. 096-372-2442

八日市事業所

〒527-0066 滋賀県東近江市柴原南町1500-2 布引工業団地
TEL. 0748-25-0712 / FAX. 0748-25-0701

仙台支店

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町1-23-9F
TEL. 022-268-6211 / FAX. 022-268-9008

福島営業所

〒963-8877 福島県郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル 3F
TEL. 024-936-4055 / FAX. 024-932-0350

長野営業所

〒390-0811 長野県松本市中央1-17-16 松本中央ビル5F 501
TEL. 0263-37-1755 / FAX. 0263-32-5353

北関東支店

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-15 リラ第1ビル4F
TEL. 048-653-7912 / FAX. 048-653-7918

千葉営業所

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン B-12F
TEL. 043-296-2701 / FAX. 043-296-2751

名古屋支店

〒467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通4-40 TS新瑞ビル5F
TEL. 052-856-6300 / FAX. 052-856-6301

大阪支店

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル8F
TEL. 06-6195-6554 / FAX. 06-6303-3595

建設支店

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル7F
TEL. 06-6885-3597 / FAX. 06-6885-1553

広島支店

〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈2階
TEL. 082-962-4554 / FAX. 082-962-5335

福岡支店

〒812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町1-6 祐徳ビル4F
TEL. 092-262-1641 / FAX. 092-262-1645

岩間事業所

〒319-0206 茨城県笠間市安居3133-1
TEL. 0299-45-6501 / FAX. 0299-45-2802



日綜産業株式会社

