

NISSO



ENGINEERING 採用現場実績
Photo book

2025
年度施工



INDEX

■ 橋梁保全【石川県加賀市】 福田橋・福田歩道橋修繕工事	3	■ 鉄道 ■ QuikDeck【東京都台東区】 上野駅1階コンコースほか 防災設備整備に伴う改良その他工事	21
■ 橋梁保全【岐阜県岐阜市】 八幡大橋橋梁補修工事	4	■ 橋梁保全【神奈川県横浜市】 戸塚一丁目歩道橋塗装工事	22
■ 橋梁保全【群馬県安中市】 林道妙義荒船線 星穴沢橋 橋梁塗装塗替工事	5	■ 橋梁保全【宮城県仙台市】 上愛子芋沢線(渡幸大橋)橋梁補修工事	23
■ 法面(送電線)【北海道ニセコ町】 尻別線鉄塔建替え工事	6	■ 橋梁保全【岩手県釜石市】 一般国道283号七の橋塗装塗替工事	24
■ 法面(送電線)【秋田県大仙市】 出羽幹線新設鉄塔工事	7	■ 橋梁保全【福岡県北九州市】 若戸大橋(吊橋部)橋梁補修工事	25
■ 法面(防災)【長野県千曲市】 千曲急傾斜地崩壊対策工事	8	■ 橋梁保全【宮城県仙台市】 仙台塩釜線 高砂大橋 耐震・補修工事	26
■ 法面(送電線)【静岡県静岡市】 電力系送電線工事現場	9	■ 橋梁保全【徳島県上板町～石井町】 R6吉土 石井引田線(六条大橋) 石・藍畑 橋梁塗装工事(3)(担い手確保型)	27
■ 法面(災害復旧)【愛媛県上浮穴郡】 柳谷発電所進入路復旧工事	10	■ 橋梁保全【新潟県新発田市】 赤谷林道(師走沢橋)改良工事	28
■ 法面(防災)【岐阜県高山市】 国道41号高山国道管内防災工事	11	■ 橋梁保全【東京都墨田区】 (修)上部工補強工事2-401	29
■ 法面【広島県広島市】 スカイレール撤去工事	12	■ 橋梁保全【茨城県常陸太田市】 竜神大橋塗装改修工事	30
■ 法面(防災)【神奈川県横浜市】 YBPラボオフィスプロジェクト新築工事	13	■ 橋梁保全【宮城県延岡市】 国道218号干支大橋橋梁補修工事	31
■ 法面(防災)【福島県いわき市】 浮矢1号地区 防護柵整備工事	14	■ 橋梁保全【岡山県岡山市】 月見橋塗装補修工事	32
■ 法面(送電線)【和歌山県和歌山市】 泉南岬線No25～33間改良工事	15	■ 橋梁保全 ■ プラント【千葉県千葉市】 美浜大橋 添加管サポート等補修工事	33
■ QuikDeck【広島県広島市】 某体育館 LED照明設備改修工事	16	■ 工事部【埼玉県久喜市】 東北自動車道 利根川橋耐震補強工事	34
■ QuikDeck【大阪府岸和田市】 岸和田市貝塚市クリーンセンター リサイクル棟大規模改修工事	17	■ 河川 ■ QuikDeck【福岡県糸島市】 瑞梅寺ダムクレストゲート設備改良工事	35
■ QuikDeck【東京都品川区】 品川インターシティS&R棟 特定天井改修工事	18	■ 鉄道【東京都品川区】 品川駅ホーム改良工事	36
■ QuikDeck【広島県呉市】 呉市海事歴史科学館 リニューアル建築工事	19	■ 建設支店【和歌山県岩出市】 紀の川橋りょう塗装工事	37
■ QuikDeck【茨城県つくば市】 高エネ研筑波実験棟実験室天井改修	20	■ モバイル【千葉県富里市】 (仮称)富里物流センター新築計画	38
		■ プラント【神奈川県横浜市】 北部第一水再生センター送風機設備工事	39

福田橋・福田歩道橋修繕工事

ニュースタANDARDデッキの全国初採用現場で 500 m²を使用。福田橋は橋長 28.4 m のアーチ式の鋼ボーストリングトラス橋で、1936 年に竣工。歩道橋は 74 年に併設された。塗装塗替えや舗装打替えなどを実施。

- ・製品・・・NSD
- ・所在地・・・石川県加賀市
- ・発注者・・・加賀市
- ・元請会社・・・加南土木
- ・工事会社・・・ウエストサークル
- ・足場施工・・・ヤマダ仮設工業



八幡大橋橋梁補修工事

ニュースタANDARDデッキ長尺足場板バージョン 1,150 ㎡を採用。在来工法 770 ㎡と併用。塗装塗替えや当て板補修、支承セットボルトの再設置など。



- ・製品 NSD
- ・所在地 . . . 岐阜県岐阜市
- ・発注者 . . . 岐阜土木事務所
- ・元請会社 . . 昭和コンクリート工業
- ・足場施工 . . 鉞組



林道妙義荒船線 星穴沢橋 橋梁塗装塗替工事

ニュースタANDARDデッキ床付き布枠バージョン 200 m²採用。側面およびクリーンルームにはクイックラップを活用して施工。

- ・製品・・・NSD
クイックラップ
- ・所在地・・・群馬県安中市
- ・発注者・・・安中市役所
- ・元請会社・・・萩原工業
- ・足場施工・・・旭コーポレーション

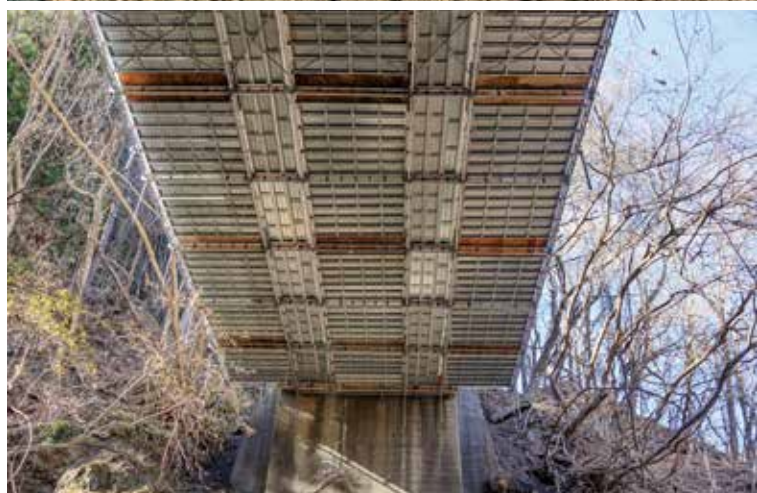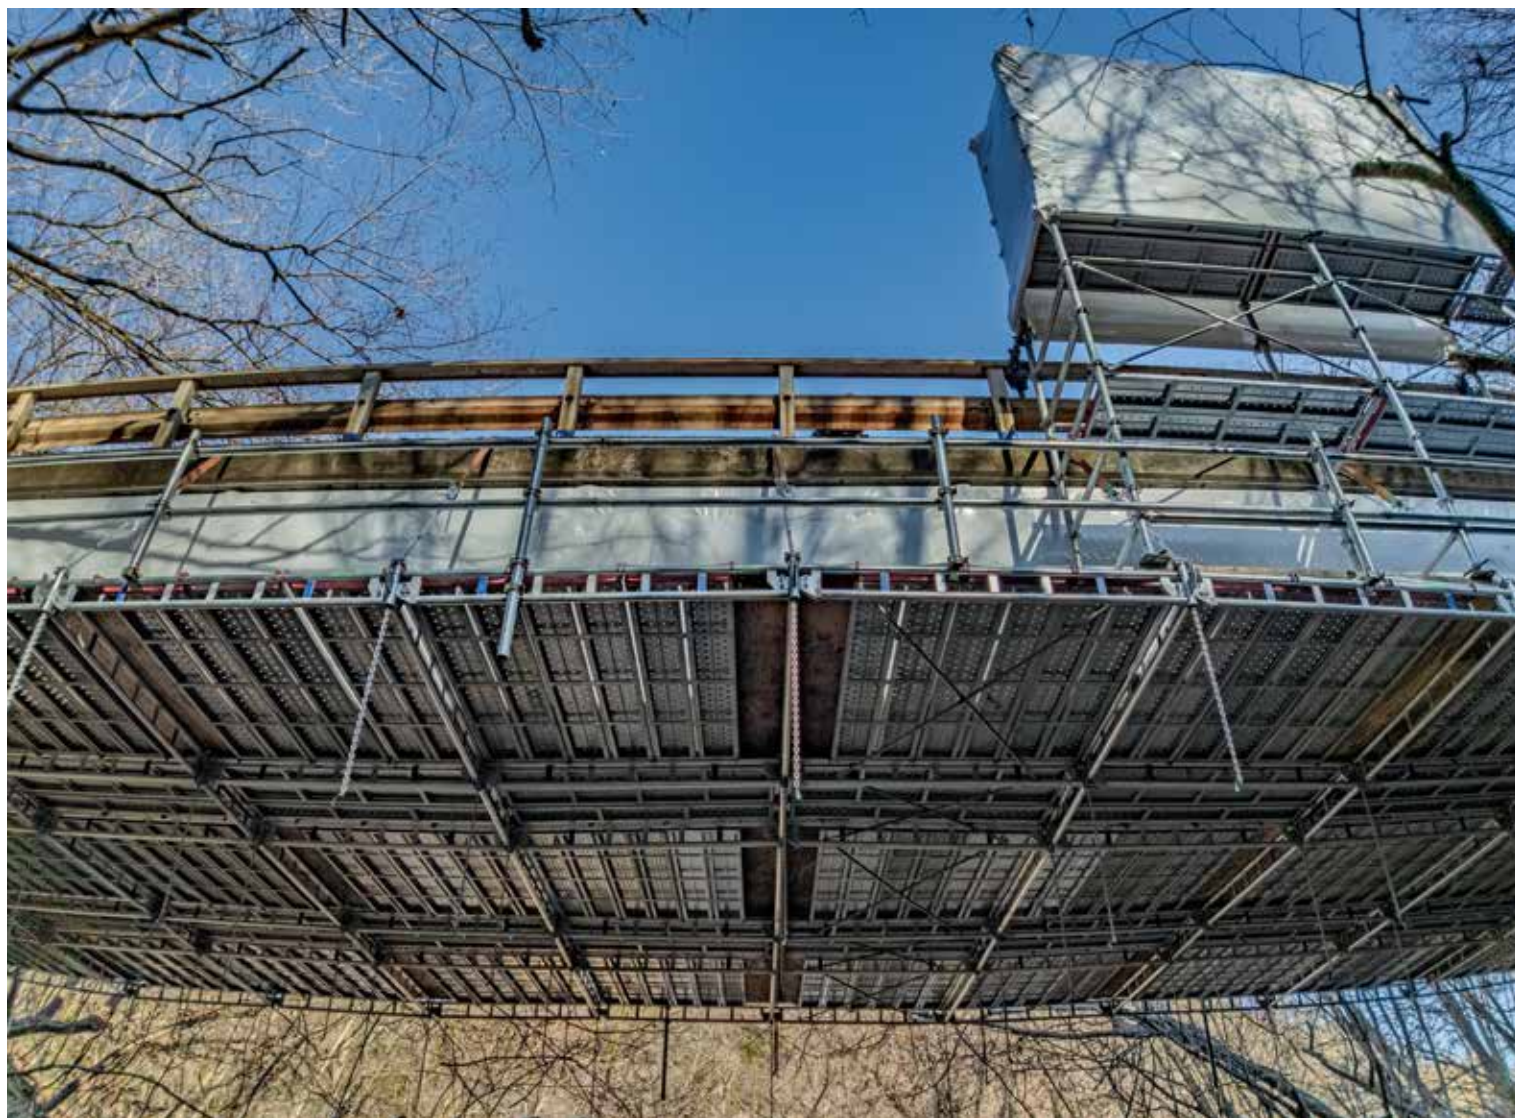

尻別線鉄塔建替え工事

車輛待機場、仮栈橋、作業構台の構築でマルチアングル工法 60 トン採用。
MA 上を 60 トンラフタークレーンが走行。管径を 60.5 ミリにし、ピッチも
680 ミリに設定。工期短縮と安全作業に貢献した。

- ・製品・・・MA
- ・所在地・・・北海道ニセコ町
- ・発注者・・・北海道電力ネットワーク
- ・元請会社・・・ノールテック
- ・足場施工・・・風間組



出羽幹線新設鉄塔工事

マルチアングル工法を 30 トン納入。約 50 度の角度がある法面にジブクレーンを設置するための作業用構台。

- ・製品 MA
- ・所在地 . . . 秋田県大仙市
- ・発注者 . . . 東北電力ネットワーク
- ・元請会社 . . サンテック
- ・足場施工 . . 秋田中央機工



千曲急傾斜地崩壊対策工事

マルチアングル工法 130 トン、構台サイズが約 4,300 空 m³で県内最大級。大口徑ボーリングを通じてループフェンスを設置する工事。

- ・製品 MA
- ・所在地 . . . 長野県千曲市
- ・発注者 . . . 長野県千曲建設事務所
- ・元請会社 . . フクザワコーポレーション
- ・足場施工 . . 北陽建設



電力系送電線工事現場

マルチアングル工法 150 トン、約 5,000 m²採用。モノレールの発着所や資材置き場、車輛駐車場として使用。

- ・製品 MA
- ・所在地 . . . 静岡県静岡市
- ・足場施工 . . 望建工業



柳谷発電所進入路復旧工事

平成 28 年 6 月の豪雨により土砂崩れが発生し、この先の発電所に繋がる道路が崩壊。その仮設道路としてマルチアングル工法 1,300 m³が採用された。

- ・製品 MA
- ・所在地 . . . 愛媛県上浮穴郡
- ・発注者 . . . 四国電力
- ・元請会社 . . 美川建設
- ・足場施工 . . 大谷総業



国道 41 号高山国道管内防災工事

国土交通省発注の雪崩防護柵の設置にかかる足場工。

- ・製品・・・MA
- ・所在地・・・岐阜県高山市
- ・発注者・・・国土交通省中部地方整備局
- ・元請会社・・・坂本土木
- ・足場施工・・・鉸組



スカイレール撤去工事

丘の上に造成されたニュータウンの住民の公共交通手段として活躍していたスカイレール。開業から25年が経過して運航終了に伴い、そのレール撤去のためにマルチアングル工法が採用。

- ・製品・・・MA
- ・所在地・・・広島県広島市
- ・発注者・・・スカイレールサービス
- ・元請会社・・・鴻池組



YBP ラボオフィスプロジェクト新築工事

大規模業務施設の新築に際し、基礎部分の造成に伴う法面保護としてマルチアングル工法を採用。

- ・製品・・・MA
- ・所在地・・・神奈川県横浜市
- ・発注者・・・野村不動産
- ・元請会社・・・鹿島建設
- ・足場施工・・・林工業



浮矢 1 号地区 防護柵整備工事

民家裏の土砂災害特別警戒区域に大口径ボーリングで防護柵を設置する工事。
マルチアングル工法 130 トン採用。

- ・ 製品 MA
- ・ 所在地 . . . 福島県いわき市
- ・ 発注者 . . . 福島県いわき建設事務所
- ・ 元請会社 . . 山一緑化土木
- ・ 一次下請け . 日さく
- ・ 足場施工 . . 鳶森谷興業



泉南岬線 No25 ～ 33 間改良工事

急こう配の山腹に工事用モノレール（モノラック）の登坂レール架台をマルチアングル工法で設置。直線ルートはそのままに、強度を担保したレール架台で勾配を緩めて対応。MA 工法 500 m³採用。


- ・ 製品 MA
モノレール
- ・ 所在地 . . . 和歌山県和歌山市
- ・ 発注者 . . . 関西電力送配電
- ・ 元請会社 . . 藤本電業
- ・ 施工会社 . . 平山電設
- ・ 足場施工 . . 山成工業



某体育館 LED 照明設備改修工事

体育館の天井照明を LED 化するためにクイックデッキが採用。地上でブロックごとに地組してウインチで吊り上げ、上部でジョイントして設置した。

- ・製品 QD
- ・所在地 . . . 広島県広島市
- ・発注者 . . . 広島県
- ・元請会社 . . 中電工

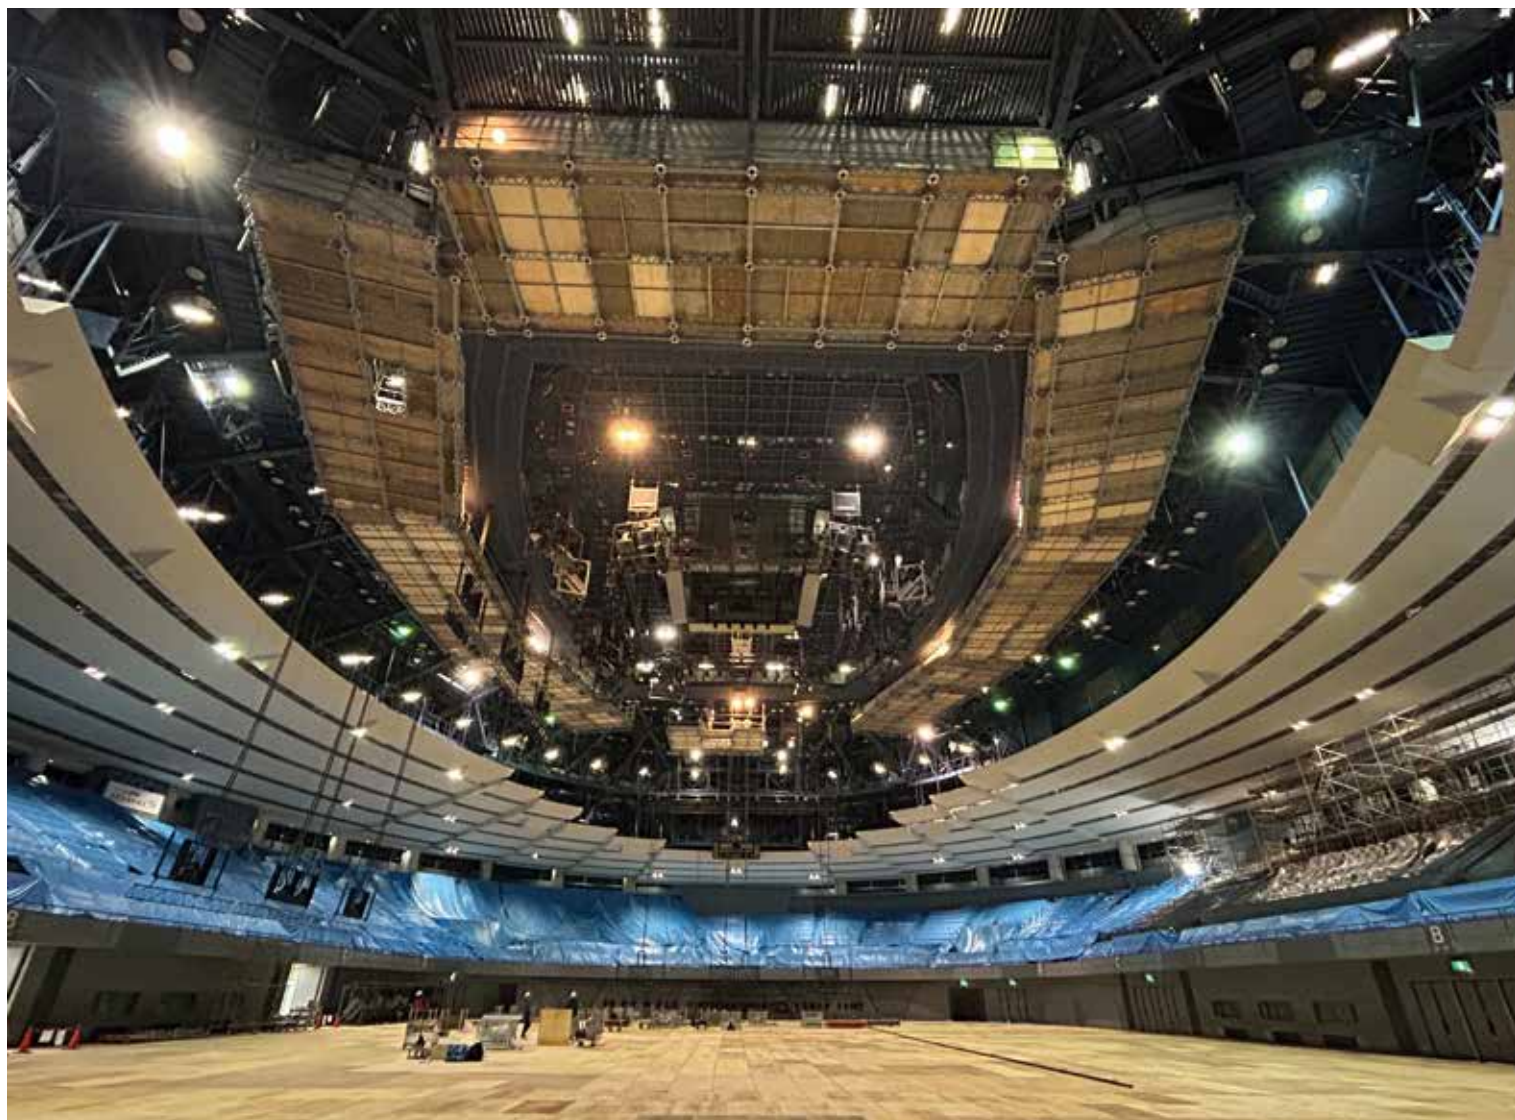

岸和田市貝塚市クリーンセンター リサイクル棟大規模改修工事

焼却棟とリサイクル棟を結ぶ空中渡り廊下の外壁改修工事でクイックデッキ
210 m²採用。



- ・製品 QD
- ・所在地 . . . 大阪府岸和田市
- ・発注者 . . . 岸和田市貝塚市広域事務組合
- ・元請会社 . . ヒデイ建設



品川インターシティ S&R 棟 特定天井改修工事

営業中の大規模商業施設の特定天井改修工事でクイックデッキ 1,200 ㎡を採用。一般人が行き交う中でも景色に馴染んだ状態で施工が進められた。

- ・製品・・・QD
- ・所在地・・・東京都品川区
- ・発注者・・・品川インターシティ
- ・元請会社・・・大林組

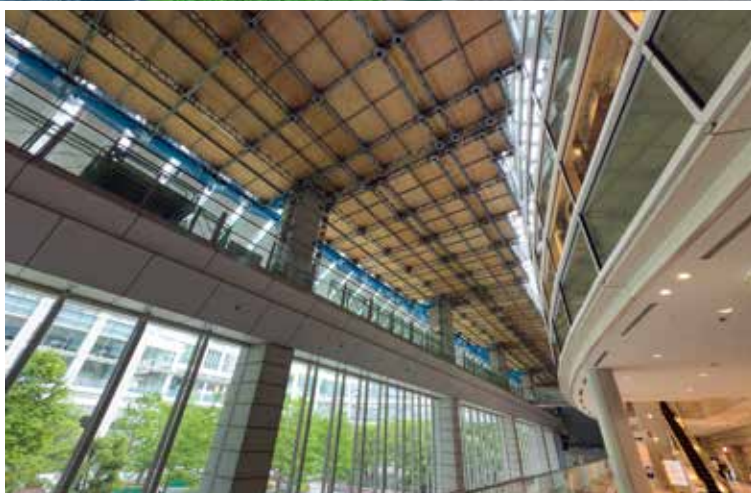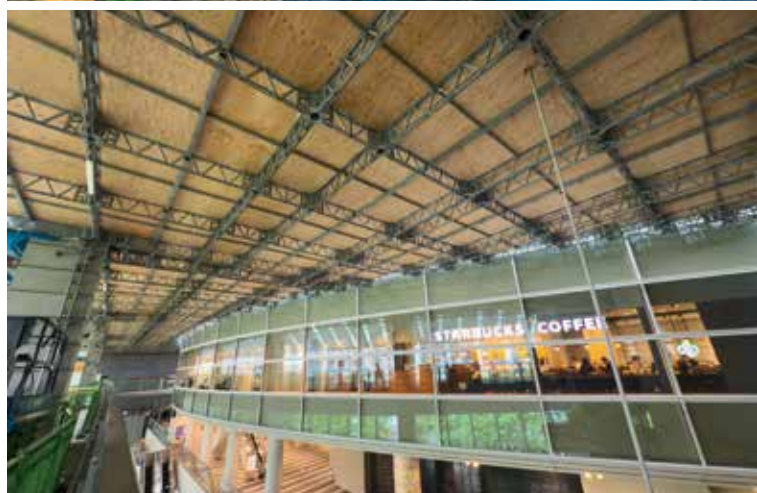

呉市海事歴史科学館リニューアル建築工事

大和ミュージアムの天井改修工事で1/10 サイズの戦艦「大和」はじめ多数の展示物の直上にクイックデッキ 1,200 ㎡採用。大型展示物を傷つけずに足場仮設中も地上での並行作業を可能とした。

- ・製品・・・QD
- ・所在地・・・広島県呉市
- ・発注者・・・呉市
- ・設計・監理・・・K 構造研究所
- ・元請会社・・・増岡組
- ・足場施工・・・朝島組



高エネ研筑波実験棟実験室天井改修

実験室の天井改修工事にクイックデッキ 1,000 m²採用。荷揚げにはスカイリフトミニを活用。ウッドデッキは実験的にハニカムデッキを使用。

- ・製品・・・QD
- ・所在地・・・茨城県つくば市
- ・発注者・・・高エネルギー加速器研究機構
- ・元請会社・・・東康建設工業
- ・足場施工・・・東秀興業



上野駅 1 階コンコースほか 防災設備整備に伴う改良その他工事

上野駅の改札他コンコースの美化工事を主軸とした天井の耐震補強工事。大屋根の排煙窓改修や猪熊弦一郎壁画補修の作業床としてクイックデッキ 395 m²を採用。

- ・製品 QD
- ・所在地 . . . 東京都台東区
- ・発注者 . . . 東日本旅客鉄道
- ・元請会社 . . 東鉄工業



戸塚一丁目歩道橋塗装工事

歩道橋の塗り替え塗装で板張り防護の代わりにクイックラップ 1,400 m²を採用し内部の有害物質や汚染水の外部拡散を防止。神奈川県内の歩道橋では初採用。


- ・製品 QW
- ・所在地 . . . 神奈川県横浜市
- ・発注者 . . . 横浜市都市整備局
- ・元請会社 . . . BANDO
- ・足場施工 . . . 大塚刷毛製造 経由



上愛子芋沢線（渡幸大橋）橋梁補修工事

アーチトラス橋の補修工事でクイックデッキ 1,600 m²およびクイックラップを全面に採用。

- ・製品 QD
QW
- ・所在地 . . . 宮城県仙台市
- ・発注者 . . . 仙台市建設局
- ・元請会社 . . 長谷川建設
- ・足場施工 . . 森下興業

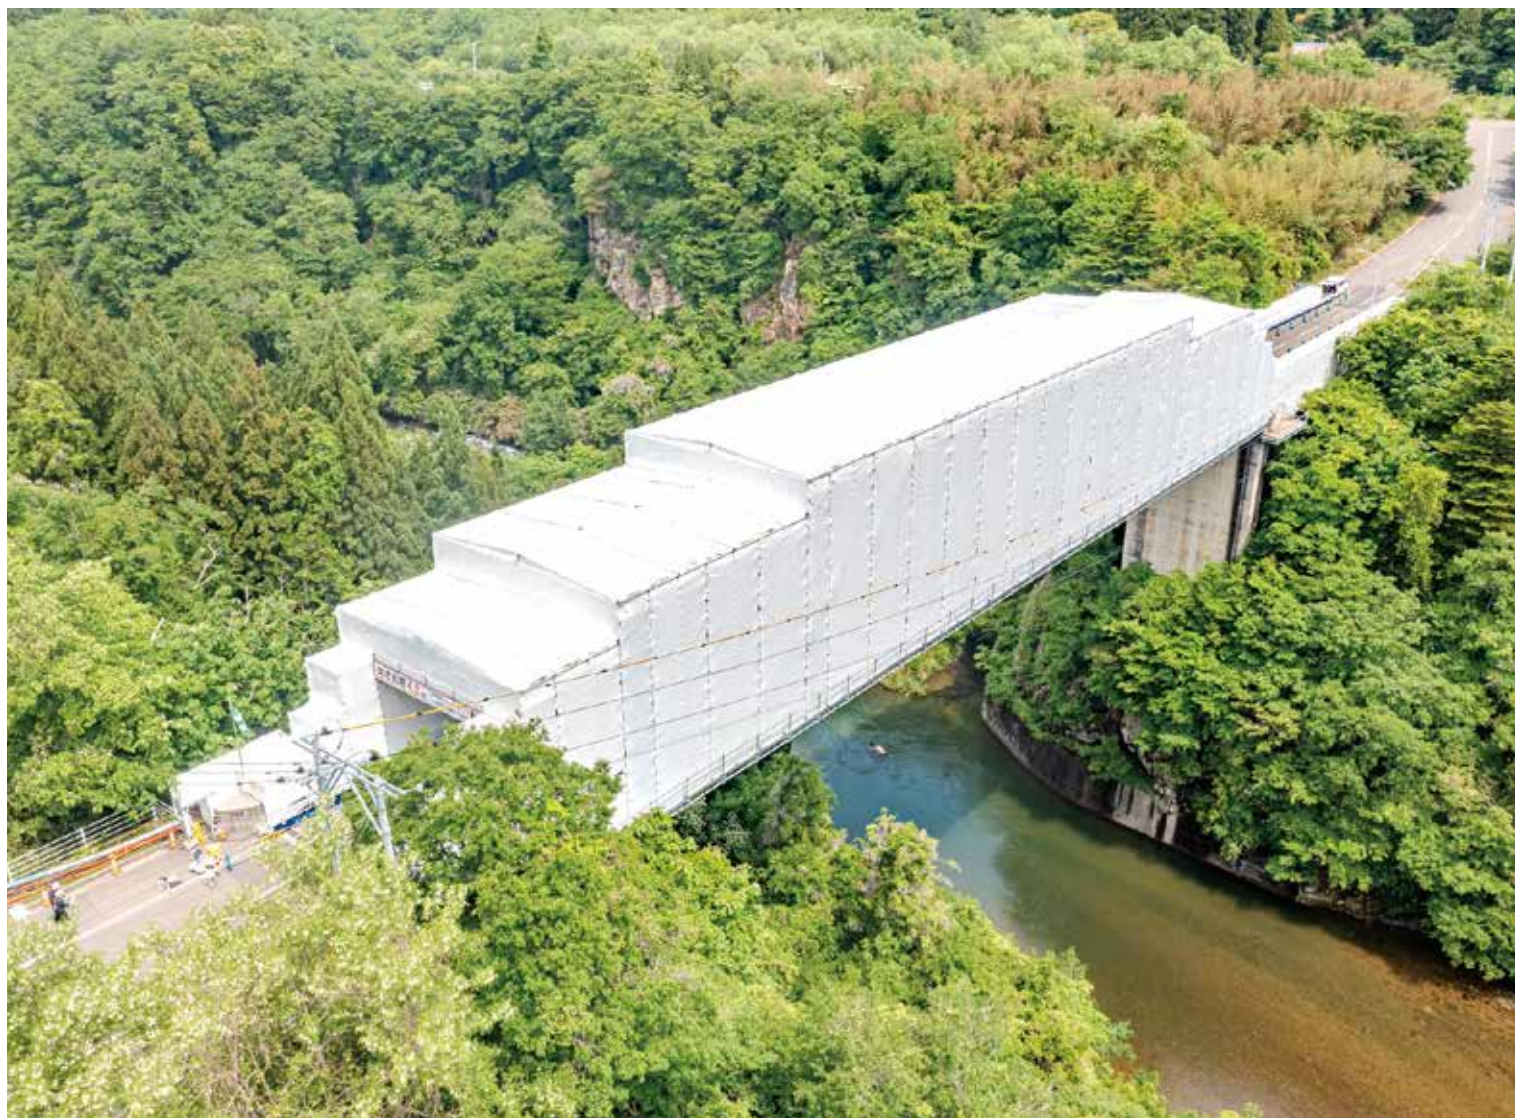

一般国道 283 号七の橋塗装塗替工事

足場全体をラッピングで密閉し空調管理する「AI（アイ）ラップ工法」を東北地区で初採用。気象条件に左右されない作業環境の確保、工程安定化による工期短縮、快適な労働環境提供に効果を発揮。施工延長 66 延、橋梁塗装工 1,880 m²。

- ・製品 QW
QDL
- ・所在地 . . . 岩手県釜石市
- ・発注者 . . . 岩手県沿岸広域振興局
- ・元請会社 . . 木村塗装工業
- ・足場施工 . . 阿部架設



若戸大橋（吊橋部）橋梁補修工事

1962年に洞海湾に架設された全長2,068 ㍎の海峡横断橋で国の重要文化財に指定されている。同現場は戸畑側単純トラス部延長40 ㍎を対象に6回目の塗り替えを実施。クイックデッキライト1,000 ㎡および昇降にドッキングタワーも採用。


- ・製品・・・QDL
DT
- ・所在地・・・福岡県北九州市
- ・発注者・・・北九州市
- ・元請会社・・・松田建設工業



仙台塩釜線 高砂大橋 耐震・補修工事

1級河川七北田川に架設された橋長203.3mの鋼桁橋で今回の施工は『その4工事』として橋梁塗装工・支承防錆・主桁部取替・ひび割れ補修の工種でクイックデッキライト 950㎡・パネライト 600㎡の採用となった。

- ・製品・・・QDL
パネライト
- ・所在地・・・宮城県仙台市
- ・発注者・・・仙台市
- ・元請会社・・・長谷川建設
- ・足場施工・・・森下興業

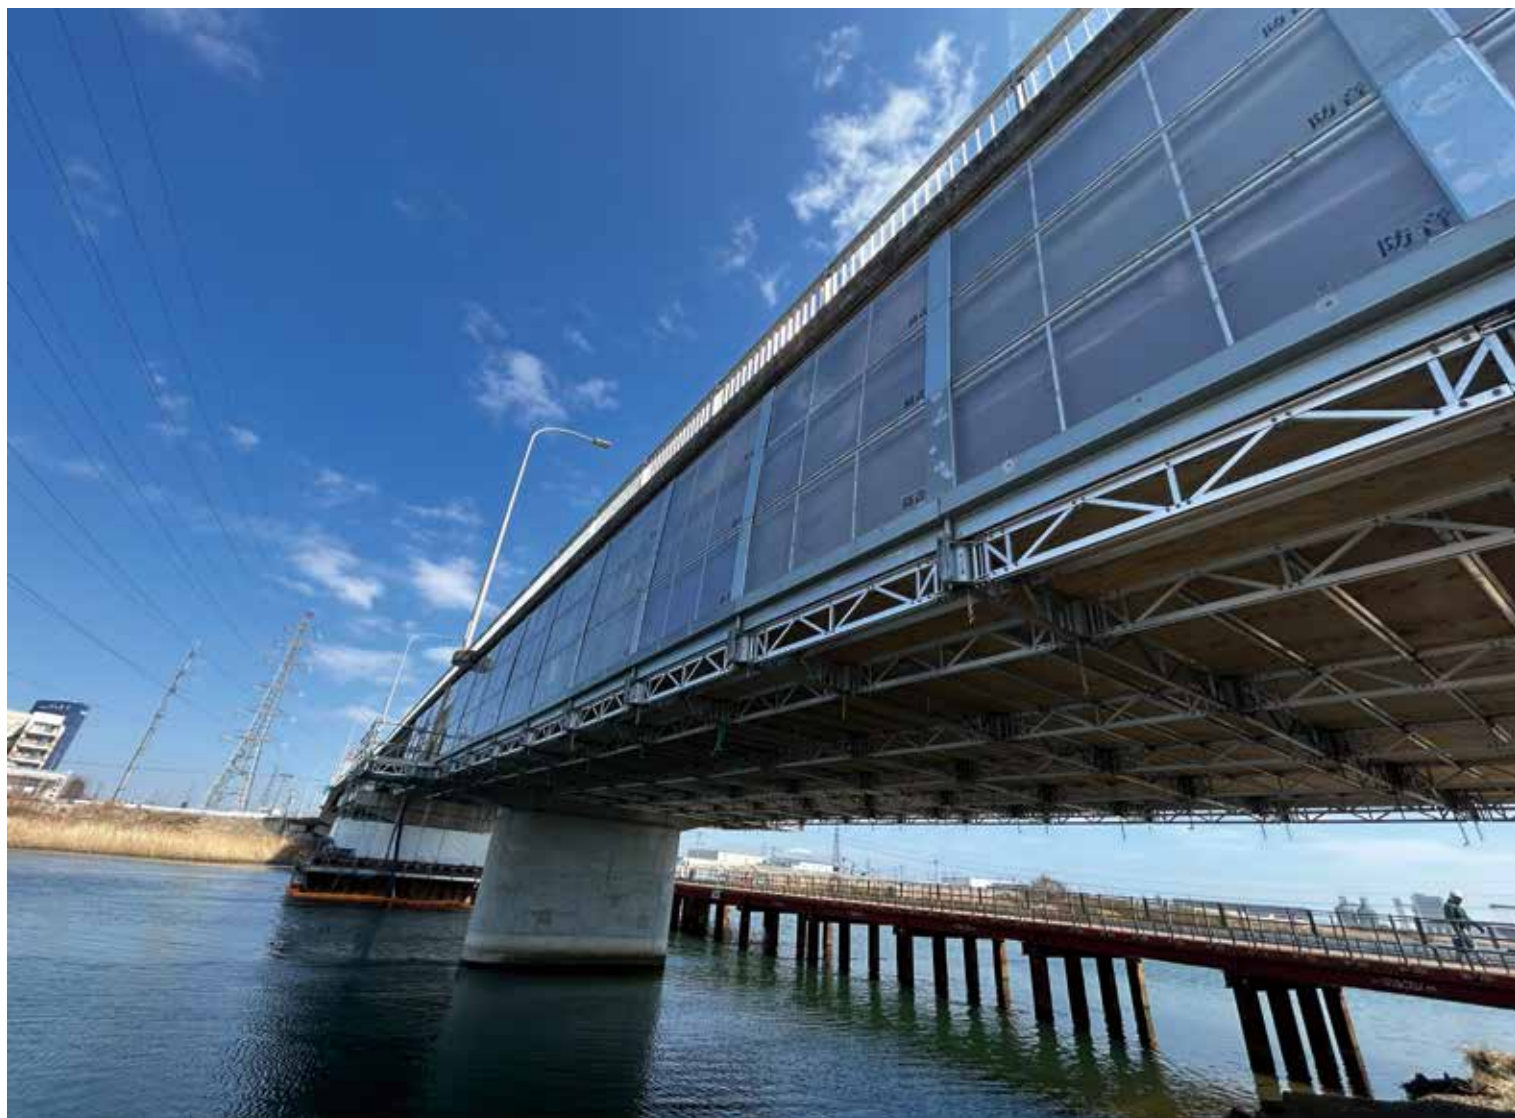

R6 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁塗装工事（3）（担い手確保型）

1級河川吉野川に架かる橋長680 mの12径間連続鈑桁橋のうちの56.4 mにクイックデッキライト450 mを徳島県発注工事で初採用。交通量が多い道路で交通規制を最小限に抑えられた。跳ね出し部にクリーンルームも設置。

- ・製品・・・QDL
- ・所在地・・・徳島県上板町～石井町
- ・発注者・・・徳島県
- ・元請会社・・・守乃宮
- ・足場施工・・・穂高



赤谷林道（師走沢橋）改良工事

橋長 52 ㍓、高さ約 50 ㍓の橋梁塗装現場にクイックデッキライト約 300 ㎡が採用。新潟県管理の加治川治水ダムの上流、登山道入り口部分に位置し、11 月の降雪前の竣工が発注者の意向であった。在来の単管足場に比べ 44% の工程短縮が実現。

- ・製品・・・QDL
- ・所在地・・・新潟県新発田市
- ・発注者・・・林野庁
- ・元請会社・・・巴山組
- ・足場施工・・・真越機工
鷹国建設



(修) 上部工補強工事 2-401

首都高速向島線の改修工事でクイックデッキ 2,070 m²、クイックデッキライト 2,250 m²を採用。交通量の多い国道・両国橋を跨ぐ部分と積載荷重が大きい部分に QD を、その他の径間で吊り足場が必要な部分は QDL を使い分けて施工している。

- ・製品 QD
QDL
- ・所在地 . . . 東京都墨田区
- ・発注者 . . . 首都高速道路
- ・元請会社 . . ショーボンド建設
- ・足場施工 . . 大志工業



竜神大橋塗装改修工事

1994年に開通した全長446mの吊り橋の塗装塗替工事にクイックデッキライト2,800㎡が採用。15年に1度の工事で今回が2回目。夜間はライトアップされ、バンジージャンプでも有名。

- ・製品・・・QDL
- ・所在地・・・茨城県常陸太田市
- ・発注者・・・常陸太田市
- ・元請会社・・・マスタ塗装店
ニシノ清塗工
- ・足場施工・・・東秀興業



国道 218 号干支大橋橋梁補修工事

五ヶ瀬川を渡る橋長 385 ㍎の中路式鋼アーチ橋にクイックデッキ 300 ㎡採用。
QD 上に 6 段の中段足場を設置して安全で快適な作業空間を提供。

- ・製品 QD
- ・所在地 . . . 宮崎県延岡市
- ・発注者 . . . 宮崎県延岡土木事務所
- ・元請会社 . . 森塗装
- ・足場施工 . . 司建設



月見橋塗装補修工事

岡山城と後樂園を結ぶ長さ 116 ㍎の「月見橋」塗装補修工事にクイックデッキ 970 ㎡、クイックパネライト 780 ㎡を採用。工事は観光客らの通行を確保しながら進められている。パネライトの反対側にはフラットパネルを設置し、お月見や岡山に因んだウサギや桃太郎などを描いた。


- ・製品・・・QD
クイックパネライト
- ・所在地・・・岡山県岡山市
- ・発注者・・・岡山市
- ・元請会社・・・鳥城塗装工業
- ・足場施工・・・エイチ



美浜大橋 添加管サポート等補修工事

橋長177mの橋梁の添加ガス管サポート(支持金具)の修繕工事でクイックデッキライトを採用。400Aサイズの添加ガス管を支える古いサポート材33か所を更新し、防食塗装を行う。

- ・製品・・・QDL
- ・所在地・・・千葉県千葉市
- ・発注者・・・京葉ガス
- ・元請会社・・・JFE エンジニアリング
- ・足場施工・・・OGISHI

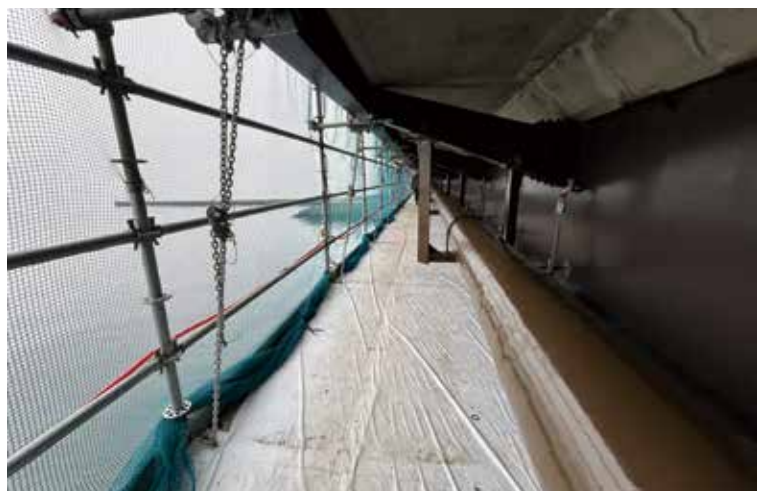

東北自動車道 利根川橋耐震補強工事

東北自動車道利根川に架かる橋長 640 m、8 径間下路式トラス橋の支承取替 30 基、当て板補強工事を工事で施工。脚廻り足場 4,729 m²、通路足場 1,200 m² の QD が採用された。QD 用制作台車 2 台も使用した。

- ・ 製品 QD
制作台車
- ・ 所在地 . . . 埼玉県久喜市
- ・ 発注者 . . . 東日本高速道路
- ・ 元請会社 . . エム・エムブリッジ
鉄建建設 JV



瑞梅寺ダムクレストゲート設備改良工事

ダムのゲート設備改良工事で、開閉装置建屋の塗り替え塗装用足場として連結トビノスを使用。クレストゲート部分の更新工事に対してはクイックデッキとファステックを設置した。


- ・製品 QD
トビノス
- ・所在地 . . . 福岡県糸島市
- ・発注者 . . . 福岡県
- ・元請会社 . . 開成工業



品川駅ホーム改良工事

京急品川駅のホーム改良工事で連結式覆工板「コネクションデッキ」を全面採用。短時間の夜間工事をスムーズに開始・終了できるアイテムとして活躍している。


- ・製品・・・コネクションデッキ
- ・所在地・・・東京都品川区
- ・発注者・・・京浜急行電鉄
- ・元請会社・・・大林組

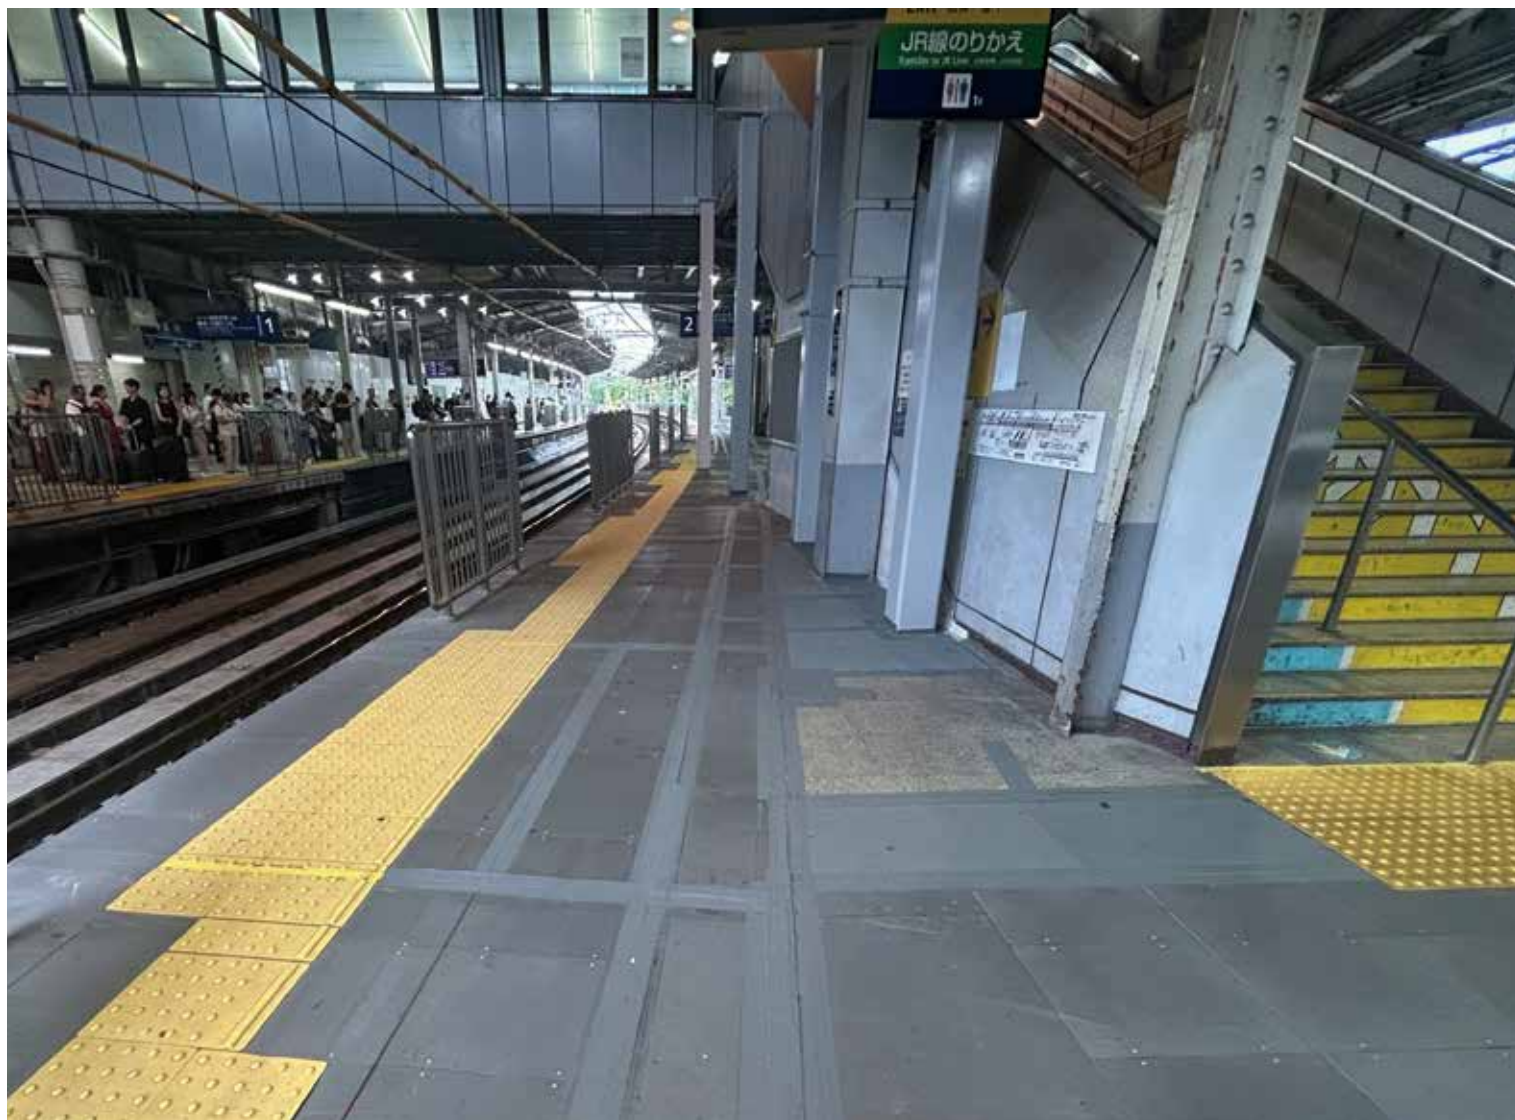

紀の川橋りょう塗装工事

JR 和歌山線紀の川橋りょうは1級河川紀の川に架かる単線形デッキガーダ3連とスルードラスガーダ3連、計6連で構成される橋りょう。本工事は右岸に近い4連目スルードラスガーダ支間長 $L = 62.4$ m の塗装塗替 2,050 m² の工事である。

- ・製品・・・QD
- ・所在地・・・和歌山県岩出市
- ・発注者・・・JR 西日本
- ・元請会社・・・日綜産業建設支店
- ・足場施工・・・ショウテック

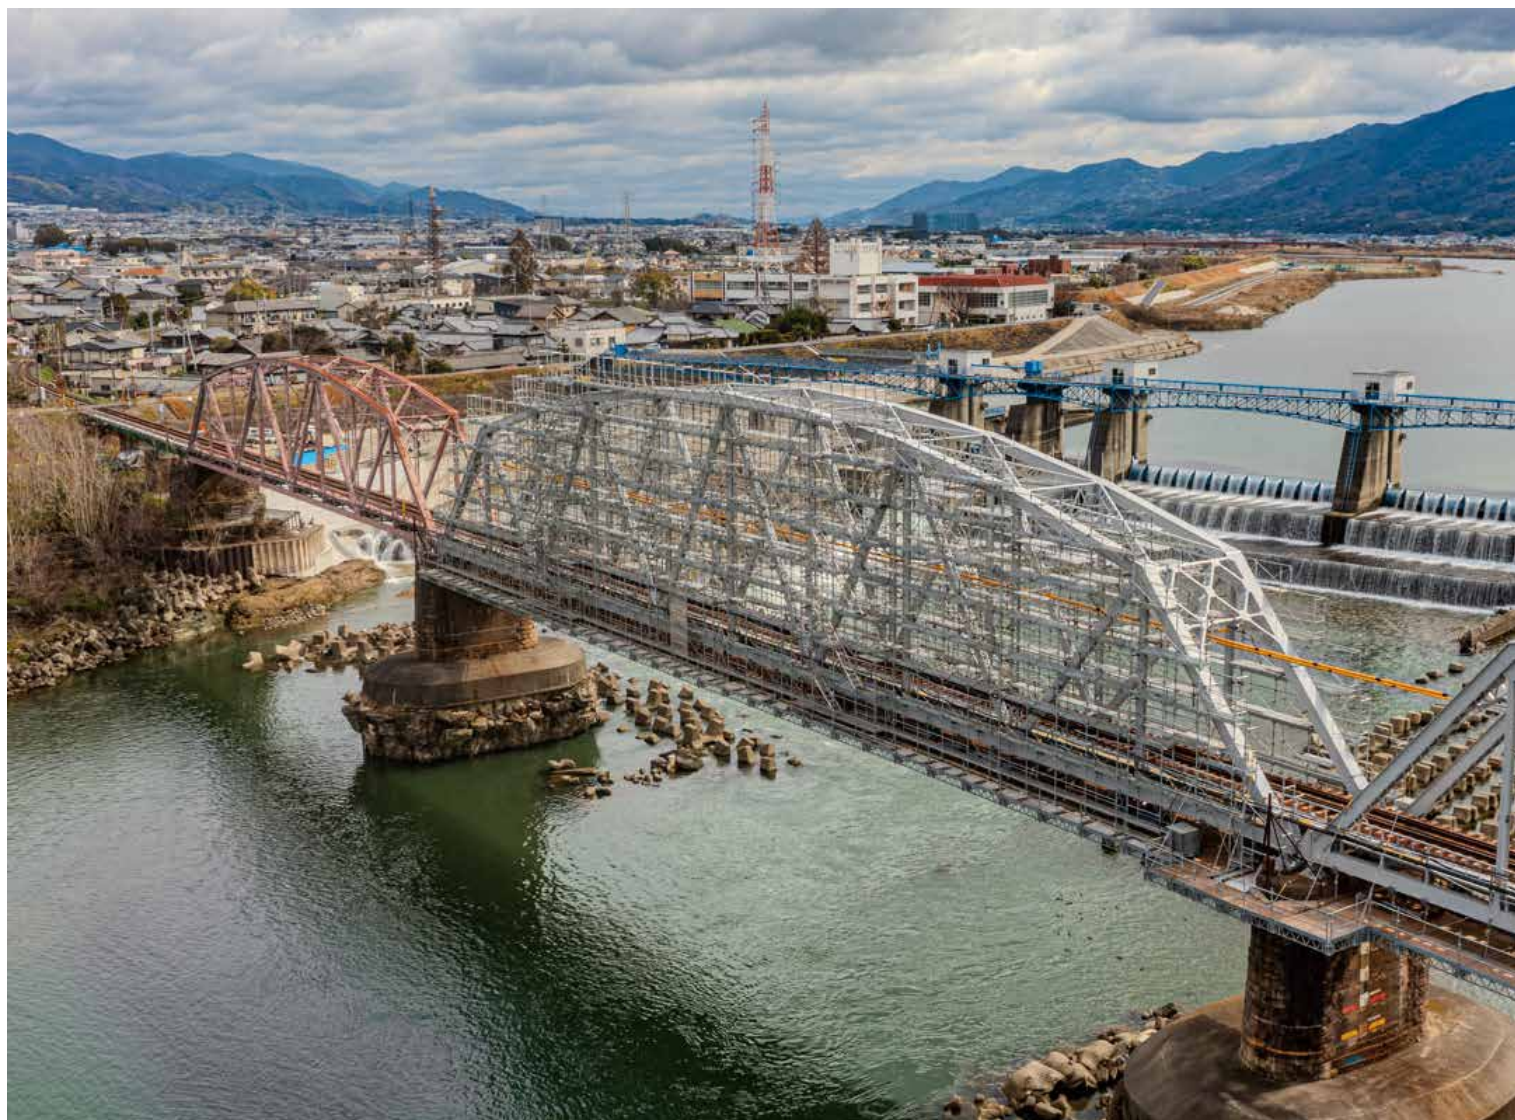

(仮称) 富里物流センター新築計画

物流センターの新築工事の外壁取り付けにパネル揚重機システム「P-UP 工法」が採用。屋上の折板屋根にレールを取り付け、作業に合わせて横移動も可能となっている。

- ・製品・・・P-UP ゴンドラ
- ・所在地・・・千葉県富里市
- ・元請会社・・・佐藤工業
川田工業 JV



北部第一水再生センター送風機設備工事

新設配管の構内運搬及び設置で、ユニック付きモノレールを採用。設置場所までには不陸や様々な障害物があったが、モノレールを設置した事によりスムーズな施工が可能となり工期短縮に繋がった。

- ・製品・・・モノレール
- ・所在地・・・神奈川県横浜市
- ・発注者・・・横浜市政府
- ・元請会社・・・電業社機械製作所
- ・足場施工・・・林工業



事業所一覧

クイックデッキ事業部・橋梁保全事業部・工事業部・河川事業部・プラント事業部・鉄道事業部・法面事業部・インフラメンテナンス安全足場工法室・モバイル足場事業部・鉄骨建て方事業部・施工安全管理部

事業本部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL. 03-6891-3246 / FAX. 03-6891-3248

札幌営業所

〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通3-1-10 稲田ビル5F
TEL. 011-805-6111 / FAX. 011-805-6114

北東北営業所

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目3-2 菱和ビル 6F
TEL. 019-653-8370 / FAX. 019-625-8381

新潟営業所

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代5-7-2 -308
TEL. 025-368-7071 / FAX. 025-368-7072

茨城営業所

〒319-0206 茨城県笠間市安居3133-1
TEL. 0299-45-0331 / FAX. 0299-45-0334

東京支店

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル4F
TEL. 03-6891-3240 / FAX. 03-6891-3245

横浜支店

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1 関内董友ビル2F
TEL. 045-226-2651 / FAX. 045-270-9841

静岡営業所

〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビルディング6F
TEL. 052-255-6220 / FAX. 052-652-0650

大阪支店

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル8F
TEL. 06-6195-6554 / FAX. 06-6303-3595

広島営業所

〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 Dolce Square 2F
TEL. 082-962-4554 / FAX. 082-962-5335

福岡支店

〒812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町1-6 祐徳ビル4F
TEL. 092-262-1641 / FAX. 092-262-1645

岩間事業所

〒319-0206 茨城県笠間市安居3133-1
TEL. 0299-45-6501 / FAX. 0299-45-2802

九州機材センター

〒839-1203 福岡県久留米市田主丸町秋成108-1
TEL. 0943-72-1088 / FAX. 0943-72-1127

苫小牧機材センター

〒053-0056 北海道苫小牧市あけぼの町3-1-5
TEL. 0144-53-5405 / FAX. 0144-55-6177

仙台支店

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 アーバンネット勾当台ビル9F
TEL. 022-268-6211 / FAX. 022-268-9008

福島営業所

〒963-8877 福島県郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル 3F
TEL. 024-936-4055 / FAX. 024-932-0350

長野営業所

〒390-0811 長野県松本市中央1-17-16-5F 501
TEL. 0263-37-1755 / FAX. 0263-32-5353

北関東営業所

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-15 リラ第1ビル4F
TEL. 048-653-7912 / FAX. 048-653-7918

千葉営業所

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン B-12F
TEL. 043-296-2701 / FAX. 043-296-2751

名古屋支店

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-10-32 上前津KDビル7F
TEL. 052-856-6300 / FAX. 052-856-6301

北陸営業所

〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-10 駅西ファーストビル2階
TEL. 076-260-1761 / FAX. 076-260-1756

岡山営業所

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル5F
TEL. 086-206-1241 / FAX. 086-206-1258

四国営業所

〒761-8071 香川県高松市伏石町2163-21
TEL. 087-869-7130 / FAX. 087-869-7131

熊本営業所

〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本5-1-1-8F
TEL. 096-211-4524 / FAX. 096-372-2442

八日市事業所

〒527-0066 滋賀県東近江市柴原南町1500-2 布引工業団地内
TEL. 0748-25-0712 / FAX. 0748-25-0701

九州トレーニングセンター

〒811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免4丁目18
TEL. 092-262-1641(福岡支店)



日綜産業株式会社



この印刷物はサステナブルな社会の実現を目指して、FSC®認証紙を使用し、カーボンゼロプリント工場で印刷しています。



SPA-230001-J



P-B10145

この印刷製品は、環境に配慮した資材と工場で製造されています。