


NISSO SKY LIFT

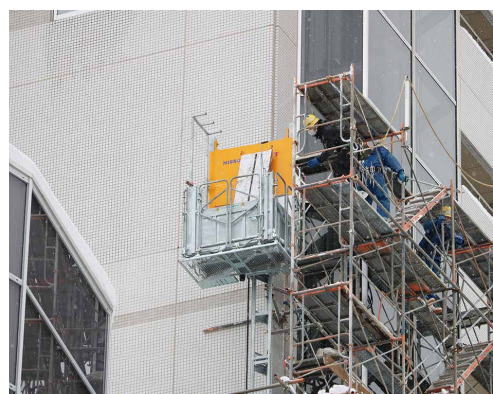

MAX
100M

NISSO SKY LIFT

ラック&ピニオン方式
自走簡易荷揚げリフト

簡単

便利

速い

安全

◆販売特約店



日綜産業株式会社

特販事業部

東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL.03-6891-3246 FAX. 03-6891-3248



※カタログに記載されている商品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

NISSO SKY LIFT

本体自走リフト（ラック&ピニオン方式）
となっており、
マストを組み立てるだけで
上階に上がることができます。

**最大床高さ
100M**

SKY LIFT 3つの特徴

特徴 1

操作がカンタン！

ペンダントスイッチ
での手動運転とタッチ
パネルでの自動運
転が可能です。
上昇・下降を手動で
操作することも可能
です。



準備がカンタン！

積載250kg未満・荷
台1㎡未満で、安衛
法による運転資格・
免許・設置届け不要
です。




簡単

特徴 2

機能が便利！

速度は、自動操作時の
み3段階に切り替える
ことができ、複数の停
止階の設定が可能です。
扉が3方向に開くた
め、荷物の出し入れが
便利です。



長尺資材用ガイド
ポストがあるので、
パイプなどを積載
できるように標準
装備されています。




便利

特徴 3


スムーズな昇降

ラックピニオン方式のマスト
式なので、最大分速26Mのス
ムーズな昇降が可能です。

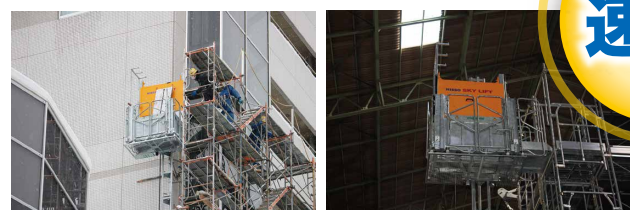

速い

製品スペック

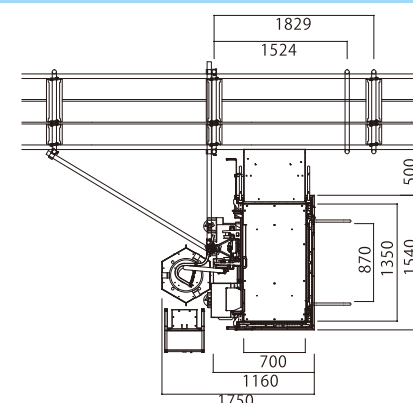


製品の仕様 本体重量: 670kg

積載能力	マスト長さ	供給電源	コントロール ボタンケーブル	最大床高さ	昇降速度	荷台内寸法	駆動モーター
240kg	1.5m/本	単相200v (商用電源60A以上 発電機20KVA以上)	3m	100m (標準仕様は 53.5m)	26m/分 22m/分 18m/分 (3段階切替式)	1.35m×0.73m (0.99㎡)	3.0kw

充実の安全装置

安心

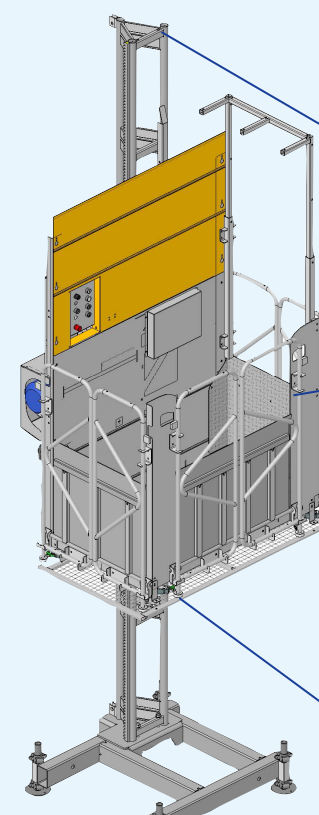

積載荷重オーバー防止装置

積載荷重オーバー (240Kg以上) をブザーとタッチパネル変色 (オレンジ) で知らせると共に
リフトを昇降させません。

最上部リミット

最上部にエンドストッパーを設置する事で、最上部位置を認識して更なる上昇をせず、
マストからの脱輪をさせません。

3M下降リミット

指定階自動運転の場合、GLから3Mの高さで一時停止し、リフト下部の安全を目視で
確認しながら操作盤のボタンを押し続ける事で、警報が鳴りながら下降します。

ドア手すりリミット

ドア手すり (3方向6枚) が正しい位置に閉じていなければ、リフトは昇降しません。

非常停止装置

ペンダントスイッチ並びに操作盤の非常停止ボタンを押す事で本体を電氣的に停止させます。

モーターブレーキ

不意に電源が切れた場合にモーターにブレーキがかかると共にプラットホームを
確実に保持します。

ガバナブレーキ

万が一、モーターブレーキが故障した際にプラットホームを機械的に停止させ
落下を防ぎます。

ガイドローラー

万が一の揺れ等が発生した場合でも駆動部がマストから脱落するのを防止します。

最下部リミット

最下部マストの所定の位置を認識して更なる下降をせず、地面に接触させません。

メッシュ金具リミット

万が一、リフト下降時に地上に人や物がある場合、リフト最下部に取り付けられている
メッシュ金具 (金網) に当たるとリフトは直ちに停止します。

単相200V

万が一の配線ミス等での逆相 (上下誤作動) は発生しません。

