



NISSO SKY LIFT mini スカイリフト ミニ

最大高さ
40M



簡単

アルミ製のプラットフォームとマストで軽量。

便利

駆動部に車輪を配して、人力で移動が可能！

速い

ラックピニオン方式のマスト式でスムーズな昇降！

安心


様々な安全装置が標準装備されて安心！

製品の仕様

本体自重: 140kg (プラットフォームを除く)

積載能力	マスト長さ	供給電源	コントロール ボタンケーブル
200kg	2m・1m	単相200v (商用電源30A以上 発電機10KVA以上)	5m (延長ケーブル 20m)
最大床高さ	昇降速度	荷台内寸法	モーター
39.5m	22m/分	1.28m×0.76m (0.97㎡)	1.7kw

設置図

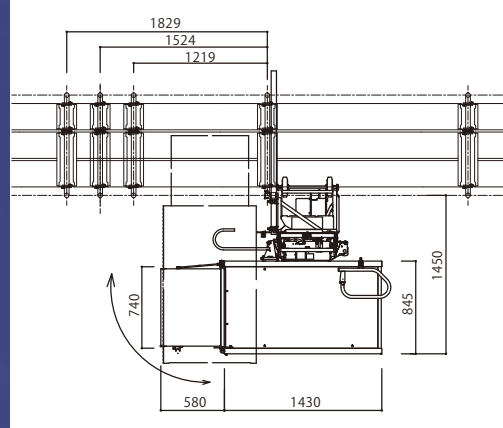

◆販売特約店



日綜産業株式会社

特販事業部

東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL.03-6891-3246 FAX. 03-6891-3248



日綜産業株式会社

※カタログに記載されている商品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

NISSO SKY LIFTmini

シンプルステージ
との併用で
さらに効率UP！

従来の荷揚げリフトは上部にホイストを取り付け、荷台を引き上げるため、常にホイストを上部に盛り変えて使用する必要がありました。

スカイリフトminiは
本体自走リフト(ラック&ピニオン方式)
となっており、**マストを組み立てるだけで**
上階に上がることができます。

便利

プラットフォーム回転機能

足場内に積載物を取り込む際、プラットフォームは、フック型の固定レバーを上げるとロックが解除となり、プラットフォームが90°回転でき、足場上の荷取りがスムーズで安全に行えます。

人力での移動が可能

最下部マストと駆動部は一体式になっており、車輪も付随されている為、人力で動かすことができます。

マストは差し込み式で 簡単な継ぎ足しと連結

長尺資材ガイド付き。 積荷が安心！

長尺資材用ガイドがあるので、単管パイプや足場板などを安全に積載できます。

簡単

軽量・コンパクト

アルミ製のプラットフォームとマストで軽量。そしてコンパクトなので手運び・組立が簡単に行えます。



届け出不要

積載250kg未満、荷台1m未満で、安衛法による運転資格・免許・設置届けが不要です。




速い

スピーディーな昇降

ラックピニオン方式のマスト式なので、分速22mのスピーディーな昇降(※)が可能です！

(※)最大床高さ39.5M



安全

安全装置で安心

万が一の故障にも、安全装置が標準装備されており、落下の危険を機械的に止めることができます。



積載荷重オーバー防止装置

積載荷重オーバー(200Kg以上)をブザーとランプで知らせると共にプラットフォームを昇降させません。

正面固定リミット

フック型レバーで正面向きに固定されていない場合は、プラットフォームを昇降させる事が出来ません。

最上部リミット

マスト固定レバーを動作させない事で、最上部位置を認識して上昇せず、マストからの脱輪をさせません。

モーターブレーキ

不意に電源が切れた場合にモーターにブレーキがかかると共にプラットフォームを確実に保持します。

ガイドローラー

万が一の揺れ等が発生した場合でも駆動部がマストから脱落するのを防止します。

非常停止装置

ペンダントスイッチの非常停止ボタンを押す事で本体を電氣的に停止させます。

スロープリミット

スロープが垂直に閉じていなければプラットフォームを昇降させる事が出来ません。

最下部リミット

最下部マストの所定の位置を認識して下降せず、地面に接触させません。

ガバナブレーキ

万が一、モーターブレーキが故障した際にプラットフォームを機械的に停止させ落下を防ぎます。

単相200V

万が一の配線ミス等での逆相(上下誤作動)は発生しません。

