

のりめん
NISSO 法面シリーズ
法面作業構台
マルチアングル工法 (PAT.P)

組立効率
UP!

足場接合はクサビ式の為、従来(単管)の足場に比べて
施工期間が格段に短縮出来ます。

安全!

部材は支保工用ですので5t/柱まで耐えられます。
外周には手すり・幅木を完備し安全に施工出来ます。

安心!

JIS(A8972斜面・法面工事用)に基いた
計算書を現場毎に作成。

上信越自動車道(落石対策)北野牧(その2)工事



アンカー構台



ボーリング構台



ロックボルト構台



資材構台(作業構台)

斜面・法面工事用仮設設備の
JIS規格(JIS A8972)に準拠



日綜産業株式会社


NISSO 法面作業構台マルチアングル工法

製品特長


- 組立・解体はハンマーだけで作業出来る為、大変スピーディーです。
- 構台作業床の外周には手すり・中さん・幅木が設置出来ます。
- 組立て後、重機や削孔機の振動によるクサビの緩みはありません。
- 製品の表面処理は溶融亜鉛メッキを施しており、防錆性・耐久性に大変優れています。
- 各部材は最小限・最軽量の大きさにより人手による運搬が容易です。
- 様々なベース部材を用意しており、地形に合った施工を行うことが出来ます。
- JIS (A8972 斜面・法面工事用) に基いた計算書を現場毎に作成。安全を保障致します。

全体構成


アンカー構台

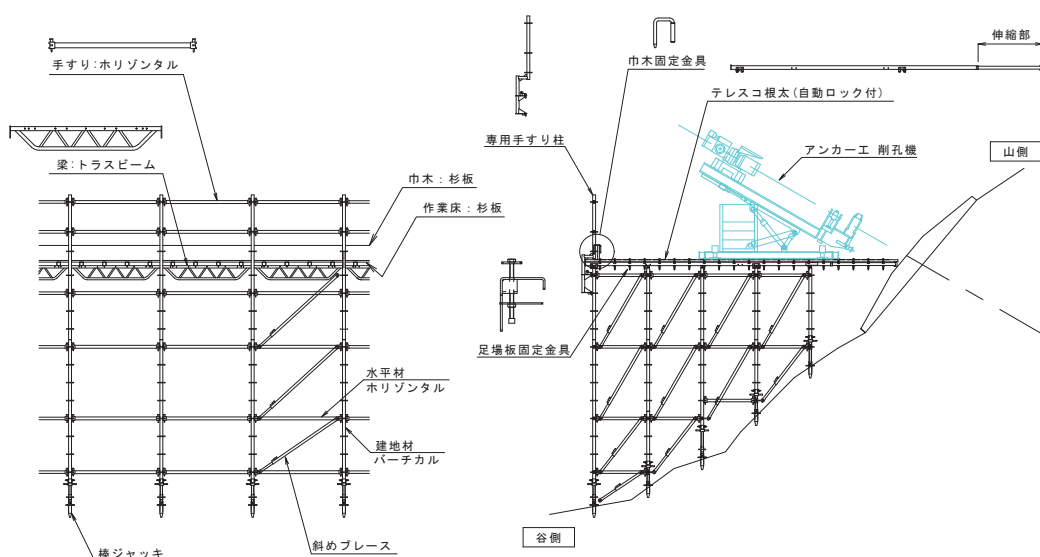


アンカー構台 (ハイブリッドver)

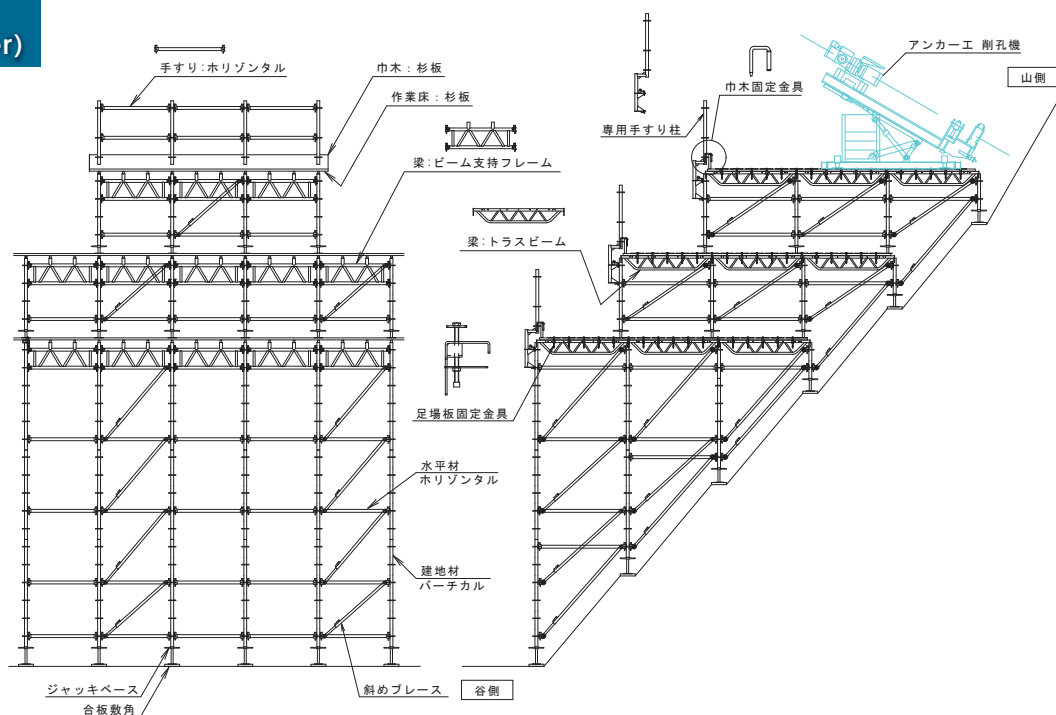

ボーリング構台

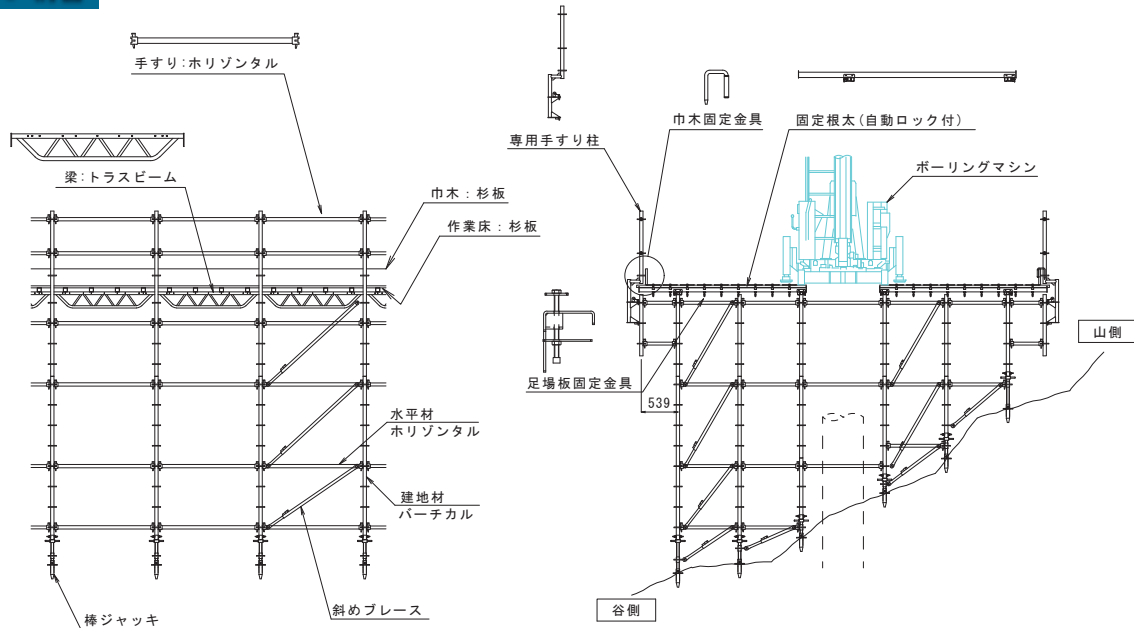

ボーリング構台(ハイブリッドver)

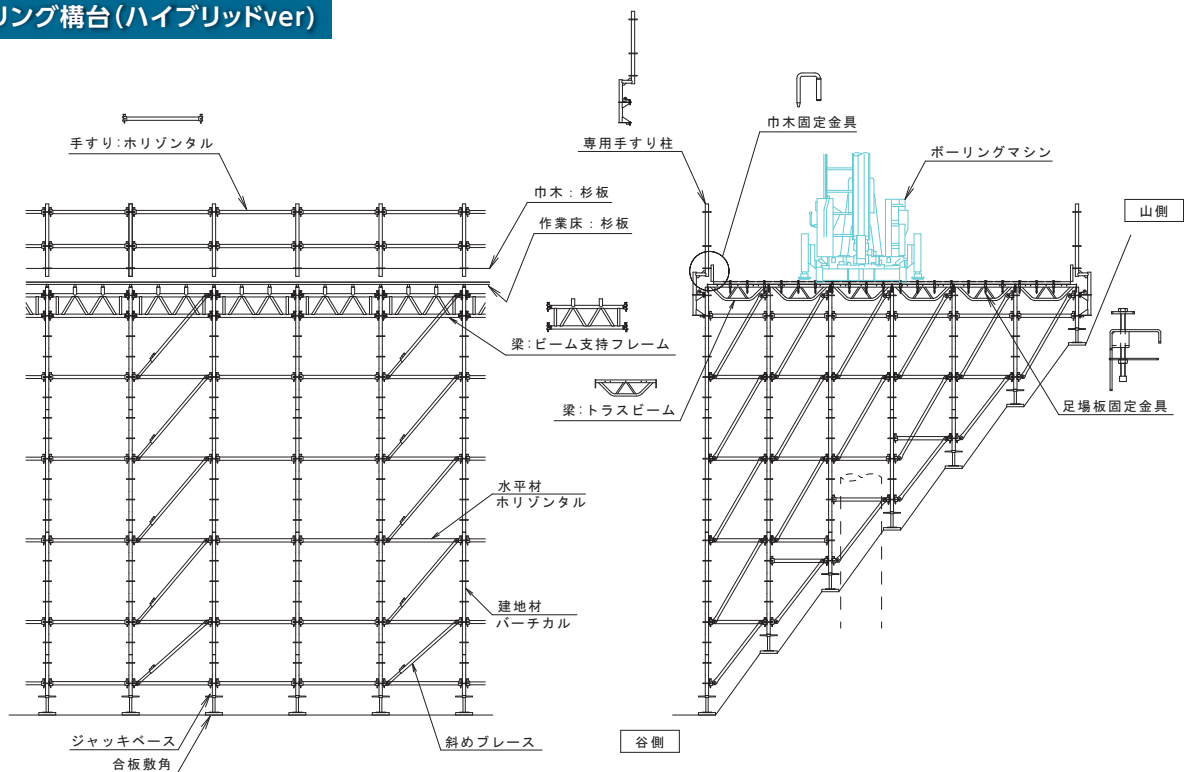


注意事項


- 計画後、アンカーマシンが変更になる場合は営業担当までご連絡ください。
- 作業床は水平になるよう設置してください。
- 転倒・滑動防止は現場の状況に即した方法で行ってください。
- 許容積載荷重内にてご使用ください。

NISSO 法面作業構台マルチアングル工法

ロックボルト構台

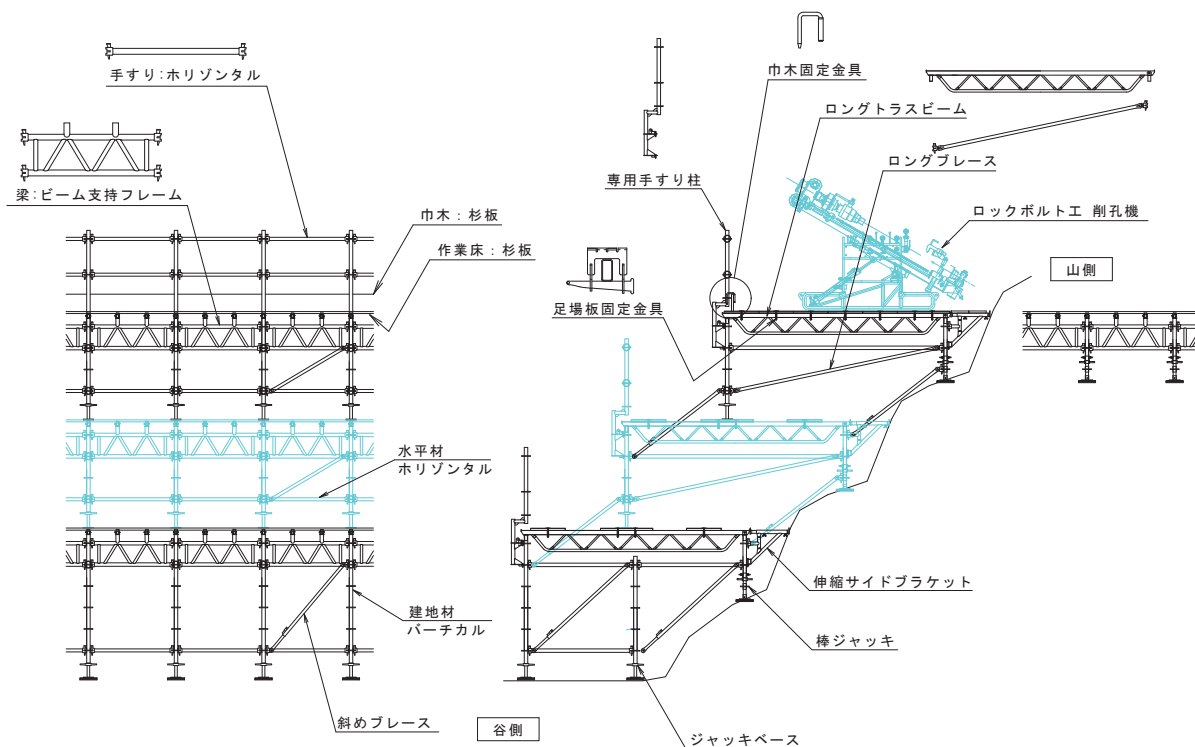

資材構台(作業構台)

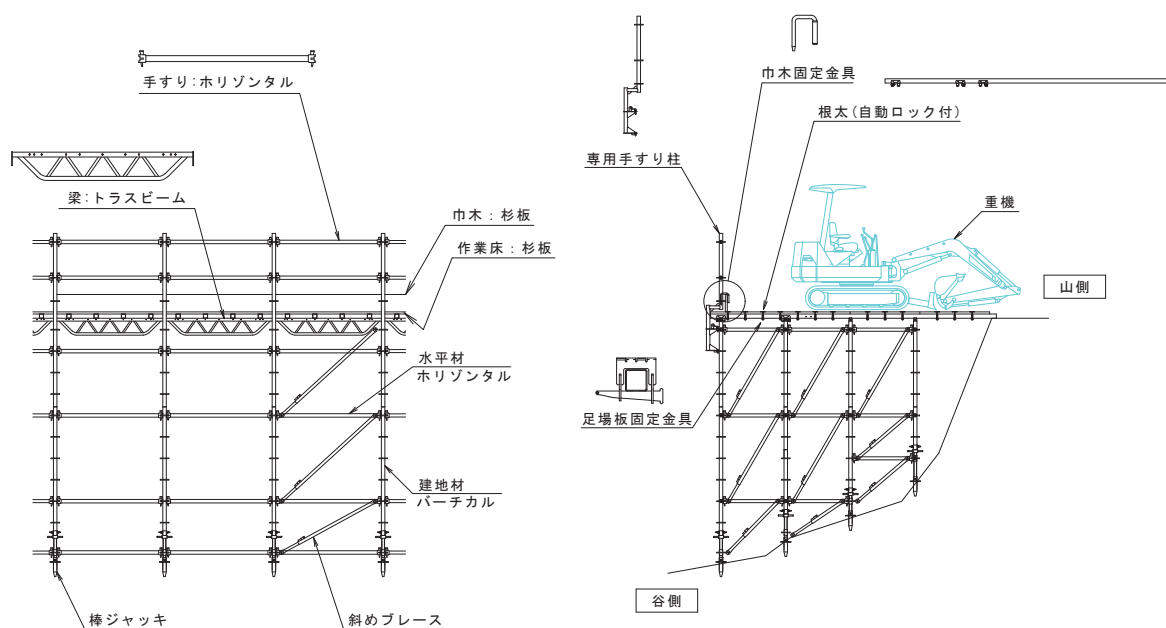




NISSO 法面作業構台 マルチアングル工法


アングルベース・アングルジョイントを使用した組立

- 新型フレームで四点を一度に固めてしまうので、転倒防止用の作業員を必要としません。
- 斜面という不安定な場所での作業となるので、まずは脚周りを固めてしまい、組立作業の安全性とスピード化を図ります。
- 角度調整フレームなので、支柱ピッチ・フランジ高さを一度に決めることが出来ます。

法肩からの組立て

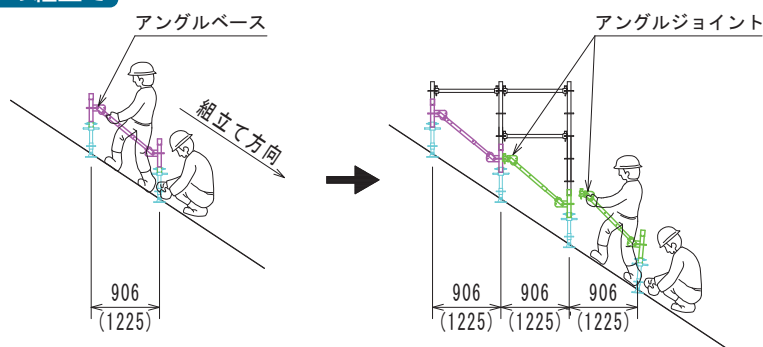


法尻からの組立て

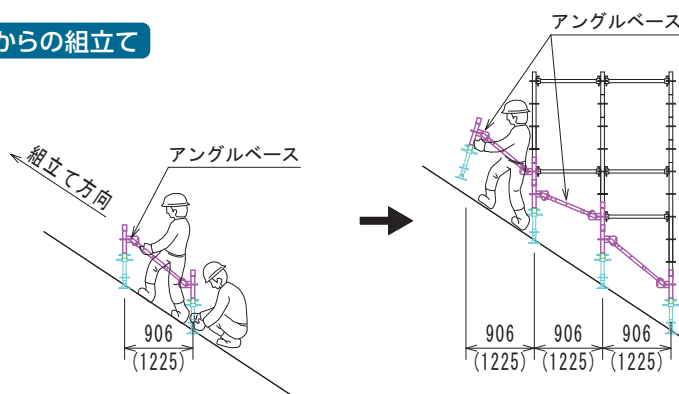


構成部品

アングルベース 〈全ベースカラータイプ〉

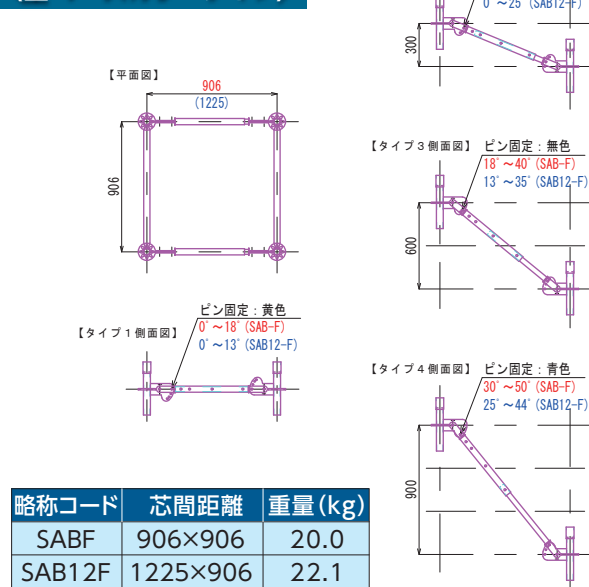

アングルジョイント 〈先端クサビタイプ〉

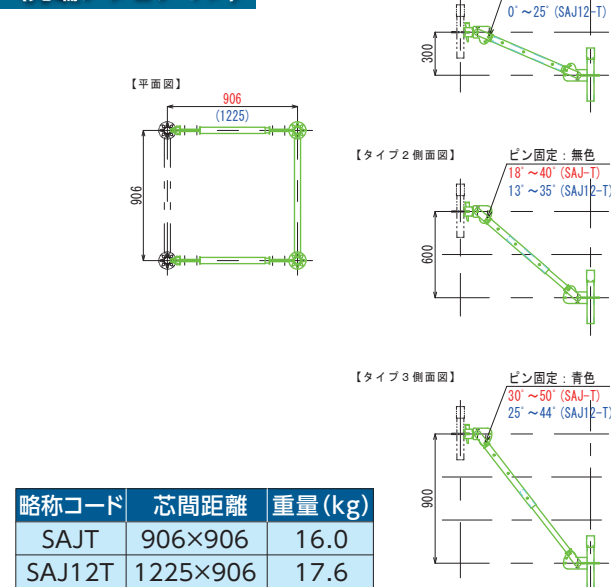


※上記対応角度の条件 1. 棒ジャッキストローク 230mm ~ 530mmの範囲で設定しています。 2. フレーム単体での対応角度を表記しています。

中空ロングジャッキ構成部品 (VPMSφ48.6専用)

○ベース部は法面の地盤状態に合わせ、下図の先端金具から選択します。

固定type


許容荷重:60.0kN
(6.12ton)

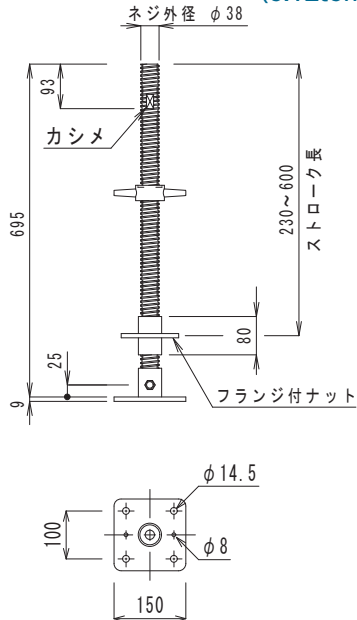

品名	略称コード	重量(kg)
MA F付中空ロングジャッキ固定タイプ	HJK	5.6

角度自在type

許容荷重:45.0kN
(4.59ton)

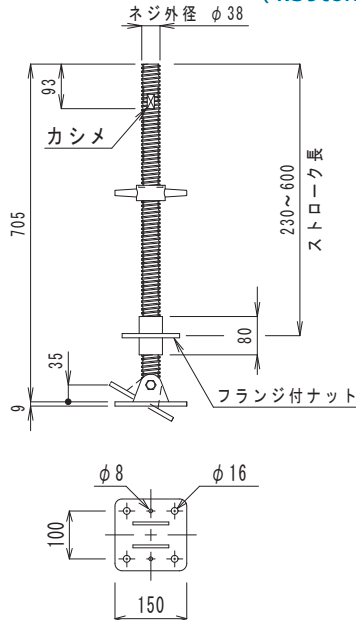


品名	略称コード	重量(kg)
MA F付中空ロングジャッキ角度自在タイプ	HJF	5.7



棒ジャッキ構成部品 (VPMSφ48.6専用)

固定type


許容荷重:70.0kN
(7.14ton)

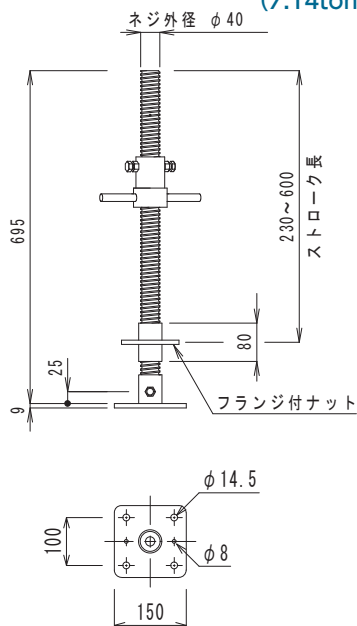

品名	略称コード	重量(kg)
MAフランジ付棒ジャッキ本体	BJH	8.3
MA棒ジャッキ用固定ベース	BJK	1.8

角度自在type


許容荷重:49.0kN
(5.0ton)

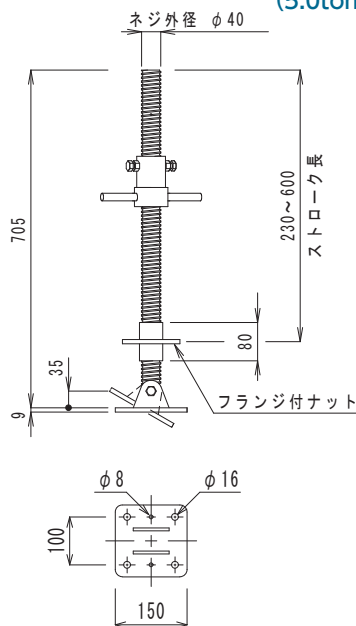

品名	略称コード	重量(kg)
MAフランジ付棒ジャッキ本体	BJH	8.3
MA棒ジャッキ用自在ベース	BJF	1.9

打ち込みtype

許容荷重:70.0kN
(7.14ton)


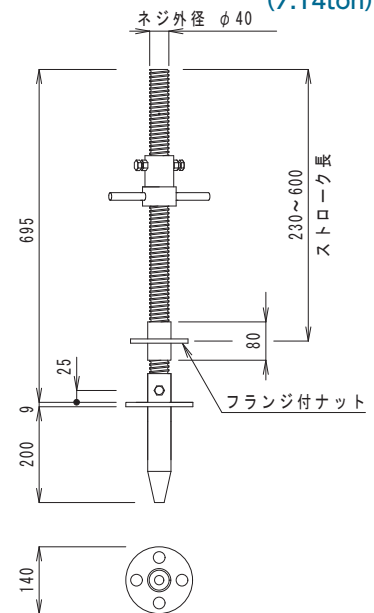


品名	略称コード	重量(kg)
MAフランジ付棒ジャッキ本体	BJH	8.3
MA棒ジャッキ用打ち込みピン	BJP	2.3

NISSO 法面作業構台 マルチアングル工法

φ48.6S パーチカル



許容荷重 Lk=1,200 49.0kN(5.0ton)
Lk=1,800 25.4kN(2.6ton)

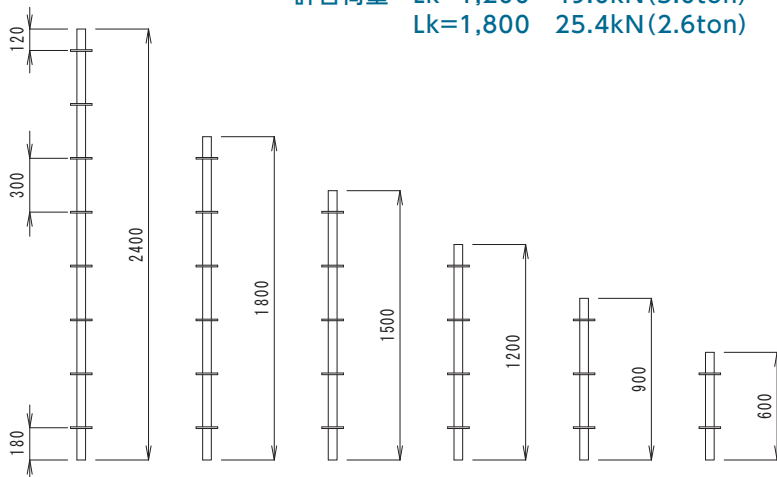

略称コード	L (mm)	重量 (kg)
VPMS03	300	1.3
VPMS06	600	2.6
VPMS09	900	3.8
VPMS12	1200	5.1
VPMS15	1500	6.4
VPMS18	1800	7.7
VPMS24	2400	10.2


φ60.5S パーチカル

許容荷重 Lk=1,200 69.8kN(7.1ton)
Lk=1,800 50.0kN(5.1ton)

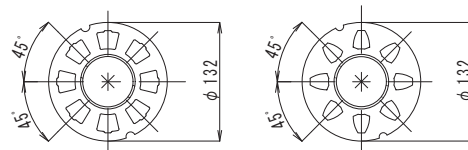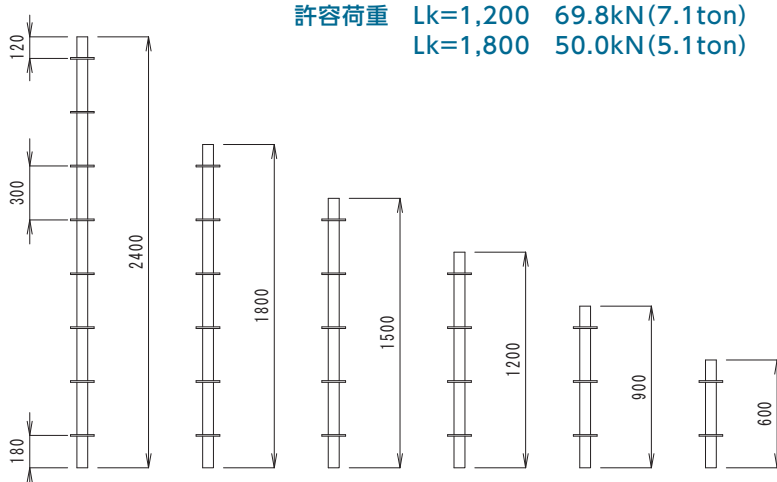


略称コード	L (mm)	重量 (kg)
VPHS03	300	1.8
VPHS06	600	3.5
VPHS09	900	5.2
VPHS12	1200	6.9
VPHS15	1500	8.7
VPHS18	1800	10.4
VPHS24	2400	13.9

水平

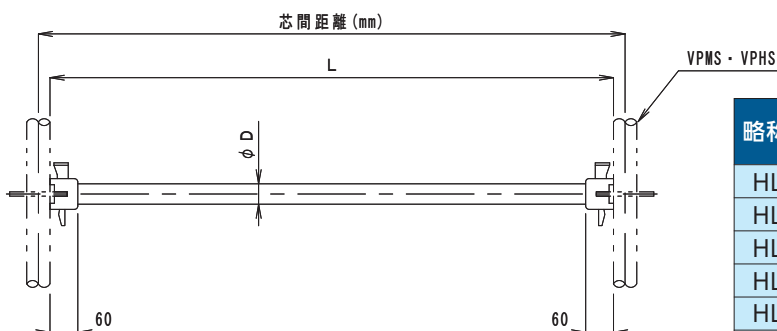


略称コード	D (mm)	L (mm)	芯間距離 (mm)		重量 (kg)	色
			VPMS	VPHS		
HL0207	42.7	207	256	268	1.6	無
HL0311		311	360	372	1.8	青
HL0377		377	426	438	2.0	緑
HL0490		490	539	551	2.2	赤
HL0627		627	676	688	2.6	黄
HL0844		844	893	905	3.1	青
HL0857		857	906	918	3.2	赤
HL1176		1176	1225	1237	3.9	無
HL1481	48.6	1481	1530	1542	5.1	黄
HL1786		1786	1835	1847	5.9	緑

大引受ジャッキ (φ48.6・φ60.5兼用)

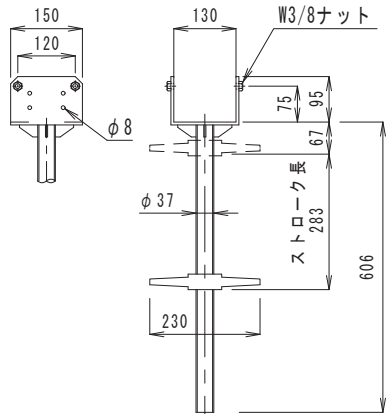


略称コード	重量(kg)
UJ01	8.0

大引受ジャッキ (φ48.6・φ60.5兼用)

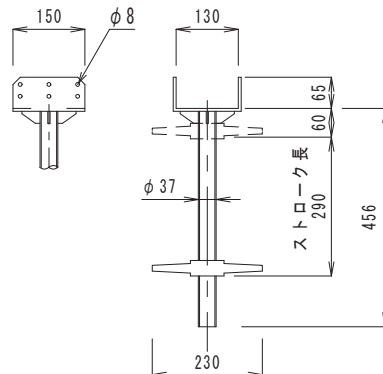

略称コード	重量(kg)
UH056	7.7


大引受ジャッキ (φ48.6・φ60.5兼用)

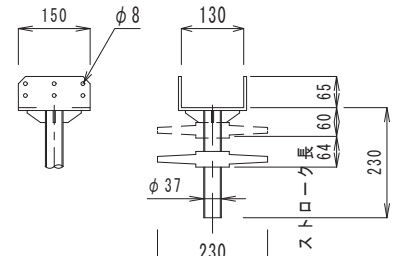

略称コード	重量(kg)
MAUH023	4.6


ジャッキベース (φ48.6・φ60.5兼用)

※ジャッキ長が499の場合もごさいます。

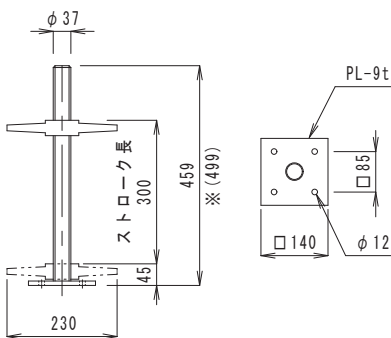


略称コード	重量(kg)
SJBH20A	6.0

スイベルジャッキ (φ48.6・φ60.5兼用)

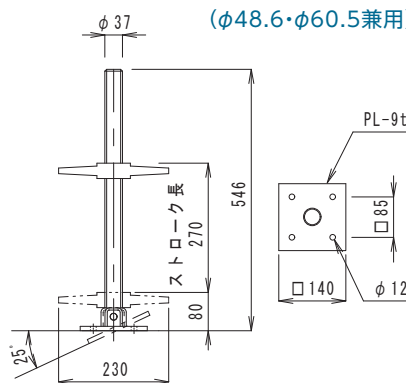

略称コード	重量(kg)
BSJ01	6.6


キャップ

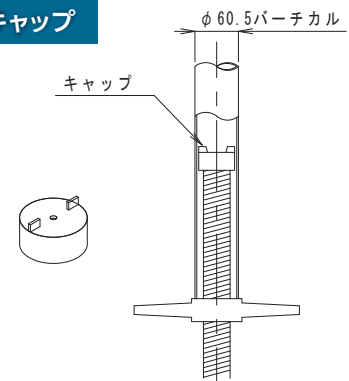

※φ60.5バーチカルに各種ジャッキベース及び各種大引受ジャッキ使用時、必ず先端にキャップをセットして使用すること。


略称コード	重量(kg)
JSC01	0.2

ジャッキベース 短

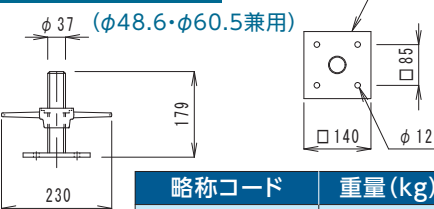

略称コード	重量(kg)
GRSJBH	4.0


カップリングピン



略称コード	バーチカル	φ(mm)	重量(kg)
CP02	φ48.6	41.3	0.6
CP03	φ60.5	54.0	0.8


脚部補助支柱

許容荷重
12.0kN(1.22ton)

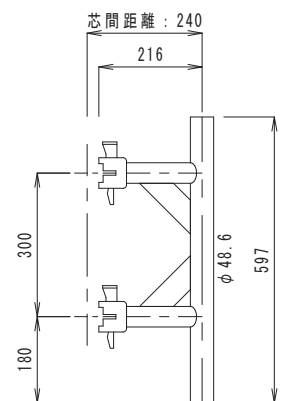

略称コード	重量(kg)
MALHP03	4.1

ロックピン




略称コード	バーチカル	重量(kg)
NLP02GC	φ48.6	0.1

ピグティルピン



略称コード	バーチカル	重量(kg)
LP02	φ48.6	0.2
LP03	φ60.5	0.2


ベースカラー



略称コード	φ(mm)	L(mm)	重量(kg)
BC100M	48.6	100	0.5
BC150M	48.6	150	0.6
BC200M	48.6	200	0.8
BC100H	60.5	100	0.6
BC150H	60.5	150	0.8
BC200H	60.5	200	1.0

NISSO 法面作業構台 マルチアングル工法

BOCブレース

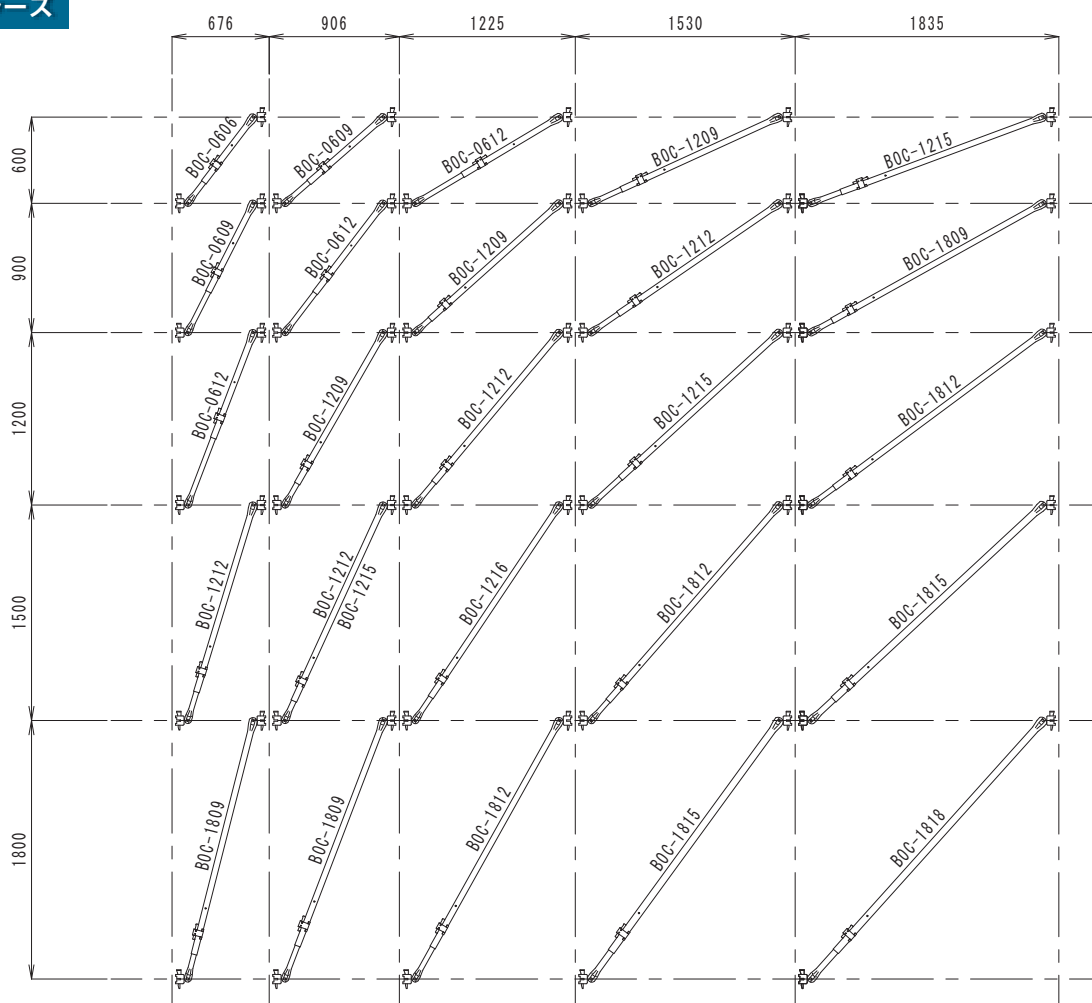



略称コード	調整範囲 (mm)	パイプ径 (mm)	重量 (kg)	着色部 パイプ/クサビ
BOC0606	750~890	φ41.3×2.4- φ34×2.3	4.7	黄
BOC0609	915~1105		5.1	赤
BOC0612	1135~1360		5.6	黒
BOC1209	1360~1500		6.2	赤
BOC1212	1510~1650		6.5	無
BOC1215	1650~1790		6.9	黄
BOC1216	1760~1900		7.1	青
BOC1809	1830~1970	φ48.6×2.4- φ41.3×2.4	7.3	赤
BOC1812	1960~2100		7.6	無
BOC1813	2060~2200		9.1	青
BOC1815	2140~2280		9.3	黄
BOC1818	2310~2450		9.8	緑

許容軸力(使用荷重)


11.7kN(1.2ton)／本(引張・圧縮とも)

使用方法

- 1) クサビが下側になるように取付けのこと。
- 2) ブレース取付後、必ずクサビを打ち込み
インナーパイプが固定されたことを確認
すること。

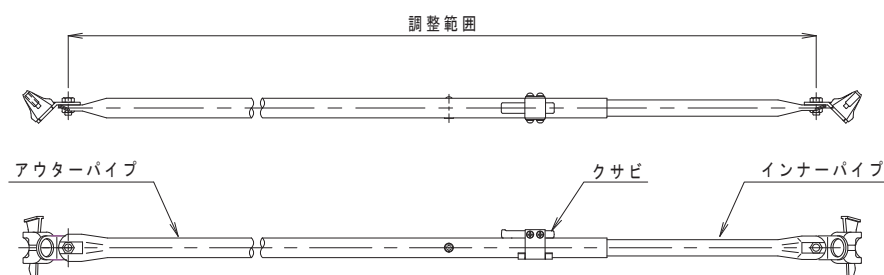


MABブレース

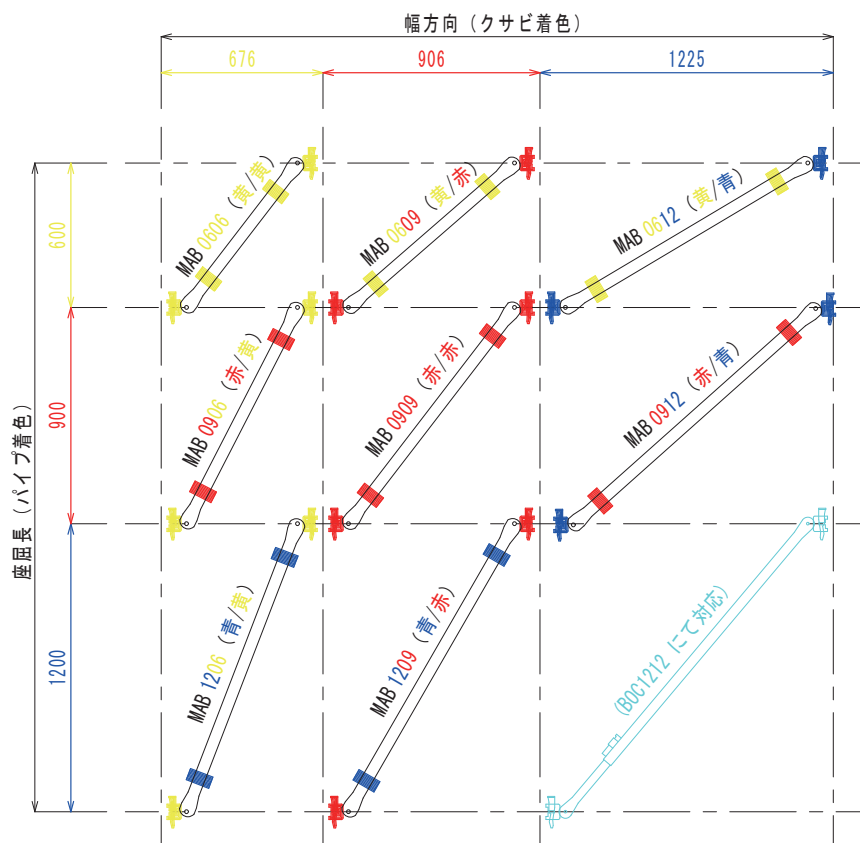


略称コード	L (mm)	パイプ径 (mm)	重量 (kg)	着色部 パイプ/クサビ
MAB0606	760	φ42.7×2.3	3.5	黄/黄
MAB0609	918		3.8	黄/赤
MAB0612	1178		4.4	黄/青
MAB0906	1015		4.1	赤/黄
MAB0909	1138		4.3	赤/赤
MAB0912	1356		4.8	赤/青
MAB1206	1289		4.7	青/黄
MAB1209	1388		4.9	青/赤

許容軸力(使用荷重)
11.7kN(1.2ton)／本(引張・圧縮とも)

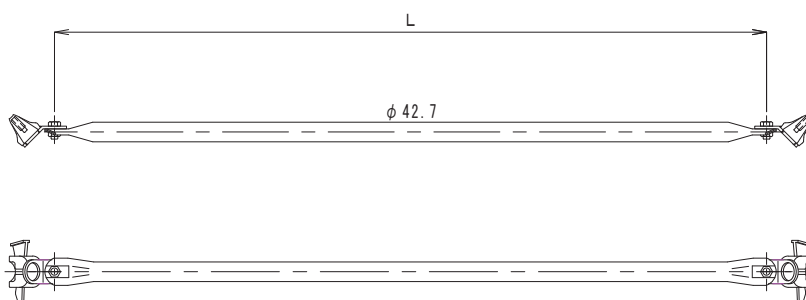


VPM(φ48.6)




NISSO 法面作業構台 マルチアングル工法

テレスコ根太ユニット (主に、アンカー構台、ロックボルト構台用)

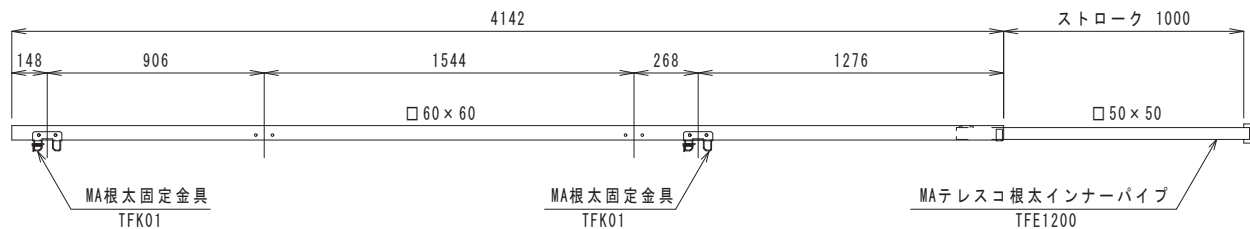


品名	略称コード	重量(kg)
MAテレスコ根太ユニット	TFE4140	25.5

補助根太ユニット (主に、資材構台用)

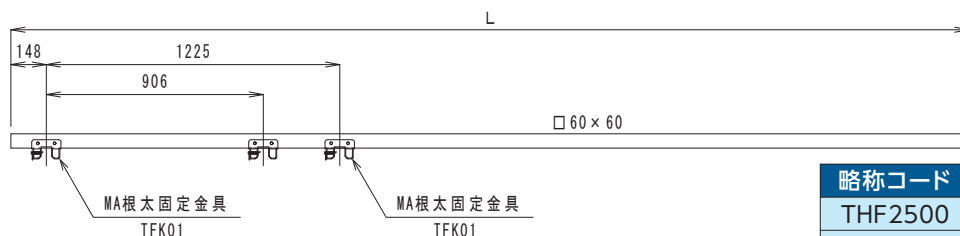


略称コード	L(mm)	重量(kg)
THF2500	2500	11.0
THF4000	4000	17.0

トラスビーム

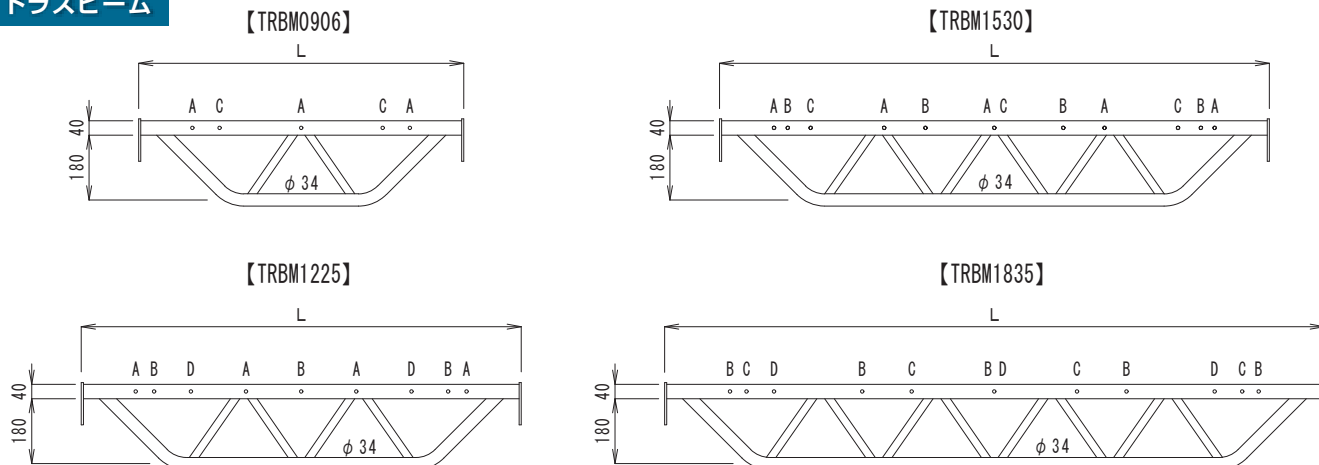


略称コード	全長 L(mm)	固定孔ピッチ (mm)				重量 (kg)	色
		A-A間	B-B間	C-C間	D-D間		
TRBM0906	903	302×2	—	453×1	—	5.4	赤
TRBM1225	1222	305×3	408×2	—	613×1	7.6	無
TRBM1530	1527	306×4	383×3	510×2	—	9.4	黄
TRBM1835	1832	—	367×4	459×3	612×2	11.5	緑

トラスビーム浮き上がり止め金具

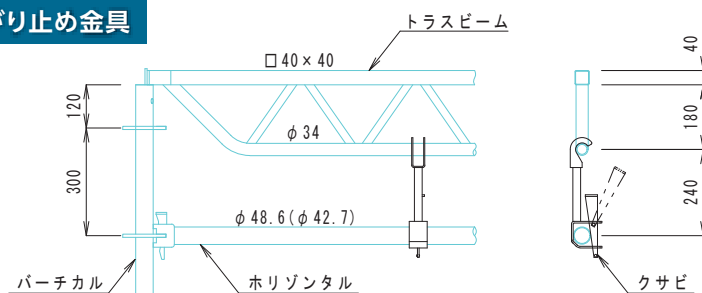


略称コード	重量(kg)
TRFP240	0.9

60角パイプ □60×60(JIS G 3466:STKR400)

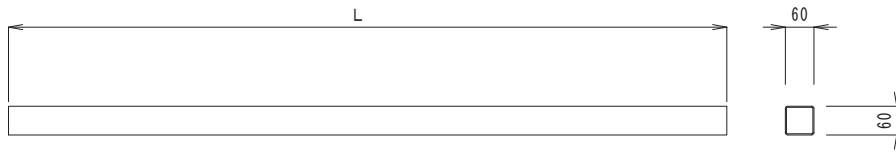


略称コード	L(mm)	重量(kg)
PIS615	1500	6.1
PIS620	2000	8.1
PIS625	2500	10.2
PIS630	3000	12.2
PIS635	3500	14.2
PIS640	4000	16.2
PIS645	4500	18.3
PIS650	5000	20.3

100角パイプ □100×100(JIS G 3466:STKR400)

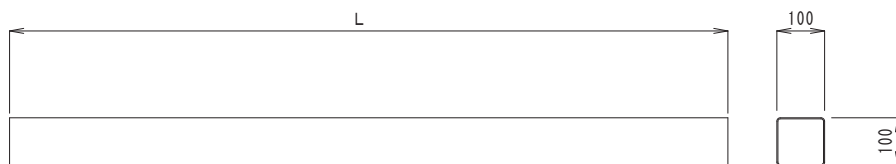

略称コード	L(mm)	重量(kg)
PIS1015	1500	14.3
PIS1020	2000	19.0
PIS1025	2500	23.8
PIS1030	3000	28.5
PIS1035	3500	33.3
PIS1040	4000	38.0


MA鋼管 □130×60(STKR590相当)

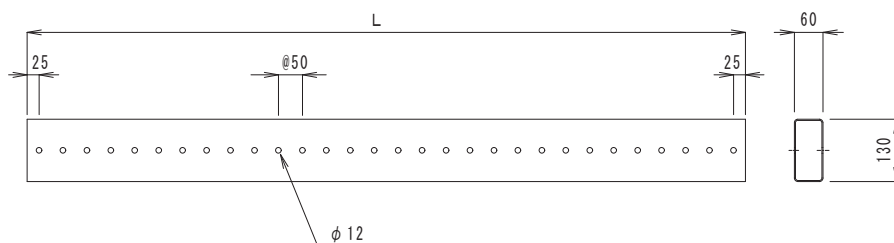


略称コード	L(mm)	重量(kg)
MASP10	1000	7.1
MASP15	1500	10.7
MASP20	2000	14.3
MASP25	2500	17.8
MASP30	3000	21.4
MASP35	3500	24.9
MASP40	4000	28.5
MASP45	4500	32.0

直交連結金具

【□60×MA鋼管用:PISTJ6】

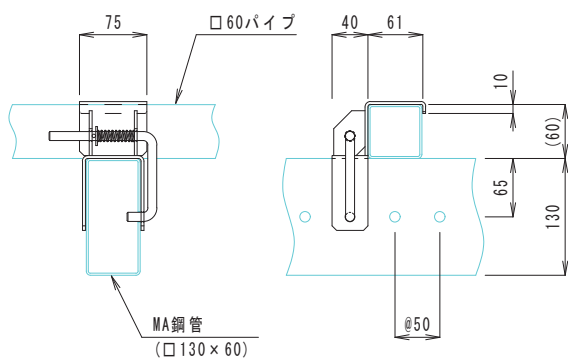


【□100×MA鋼管用:PISTJ10】

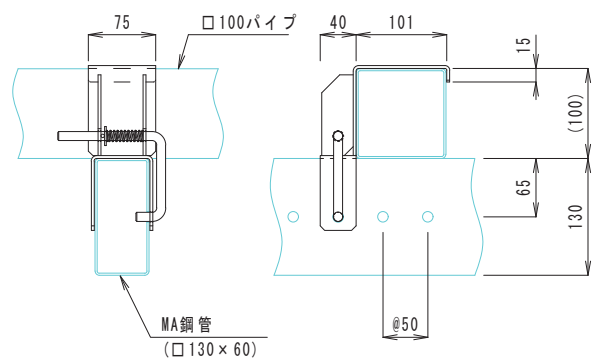

略称コード	規格	重量(kg)
PISTJ6	□60×MA鋼管	0.7
PISTJ10	□100×MA鋼管	0.9

NISSO 法面作業構台 マルチアングル工法

杉板

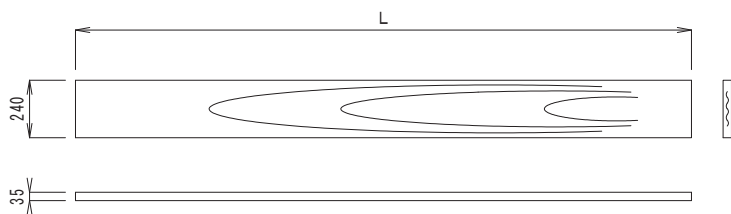

略称コード	L (mm)	重量 (kg)
CLY1000	1000	3.7 (5.7/wet)
CLY2000	2000	7.4 (11.4/wet)
CLY3000	3000	11.1 (17.1/wet)
CLY4000	4000	14.9 (22.9/wet)

合板敷角



□240×240×28t

略称コード	重量 (kg)
PLY240	1.2

樹脂製敷角




□200×200×20t

略称コード	重量 (kg)
RPE200	0.8


足場板固定金具 (上部ロック型)

【□60、□40パイプ兼用:MAF200】

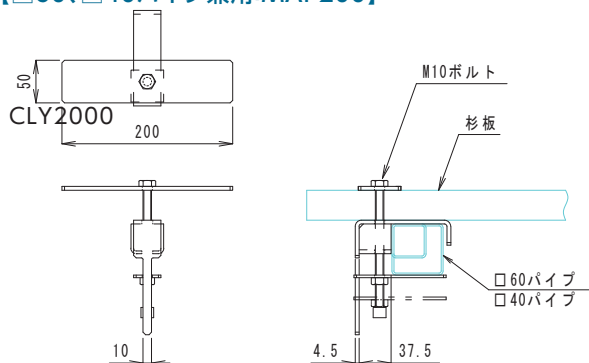


略称コード	規格	重量 (kg)
MAF200	□60、□40パイプ兼用	1.1

くい丸

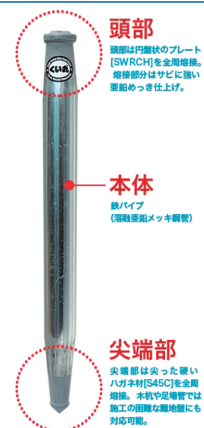


略称コード	直径 (mm)	L (mm)	重量 (kg)	色
MPILE11	φ 48.6	1100	3.0	青
MPILE15		1500	4.0	黄

足場板固定金具 (下部ロック型)

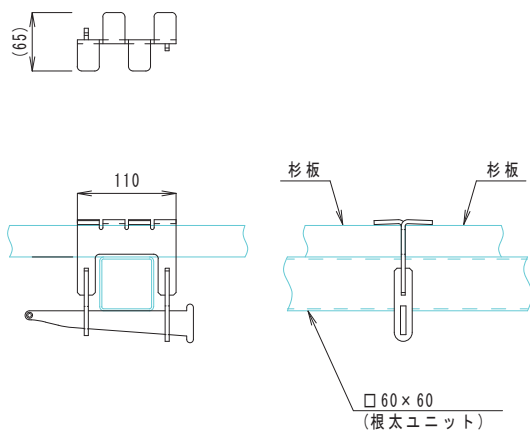

略称コード	重量 (kg)	色
CR01	0.5	緑

巾木固定金具


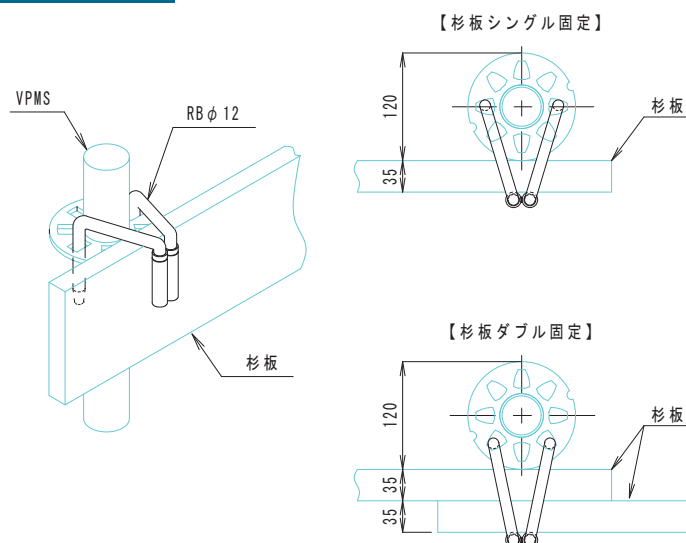


略称コード	重量 (kg)	色
CLY01	0.9	緑

単管パイプ


規 格	一般構造用炭素鋼鋼管	JIS G 3444 3種 STK500
表面処理	溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）	JIS H 8641 及び JIS H91224

断面積 A	断面 2 次モーメント I	断面 2 次半径 i	断面係数 Z
3.483cm ²	9.32cm ⁴	1.64cm	3.83cm ³


ピン付き	L (mm)	重量 (kg)	ピンなし	L (mm)	重量 (kg)
	3000	8.2		500	1.4
	3500	9.6		1000	2.7
	4000	10.9		1500	4.1
	4500	12.3		2000	5.5
	5000	13.7		2500	6.8

兼用クランプ


兼用自在クランプ
0.7kg



兼用直交クランプ
0.7kg




強力クランプ(直交型)



品番	L mm	重量(kg)
KC-01	42.7×48.6	1.1
KC-03	48.6×48.6	1.5
KC-05	48.6×60.5	1.5

※締付ナット 19mm

強力クランプ(自在型)

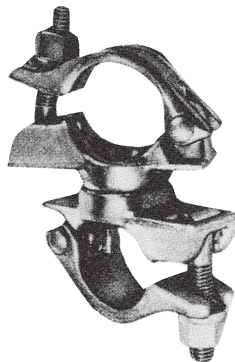



品番	L mm	重量(kg)
KC-02	42.7×48.6	1.3
KC-04	48.6×48.6	1.2
KC-06	48.6×60.5	1.6

※締付ナット 19mm

手摺柱

【VPM1065L】

【VPM1087K】

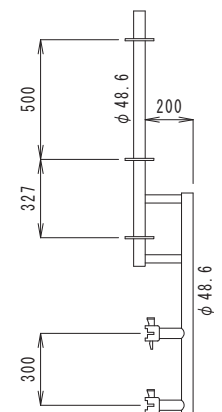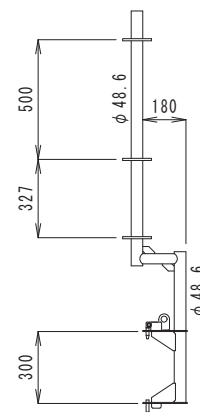

略称コード	重量(kg)
VPM1065L	6.2
VPM1087K	8.8


折りたたみ式吊パレット



略称コード	重量(kg)	積載荷重(kg)
HPA03(キャスター付き)	113	1000
HPA03(キャスター無し)	103	1500

アングルパレット


(バーチカル・水平用)

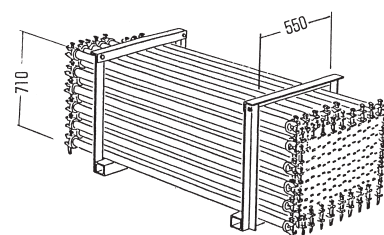

略称コード	重量(kg)
PA01	12.0

構成部材

ロングトラスビーム

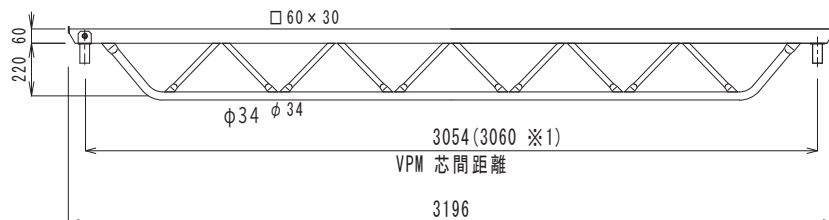


許容荷重:9.0kN(0.9ton)／中央集中荷重
:15.0kN/m²(1.5ton/m²)／分布荷重

※1 ロングトラスビームは、
HL-3054
HL-1481 + HL-1481
HL-1176 + HL-1786
の水平で使えます。


略称コード	重量(kg)
LTRBM3190	18.5

水平

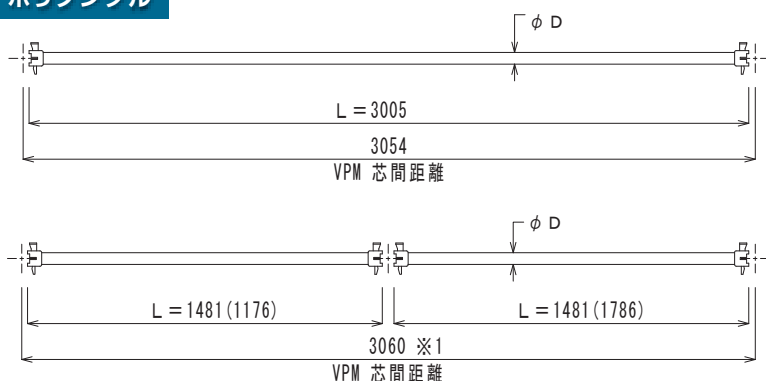

略称コード	D (mm)	L (mm)	芯間距離 VPM (mm)	重量 (kg)	色
HL1176	42.7	1176	1225	3.9	無
HL1481		1481	1530	5.1	黄
HL1786	48.6	1786	1835	5.9	緑
HL3005		3005	3054	9.2	緑


回転水平

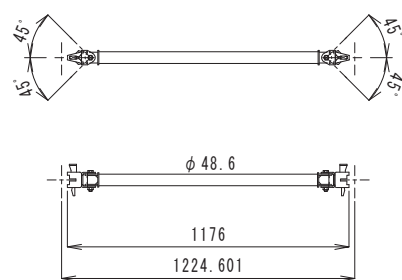

略称コード	重量(kg)
MAHL1176	5.4

ロングブレース


許容軸力(使用荷重)
6.9kN (0.7ton)／本(圧縮)

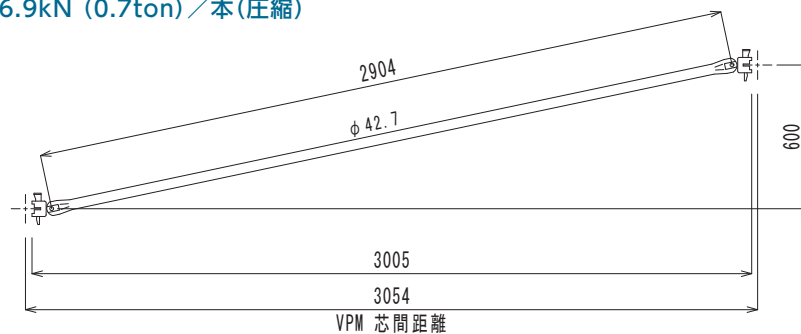

略称コード	重量(kg)
MALB0630	8.1

ビーム支持フレーム


許容荷重30.0kN(3.06ton)

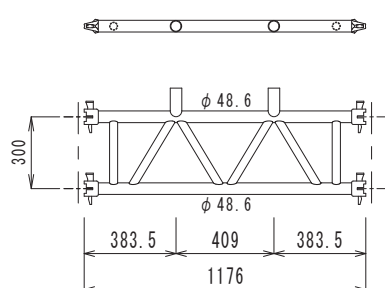

略称コード	重量(kg)
MBSF03	12.5

回転ビーム支持フレーム


許容荷重30.0kN(3.06ton)

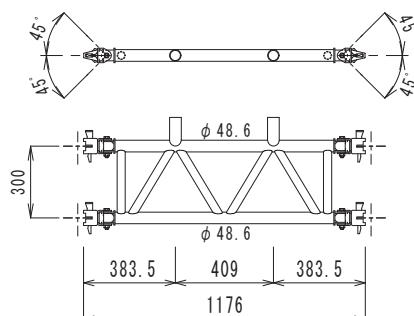

略称コード	重量(kg)
MBSF03R	14.7

伸縮サイドブラケット

許容荷重1.47kN(0.15ton)／
最伸時先端




略称コード	重量(kg)
MASBE02	7.1


NISSO MA構台スロープ

MA構台スロープ スロープ ブラケット使用例

許容荷重:4.90kN(0.5ton)／台

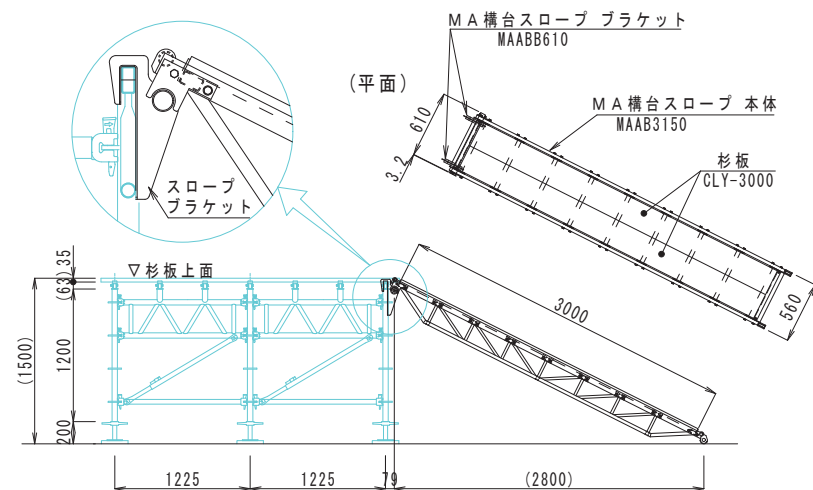


MA構台スロープ ブラケット

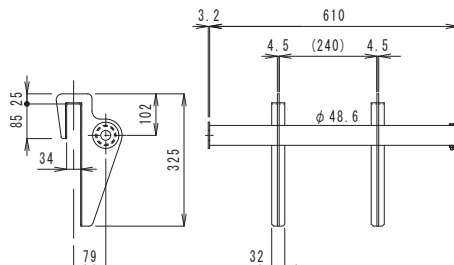


略称コード	重量(kg)
MAABB610	3.0

MA構台スロープ スロープ パイプ直取付例

許容荷重:4.90kN(0.5ton)／台

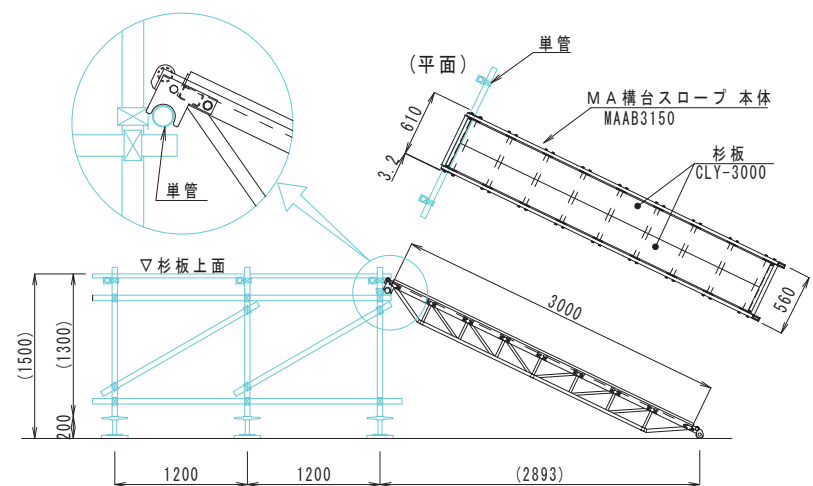

MA構台スロープ 本体

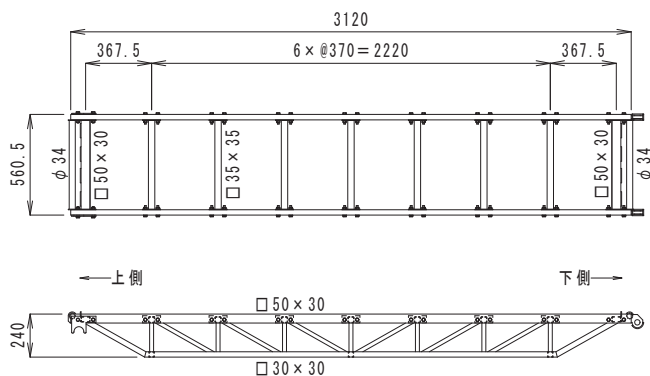


略称コード	重量(kg)
MAAB3150	31.0



NISSO MA構台スロープユニット

MA構台スロープ(3段×3列 使用例)

許容荷重:8.82kN(0.9ton)／台

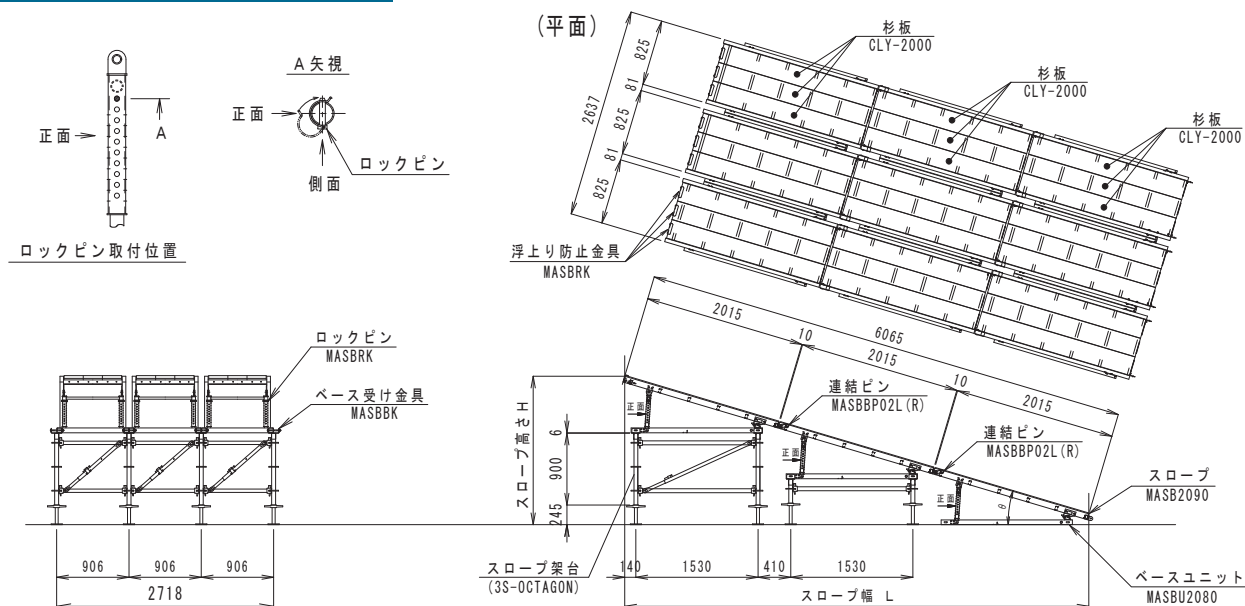


※スロープ高さ $H=1860\text{mm}$ 以下の場合は2段仕様とする。

ピンNo. (最上より)	側面	1	2	3	4	5	6		9	10							
	正面	1	2	3	4	5	6		9								
勾配角度 $\theta (^{\circ})$		16.5	17.1	17.8	18.4	19.0	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.8	23.4		26.5	27.2	27.8
勾配率 (%)		29.7	30.8	32.0	33.2	34.4	35.7	36.9	38.1	39.4	40.7	42.0	43.3		49.8	51.3	52.7
スロープ幅 L		5815	5796	5776	5755	5734	5712	5690	5667	5643	5618	5593	5567		5426	3653	5365
スロープ高さ H		1860	1920	1980	2039	2099	2158	2218	2277	2336	2394	2453	2511		2799	2855	2912


MA構台スロープ^o(2段×3列 使用例)

許容荷重:8.82kN(0.9ton)／台

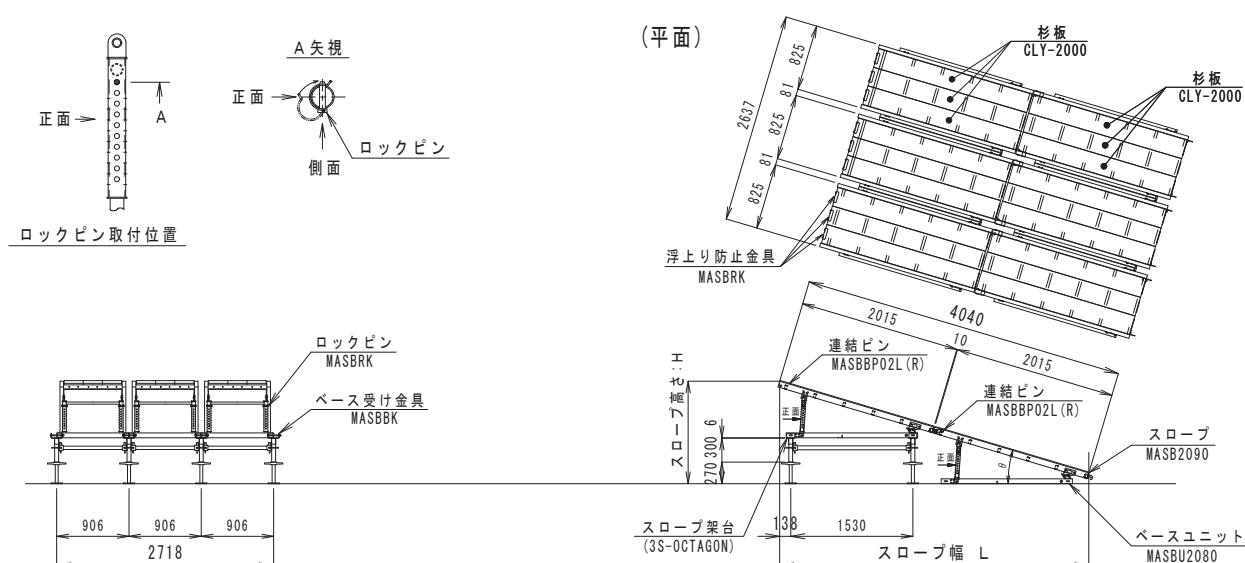


ピンNo. (最上より)	側面	1		2		3		4		5		6		7		8	
	正面		1		2		3		4		5		6		7		8
勾配角度 θ (°)		16.5	17.1	17.8	18.4	19.0	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.8	23.4	24.0	24.6	25.3	25.9
勾配率 (%)		29.7	30.8	32.0	33.2	34.4	35.7	36.9	38.1	39.4	40.7	42.0	43.3	44.5	45.8	47.3	48.6
スロープ幅 L		3873	3861	3847	3834	3820	3805	3790	3775	3759	3742	3725	3708	3690	3762	3653	3634
スロープ高さ H		1284	1323	1362	1401	1440	1478	1517	1555	1593	1632	1669	1707	1745	1782	1820	1857

スロープ

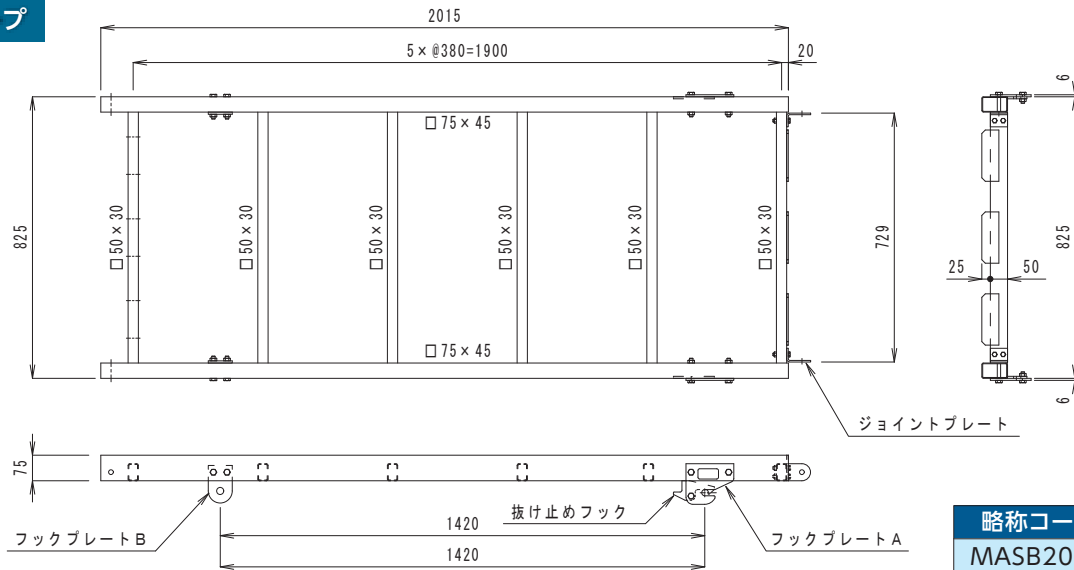


略称コード	重量(kg)
MASB2090	34.0

ベースユニット

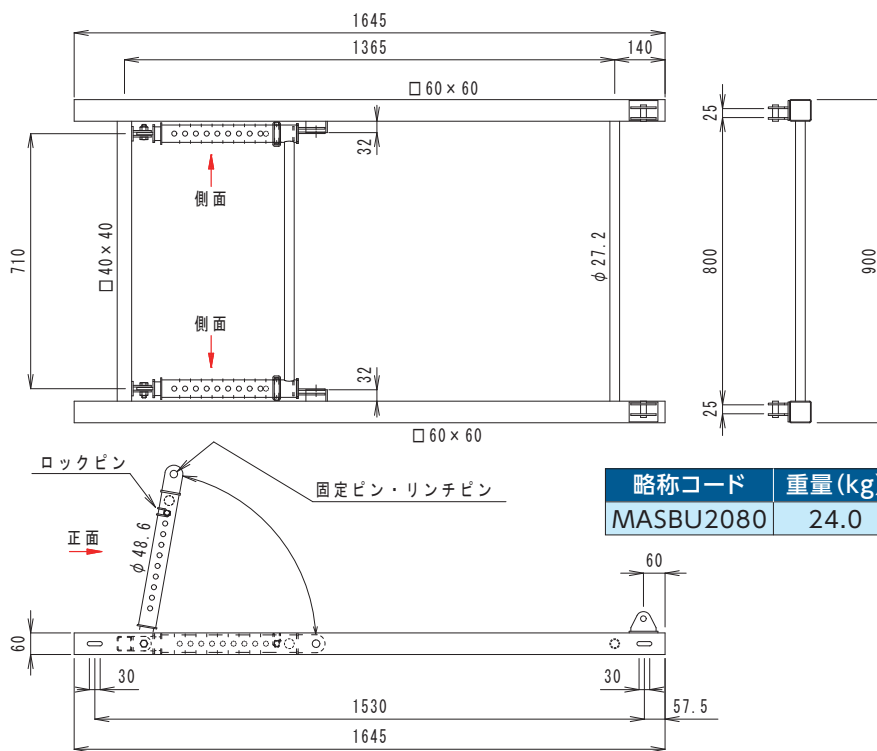


略称コード	重量(kg)
MASBU2080	24.0

ベーススロープ接続ピン

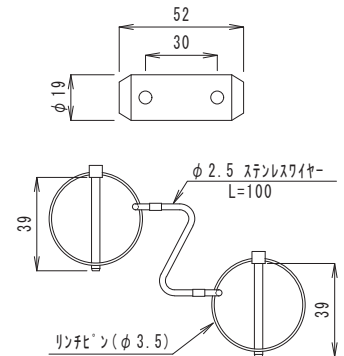


略称コード	重量(kg)
コード取得中	1.1

ロックピン VPMS(φ48.6)用




略称コード	重量(kg)
NLP02GC	0.1

浮上り防止金具



略称コード	重量(kg)
MASBRK	1.3


連結ピン



略称コード	重量(kg)
MASBBP02L	0.3
MASBBP02R	0.3

※連結ピン(R)は本図の勝手違いとする



ベース受け金具



略称コード	重量(kg)
MASBBK	1.5

※固定ボルト M10×160L(S=25)

アンカー構台

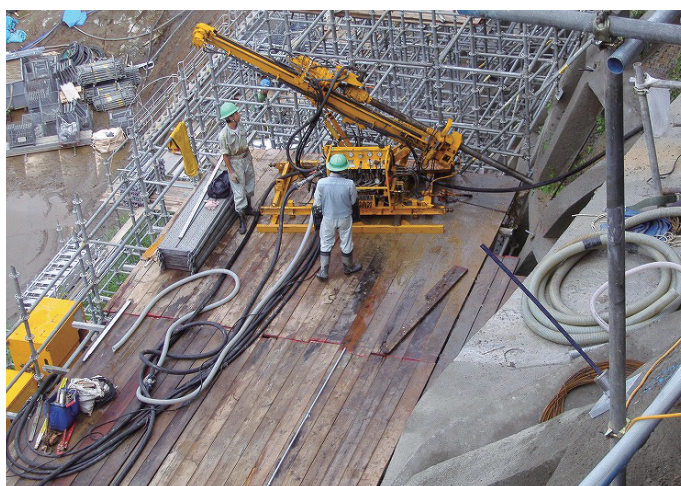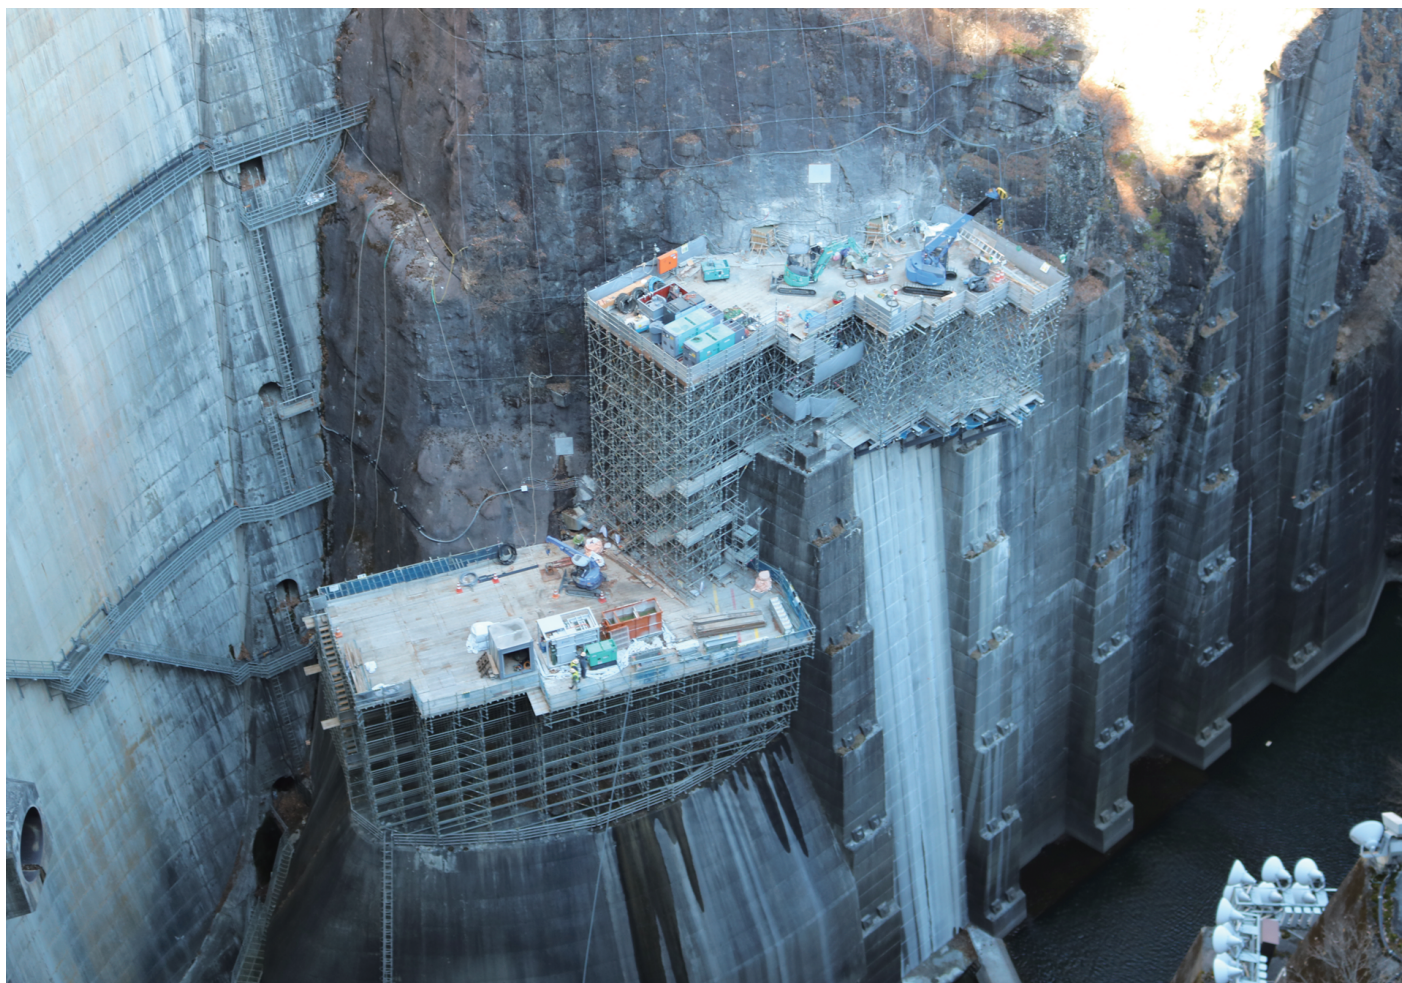

アンカー構台

パンウォール工法



ハイブリット工法



ボーリング構台



ロックボルト



資材構台



重機作業構台




道路拡張工事



作業性と安全性を考慮した多用途アルミタラップ

- ◆取付角度が自在に設定でき、高い汎用性と安全性を確保した新型アルミタラップです。
- 法面の各現場に併用でご使用になれます。

法面2号全体図

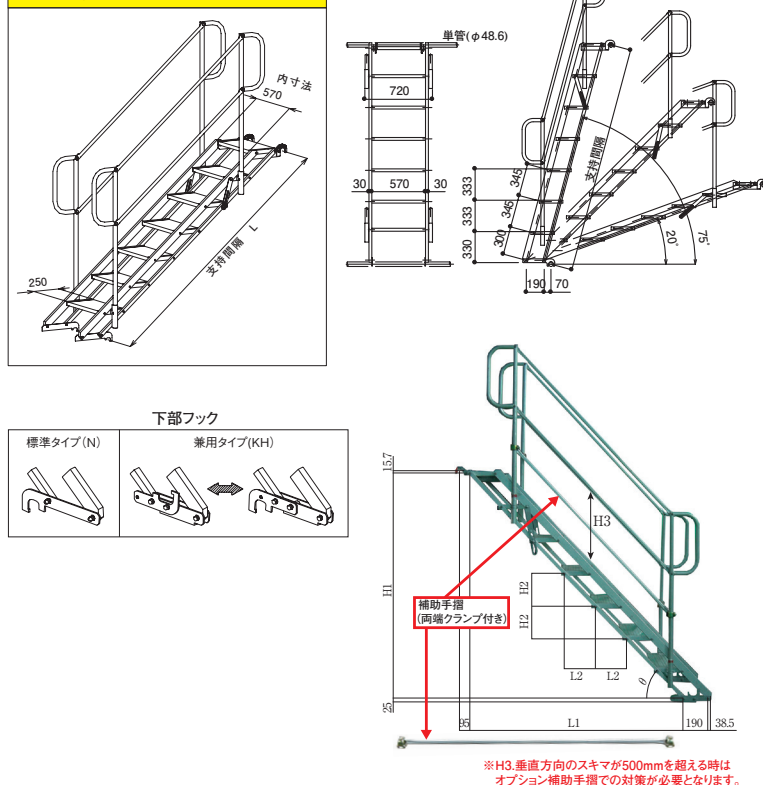

※当製品のNETIS登録は2020年3月末にて終了しております。

タイプ	品 番	L (mm)	本体自重 (kg)	手摺自重 (kg)	踏み板	許容荷重 (kg)	取付角度 自在
1.2M	ZFNR212	1380	15.0	3.6/片側	4段	250	20°~75°
2.0M	ZFNR22	2415	22.5	4.5/片側	7段		
3.0M	ZFNR23	3105	28.5	5.0/片側	9段		

各使用角度に於ける寸法表

NO.	θ	タイプ	H1	L1	H2	L2	H3
1	20°	1.2M	470	1250	121	323	651
		2.0M	834	2219			
		3.0M	1077	2864			
2	28°	1.2M	631	1176	163	304	632
		2.0M	1121	2088			
		3.0M	1447	2696			
3	35°	1.2M	763	1096	197	283	612
		2.0M	1354	1945			
		3.0M	1748	2512			
4	41°	1.2M	876	1008	226	260	589
		2.0M	1555	1789			
		3.0M	2007	2310			
5	47°	1.2M	975	912	252	236	562
		2.0M	1730	1620			
		3.0M	2234	2091			
6	53°	1.2M	1062	810	274	209	528
		2.0M	1885	1437			
		3.0M	2433	1856			
7	58°	1.2M	1137	700	294	181	483
		2.0M	2019	1242			
		3.0M	2606	1603			
8	64°	1.2M	1201	582	311	150	419
		2.0M	2133	1033			
		3.0M	2754	1334			
9	70°	1.2M	1254	457	324	118	317
		2.0M	2227	812			
		3.0M	2875	1048			
10	75°	1.2M	1295	325	333	84	129
		2.0M	2299	577			
		3.0M	2968	745			

アルミ製可変式中間ステージ 踊り場ユニット

法面での安全な足場スペースを確保します。


軽量

安全

簡単設置

仕 様	作 業 床	W750mm×L716mm
	本 体	15kg
	製品重量	側面手摺 5.5kg
		背面手摺 4kg
	使用範囲	20°～70° (9段階調節が可能)
	荷 重	1.96 kN (200kg)



設置手順

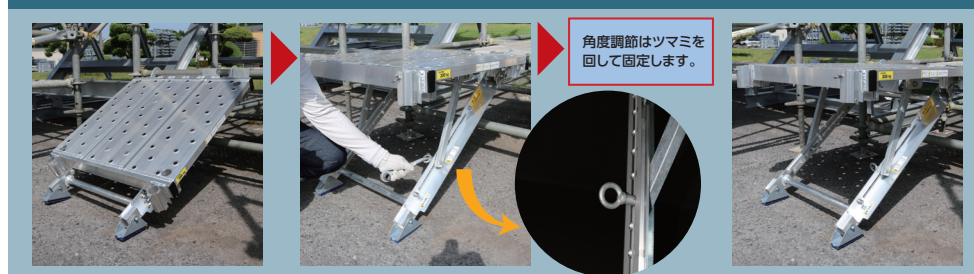

側面手摺 5.5kg



背面手摺 4kg

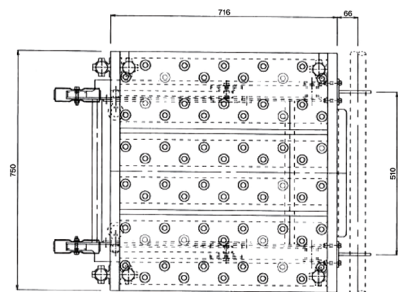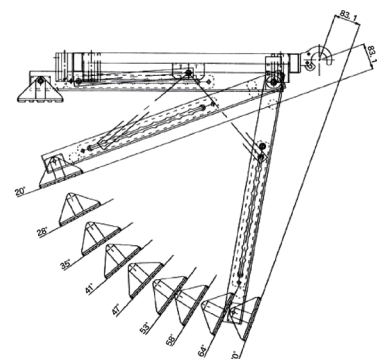

日綜産業株式会社

事業本部	法面事業部・河川事業部・橋梁保全事業部・クイックデッキ事業部・プラント事業部・鉄道事業部・モバイル足場事業部・イベント事業部・工事部・インフラメンテナンス安全足場工法室・購買製品管理部・施工安全管理部・広報室 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F TEL.03-6891-3246 FAX.03-6891-3248		
ニッソーテクノブラザ	〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン西高層館12F TEL.043-296-2700(大代表) FAX.043-296-2759		
札幌営業所	北海道札幌市豊平区月寒中央通3-1-10 稲田ビル5階 〒062-0020 TEL.011-805-6111 FAX.011-805-6114	名古屋支店	愛知県名古屋瑞穂区妙音通4-40 TS新瑞ビル5F 〒467-0842 TEL.052-856-6300 FAX.052-856-6301
仙台支店	宮城県仙台市青葉区二日町1-23 アーバンネット勾当台ビル9F 〒980-0802 TEL.022-268-6211 FAX.022-268-9008	大阪支店	大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル8階 〒532-0011 TEL.06-6195-6554 FAX.06-6303-3595
北東北営業所	岩手県盛岡市中央通三丁目3-2 菱和ビル6F 〒020-0021 TEL.019-653-8370 FAX.019-625-8381	建設支店	大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル7階 〒532-0011 TEL.06-6885-3597 FAX.06-6885-1553
福島営業所	福島県郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル3F 〒963-8877 TEL.024-936-4055 FAX.024-932-0350	岡山営業所	岡山県岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル5F 〒700-0826 TEL.086-206-1241 FAX.086-206-1258
茨城営業所	茨城県笠間市安居3133-1 〒319-0206 TEL.0299-45-0331 FAX.0299-45-0334	広島営業所	広島県広島市中区橋本町9-7 Dolce Square 2F 〒730-0015 TEL.082-962-4554 FAX.082-962-5335
北関東営業所	埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-15 リラ第一ビル4F 〒331-0812 TEL.048-653-7912 FAX.048-653-7918	四国営業所	香川県高松市伏石町2163-21 〒761-8071 TEL.087-869-7130 FAX.087-869-7131
新潟営業所	新潟県新潟市中央区万代5-7-2 ダイアパレスシアース万代西棟308 〒950-0088 TEL.025-368-7071 FAX.025-368-7072	福岡支店	福岡県福岡市博多区中呉服町1-6 祐徳ビル1号館4F 〒812-0035 TEL.092-262-1641 FAX.092-262-1645
長野営業所	長野県松本市中央1-17-16 松本中央ビル5F 501号室 〒390-0811 TEL.0263-37-1755 FAX.0263-32-5353	熊本営業所	熊本県熊本市中央区南熊本5-1-1 テルウェル熊本ビル8F 〒860-0812 TEL.096-211-4524 FAX.096-372-2442
千葉営業所	千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン西高層館12F 〒261-0023 TEL.043-296-2701 FAX.043-296-2751	岩間事業所 岩間機材センター	茨城県笠間市安居3133-1 〒319-0206 TEL.0299-45-6895 FAX.0299-45-3321
東京支店 鉄骨建て方事業部	東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル4F 〒104-0032 TEL.03-6891-3240 FAX.03-6891-3245	八日市事業所 八日市機材センター	滋賀県東近江市柴原南町1500-2 布引工業団地内 TEL.0748-25-0711 FAX.0748-22-8816
横浜支店	神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1 関内重友ビル2F 〒231-0015 TEL.045-226-2651 FAX.045-270-9841	苫小牧機材センター	北海道苫小牧市あけぼの町3-1-5 TEL.0144-53-5405 FAX.0144-55-6177
静岡営業所	静岡県静岡市葵区材木町8-1 柴山ビル201 〒420-0002 TEL.054-255-6220 FAX.054-652-0650	九州機材センター	福岡県久留米市田主丸町秋成108-1 TEL.0943-72-1088 FAX.0943-72-1127
北陸営業所	石川県金沢市広岡1-1-10 駅西ファーストビル2階 〒920-0031 TEL.076-260-1761 FAX.076-260-1756	九州エンジニアリング トレーニングセンター	福岡県糟屋郡志免町志免4丁目18 TEL.092-262-1641(福岡支店)

- カタログに記載されている商品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。
また、実物と若干異なる場合があります。
- 最新の情報、技術的なことは弊社までお問い合わせ下さい。

ホームページ <https://www.nisso-sangyo.co.jp/>

エンジニアリングパートナー(特約店)



安心エンジニアリングの日綜



全国仮設安全事業協同組合 会員



全国特定法面保護協会 賛助会員



送電線建設技術研究会 維持会員