
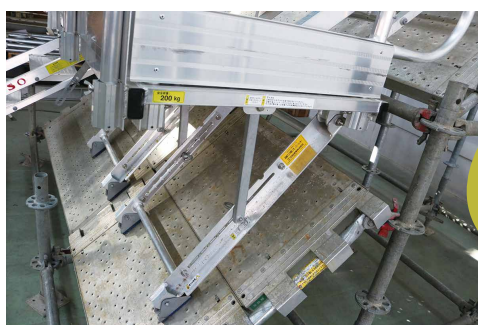


アルミ製可変式中間ステージ 踊り場ユニット

直列・交互昇降時の踊り場,並列設置による歩廊として法面での安全な足場スペースを確保します。

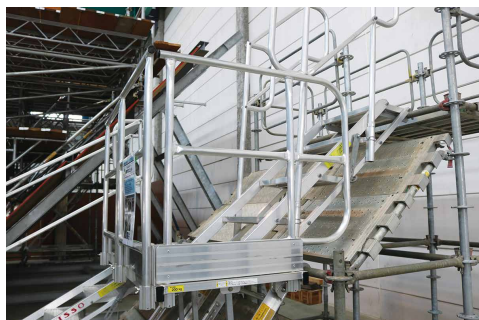

軽量

安全





仕様	作業床	W750mm×L716mm	
	製品重量	本体	15kg
		側面手摺	5.5kg
		背面手摺	4kg
	使用範囲	20°～70°（9段階調節が可能）	
	荷重	1.96kN（200kg）	

JIS規格で踊り場の使用が推奨されています。


昇降階段を法面に沿って連続使用する場合は、垂直高さでほぼ7m以内かつ、法面長さで10m以内ごとに踊り場ユニットを設けるか、または千鳥に設置する。

斜面・法面工事用仮設設備 JIS A 8972

設置手順

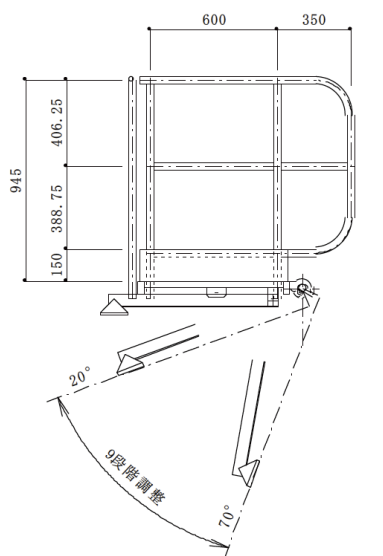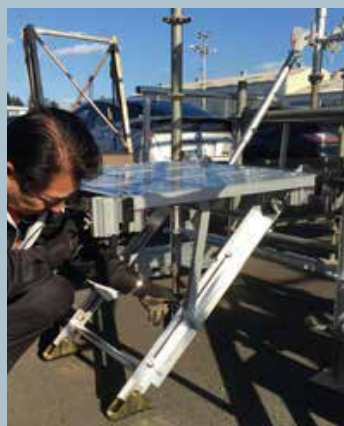


【側面図】

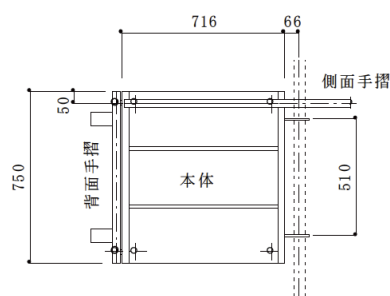

【平面図】

角度調節は
ツマミを回して
固定します。

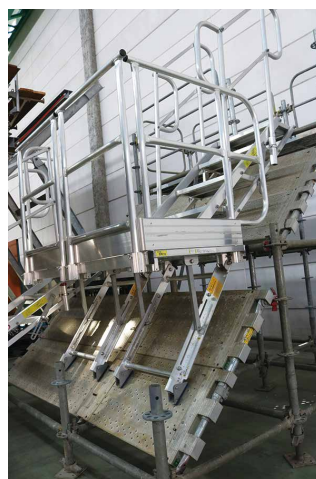

特長

1. ユニット化された構造により、従来のパイプ及び足場板等での踊り場組み立て作業が大幅に削減出来ます。
2. つかみ金具のフックをパイプにかけるだけで、設置が容易に出来ます。
3. 取付角度は9段階に設定できます。(20度～70度)
4. 側面手摺、背面手摺は差し込んでネジを回すだけで、容易に取付られます。
5. 本体重量は15kg、側面手摺が5.5kg、背面手摺が4kgとアルミ合金製で軽量です。
6. 許容荷重は1.96kN(200kg)と安全設計になっています。



日綜産業株式会社